



shower+tec®



Showertec to kompletna gama innowacyjnych rozwiązań, obejmująca wszystkie elementy niezbędne do budowy lub renowacji prysznica, gwarantująca pełną i niezawodną hydroizolację na lata. Dzięki łatwemu i szybkiemu montażowi, system Showertec idealnie sprawdza się również przy projektowaniu łaźni parowych.

Sercem linii jest Showertec Linear STL – system zaprojektowany z myślą o montażu zarówno na tradycyjnym jastrychu ze spadkiem, jak i w połączeniu z prefabrykowanymi brodzikami. Ponadto, dzięki kołnierzowi montażowemu, zapewnia proste, bezpieczne i trwałe połączenie z membraną hydroizolacyjną FOILTEC, tworząc w pełni wodoszczelną konstrukcję.

Szeroka gama akcesoriów uzupełnia ofertę, odpowiadając na potrzeby projektowe architektów oraz designerów, sprawiając, że wykonanie prysznica jest prostsze, szybsze i bardziej wydajne niż kiedykolwiek.

01

Zalety Showertec	5
------------------	---

02

Showertec Linear STL

Przegląd	6
Odpyływ	8
Cover	10
Brodzik	14


03

Akcesoria Showertec

FOILTEC	18
Nisze STN	20
Profile STK	22
Profile Sanitec SB	25
FIXXTEC	26




ZALETY SHOWERTEC




Fabrycznie zintegrowana membrana hydroizolacyjna o grubości 0,5 mm



Pokrywa o regulowanej wysokości, dopasowująca się do płytek o różnej grubości



Sztywny element ochronny ułatwiający precyzyjny i bezpieczny montaż



Najniższa wysokość montażu na rynku



Izolacja akustyczna



Dostępna szeroka gama wykończeń i rozmiarów



Materiały poddane recyklingowi i nadające się do recyklingu



Korpus odpływu wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316, wytłaczanej z jednego elementu, co oznacza konstrukcję całkowicie bezspoinową (bez spawów)



Dostępne 270 kombinacji estetycznych



Showertec Linear STL

- 1 Korpus rynny z odpływem pionowym (opatentowany)
- 2 System poziomowania korpusu kanału
- 3 Profil do montażu szkła kabiny prysznicowej
- 4 Profil krawędziowy ze spadkiem (profil stożkowy)
- 5 Wodoodporny narożnik wewnętrzny
- 6 Pasek uszczelniający
- 7 Membrana wodoodporna
- 8 Nisza prysznicowa
- 9 Uszczelka do rurek
- 10 Brodzik





9

8

7

6

5

4

2

1

10

3


SHOWERTEC LINEAR | ODPIYU

Showertec Linear to gama odpływów liniowych, w 100% wyprodukowanych we Włoszech (100% Made in Italy), które umożliwiają montaż pryszniców typu walk-in (zlicowanych z podłogą) bez barier architektonicznych. Odpływ składa się z trzech elementów: korpusu (rynny), rusztu (zdejmowane i regulowane ruszty ozdobne) oraz ramki (opcjonalnie).

Wersje STL-BS i STL-BL są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Model STL-BL został zaprojektowany z myślą o bardzo niskiej zabudowie (od 56 mm), co czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku renowacji. Model STL-BS jest wyposażony w syfon obracany o 360°, co zapewnia maksymalną elastyczność podczas łączenia z instalacją hydrauliczną. Oba modele są w pełni kompatybilne z prefabrykowanymi płytami brodzikowymi ze spadkiem STL-TRAY, co pozwala na sprawną integrację z systemami odpływowymi. Korpusy są dostarczane z fabrycznie zintegrowaną membraną FOILTEC, która gwarantuje pełną wodoszczelność. Dno rynienki posiada specjalne punkty podparcia dla nóżek pokrywy – ich rozmieszczenie zostało zaprojektowane tak, aby zwiększyć odporność na obciążenia bez ograniczania przepustowości odpływu. Zintegrowane sitko zatrzymuje nieczystości i włosy, eliminując ryzyko uciążliwych zatorów.



Odpływy wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316, co gwarantuje niezawodność w najbardziej wymagających warunkach




Wyjmowane sitko do włosów chroni odpływ przed zapchaniem



Fabrycznie zintegrowana membrana FOILTEC gwarantuje doskonałą hydroizolację systemu



Opatentowany



Dzięki niskiej zabudowie (tylko 56 mm), syfon doskonale sprawdza się w renowacjach, gdzie liczy się każdy milimetr wysokości

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

Odpływ charakteryzuje się przepustowością 36 l/min, co jest zgodne z normą branżową EN1253. Korpus wyposażono w fabrycznie zintegrowaną membranę FOILTEC (certyfikat DIN18534) o współczynniku przepuszczalności $< 0,5 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{Pa})$. Konstrukcja odpływu zapewnia średni spadek wewnętrzny na poziomie 2%.

TWORZYWO

Korpus odpływu ze stali nierdzewnej AISI 316 charakteryzuje się fabrycznym spadkiem oraz bezszwową konstrukcją, co zapewnia wyjątkową odporność na korozję i działanie środków chemicznych. Jest to najwyższej jakości stal o niskiej zawartości węgla, powszechnie stosowana w przemyśle stoczniowym.

Fabrycznie zintegrowana membrana hydroizolacyjna FOILTEC: połączona dwuskładnikowym klejem strukturalnym, membrana FOILTEC wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Ten paroszczelny materiał ogranicza rozwój bakterii oraz kompensuje naprężenia i mikroruchy powstające między podłożem a okładziną podłogową.

OSTRZEŻENIA I KONSERWACJA

Kluczyk do podnoszenia pokrywy i szczoteczka ułatwiają utrzymanie systemu w czystości.

STL-BL




STL-BS

STL-BV



System poziomowania STL-SLB

STL-SLB to wspornik z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia korpusu odpływu. Należy go ustawić i przymocować do jastrychu (za pomocą śrub lub gwoździ), aby zapobiec przesunięciu lub przechyleniu odpływu podczas wylewania posadzki.

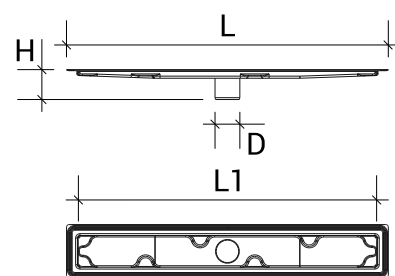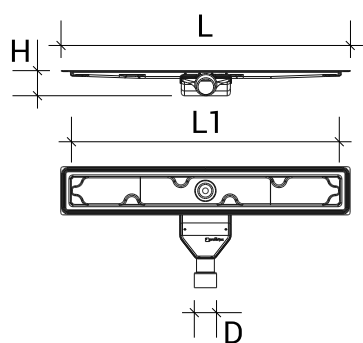

W zestawie syfon STL-BL
(Śr. = 50 mm)

Cod.	H (mm)	L (mm)
STL-BS/BL 600	56	649
STL-BS/B 700	56	749
STLBS/B 800	56	849
STLBS/B 900	56	949
STLBS/B 1000	56	1049
STLBS/B 1200	56	1249

W zestawie syfon STL-BS
(Śr. = 50 mm)

Cod.	H (mm)	L (mm)
STL-BS/BL 600	73	649
STL-BS/B 700	73	749
STLBS/B 800	73	849
STLBS/B 900	73	949
STLBS/B 1000	73	1049
STLBS/B 1200	73	1249

STL-BV (Śr. = 50 mm)

Cod.	H (mm)	L (mm)
STL-BV600	73	649
STL-BV700	73	749
STL-BV800	73	849
STL-BV900	73	949
STL-BV1000	73	1049
STL-BV1200	73	1249

SHOWERTEC LINEAR | COVER

Prawdziwą innowacją systemu Showertec Linear jest szeroki wachlarz kombinacji estetycznych, uzyskany dzięki rozdzieleniu pokrywy i ramki na dwa niezależne elementy.

Pokrywa dostępny jest w różnych wersjach:

Oto Twoja lista w poprawionej, profesjonalnej formie:

- Niewidoczna: do pełnego zabudowania płytkami;
- Tileable: do wyłożenia płytką, z wewnętrzną ramką;
- Metalowa: z wykończeniem ALU+ lub z powłoką ze stali nierdzewnej.



270 rozwiązań estetycznych
- szeroka gama wykończeń i kolorów



Pokrywy aluminiowe są zabezpieczone powłoką ALU+. To specjalny rodzaj aluminium o wysokiej odporności, stworzony specjalnie z myślą o montażu pod prysznicem




Proste, trwałe, skuteczne



Pokrywy metalowe wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316



Aluminiowe śruby regulacyjne





Metalowa osłona chroni krawędź płytek




Niewidoczna pokrywa do wypełnienia płytką

Showertec STL-CT to kategoria pokryw przeznaczonych do wypełnienia płytką. Wyposażone są w aluminiowy wspornik z zintegrowaną membraną, która ułatwia przyklejanie płytek. System opiera się na stalowym korpusie odpływu z plastikowymi stopkami tłumiącymi hałas. Wypuklenia w korpusie odpływu, na których opierają się stopki pokrywy, zapewniają swobodny przepływ wody i poprawiają stabilność konstrukcji.

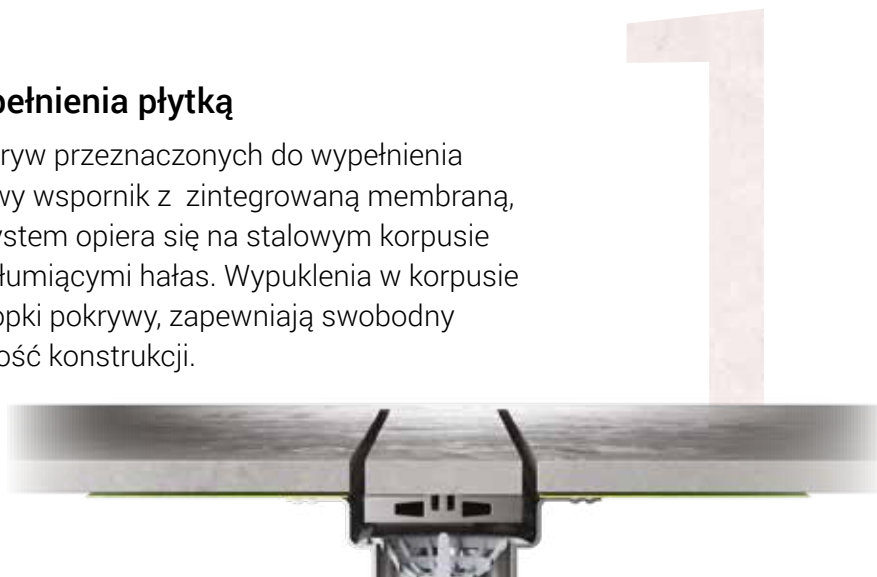


2 Pokrywa do wypełnienia płytką, z wewnętrzną ramką

Showertec STL-CTF to linia pokryw do wypełnienia płytką, w których ceramika osadzona jest w rynience ze stali nierdzewnej AISI 316. Rynienka ta jest zamontowana na aluminiowym wsporniku, co pozwala uzyskać elegancki „efekt ramki” wokół płytki. System opiera się wewnątrz stalowego korpusu odpływu na plastikowych nóżkach, które skutecznie tłumią hałas. Specjalne wypustki w dnie kanału, na których spoczywają nóżki, zapewniają swobodny przepływ wody oraz poprawiają stabilność całej konstrukcji.




3 Pokrywa metalowa (aluminiowa lub ze stali nierdzewnej)

Showertec STL-C to linia metalowych pokryw wykonanych z wysokoodpornej stali nierdzewnej AISI 316 lub aluminium z powłoką ALU+. Szeroki wybór 16 wykończeń pozwala na tworzenie różnorodnych kombinacji estetycznych między pokrywą a ramką. System jest wyposażony w regulowane nóżki, które umożliwiają precyzyjne zlicowanie poziomu pokrywy z otaczającą go podłogą. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie płytek o grubości od 6 do 20 mm. Plastikowe nóżki opierające się na korpusie odpływu tłumią hałas, a specjalne wypustki w dnie kanału gwarantują swobodny przepływ wody i poprawiają stabilność konstrukcji.



4 Ramka zewnętrzna (opcjonalna)


Ramka dekoracyjna STL-F to linia metalowych profili wykończeniowych dedykowanych systemowi Showertec Linear STL. Ramki wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316 lub z aluminium z powłoką ALU+. Są one dostępne w tej samej szerokiej gamie kolorystycznej co pokrywy Showertec Linear, co pozwala na tworzenie spójnych zestawień typu „ton w ton” lub kontrastowych połączeń z płytkami i pozostałym wyposażeniem łazienki. Ramka STL-F składa się z czterech elementów, które montuje się za pomocą specjalnych wsporników. Umożliwia to łatwą regulację i dopasowanie do płytek o grubości nawet do 20 mm.

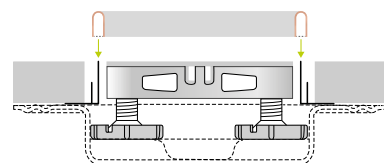

SHOWERTEC LINEAR | COVER

Dostępne wykończenia

Stal nierdzewna



Aluminium



ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

Showertec Linear to linia funkcjonalnych i łatwych w montażu systemów odpływów, dostępnych w bogatej gamie kolorów i wykończeń. Możliwość zestawienia pokrywy z opcjonalną ramką pozwala na tworzenie różnorodnych kombinacji estetycznych, wpisujących się w aktualne trendy aranżacji wnętrz i akcesoriów łazienkowych.


Profilitec oferuje szeroki wybór pokryw o nowoczesnym i minimalistycznym designie, które stanowią idealne dopełnienie systemu Showertec Linear. Bogactwo dostępnych modeli, materiałów i wykończeń pozwala na dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb.

Nasza oferta zaspokoi najbardziej zróżnicowane gusta: od klasycznych linii w odcieniach szarości, polerowanej stali i srebra, po nowoczesne, matowe czarne wykończenia. W asortymencie znajdują się również luksusowe odcienie polerowanego i szczotkowanego złota, a także kolory w stylu retro, takie jak miedź czy szczotkowany tytan.


OSTRZEŻENIA I KONSERWACJA

Wewnątrz korpusu odpływu znajdują się specjalne podpory pod nóżki o regulowanej wysokości. Ich rozmieszczenie zostało zaprojektowane tak, aby zwiększyć wytrzymałość i nośność pokrywy, nie ograniczając przy tym przepływu wody. Do zestawu dołączony jest klucz ułatwiający podnoszenie pokrywy.


Klasa K3: nośność >300 kg (zgodnie z normą EN1253). System jest dostosowany do płytek o grubości od 6 mm do 20 mm.

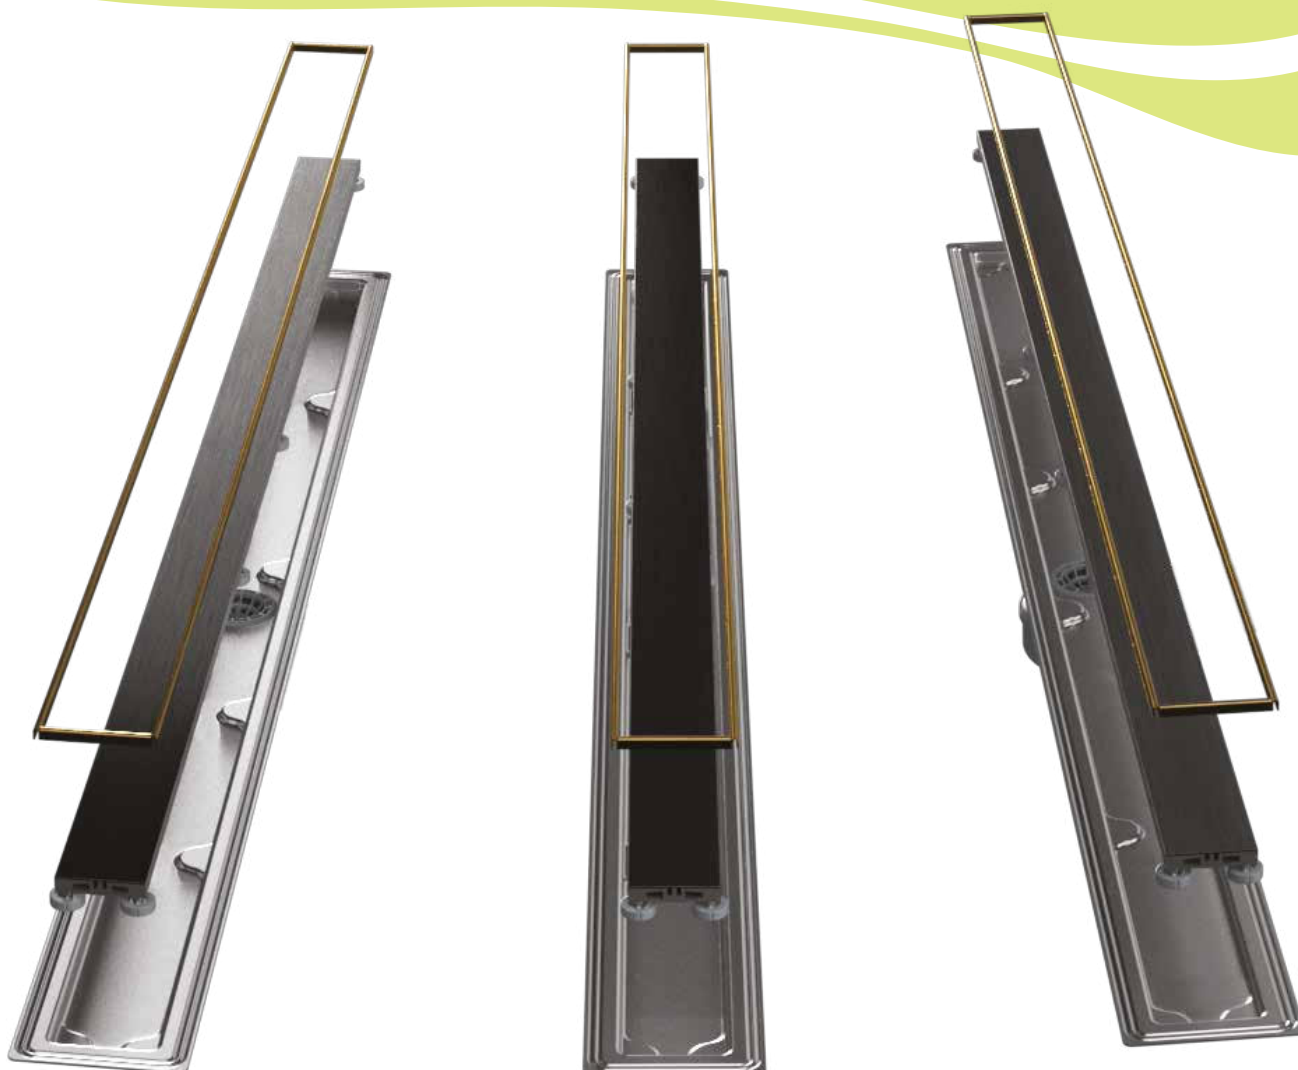


Aluminiowe śruby regulacyjne (w komplecie 3 zestawy)



6 mm / 11 mm



11 mm / 16 mm



16 mm / 20 mm



SHOWERTEC LINEAR | BRODZIK


STL-TRAY to brodzik ze spadkiem, pasujący do wszystkich odpływów liniowych Showertec Linear serii STL. STL-TRAY jest dostępny w dwóch szerokościach: 910 mm lub 1320 mm, i można go uzupełnić o nadstawki (STL-EXT) i rampy (STL-RAMP).




Brodziki są wodoodporne i zapewniają pełną ochronę przed wszelkimi infiltracjami





Szeroka gama akcesoriów dla większej wszechstronności. Dostępne są również podwyższone panele, przedłużenia i rampy



Warstwa cementu wzmocnionego włóknem zwiększa wytrzymałość i trwałość brodzików, a także poprawia przyczepność kleju cienkowarstwowego



Wstępnie wycięte oznaczenia na brodzikach, idealne do dopasowania szerokości otworu odpływowego do szerokości odpływu

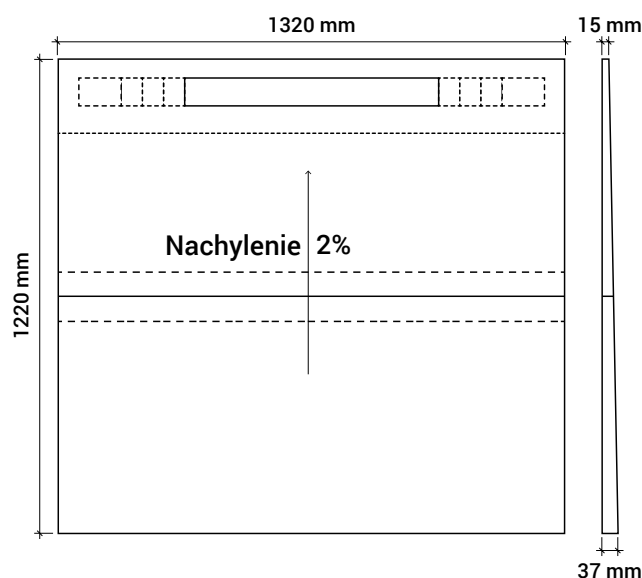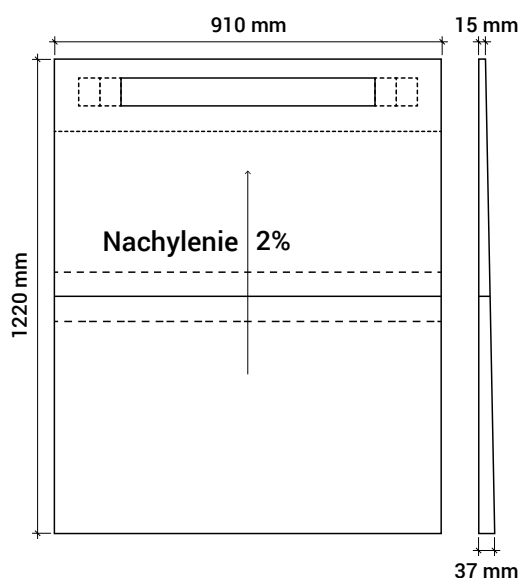


ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

Dzięki wysokiej wytrzymałości powierzchnia zapewnia stabilne i trwałe połączenie kleju cienkowarstwowego z płytką. Brodziki można docinać na wymiar, aby spełnić wymagania montażowe.

Brodziki posiadają wycięcie na korpus odpływu Showertec Linear o długości 600 mm. Dodatkowe oznaczenia wskazują miejsce docięcia brodzika dla wszystkich pozostałych rozmiarów korpusów odpływu z tej gamy.

TWORZYWO

Brodziki wykonane są z wodoodpornego materiału XPS i są bardzo wytrzymałe dzięki zastosowaniu rusztu cementowego i powierzchni o strukturze plastra miodu.

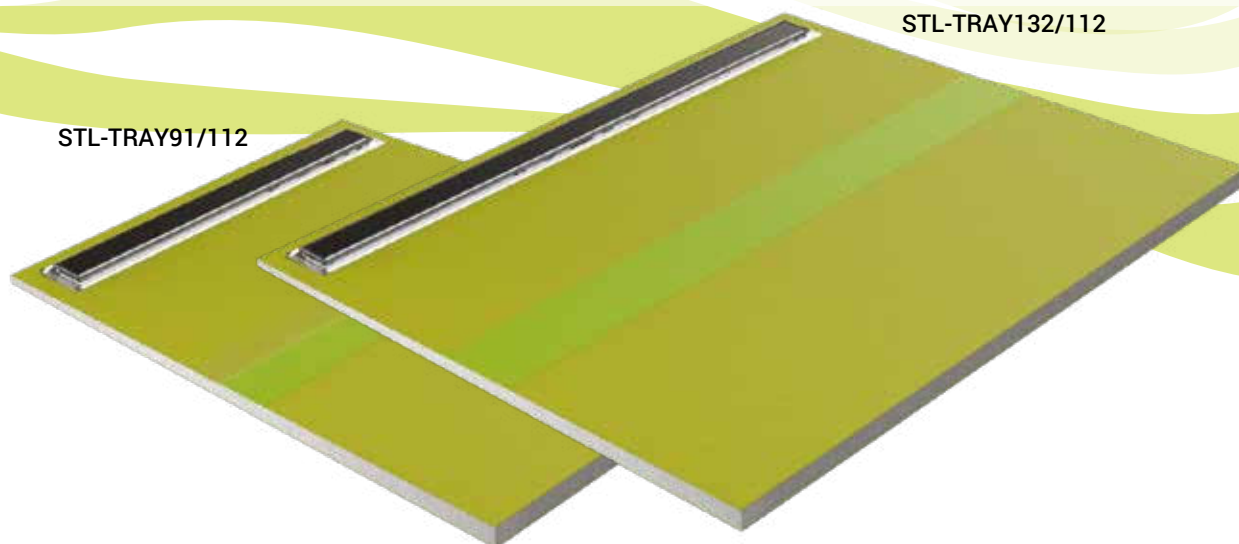

STL-TRAY91/112


STL-TRAY132/112

BRODZIK SHOWERTEC STL - Brodzik wodoodporny ze spadkiem (z opcjonalnym panelem podnoszącym)

Cod.	mm	Opis
STL-TRAY91/112	910x1220	XPS + płyta wstępnie nachylona z betonu zbrojonego włóknami dla STL-BS/BV 600 - 700 - 800
STL-TRAY132/112	1320x1220	XPS + płyta wstępnie nachylona z betonu zbrojonego włóknami dla STL-BS/BV
STL-TRAY91/112R	1120x910	XPS + płyta pochyła z betonu zbrojonego włóknami dla STL-BS/BV 600 - 700 - 800 - wraz z pionem
STL-TRAY132/112R	1120x1320	XPS + płyta pochyła wstępnie z betonu zbrojonego włóknami dla STL-BS/BV - łącznie z pionem

PRZEDŁUŻENIE SHOWERTEC STL – Wodoodporne przedłużenie (z opcjonalnym panelem podnoszącym)

Cod.	mm	Opis
STL-EXT91/56	560x910	Rozszerzenie z betonu XPS + zbrojonego włóknami
STL-EXT132/56	560x1320	Rozszerzenie z betonu XPS + zbrojonego włóknami
STL-EXT91/56R	560x910	Rozszerzenie z betonu zbrojonego włóknami XPS + z podwyższeniem
STL-EXT132/56R	560x1320	Rozszerzenie z betonu zbrojonego włóknami XPS + z podwyższeniem

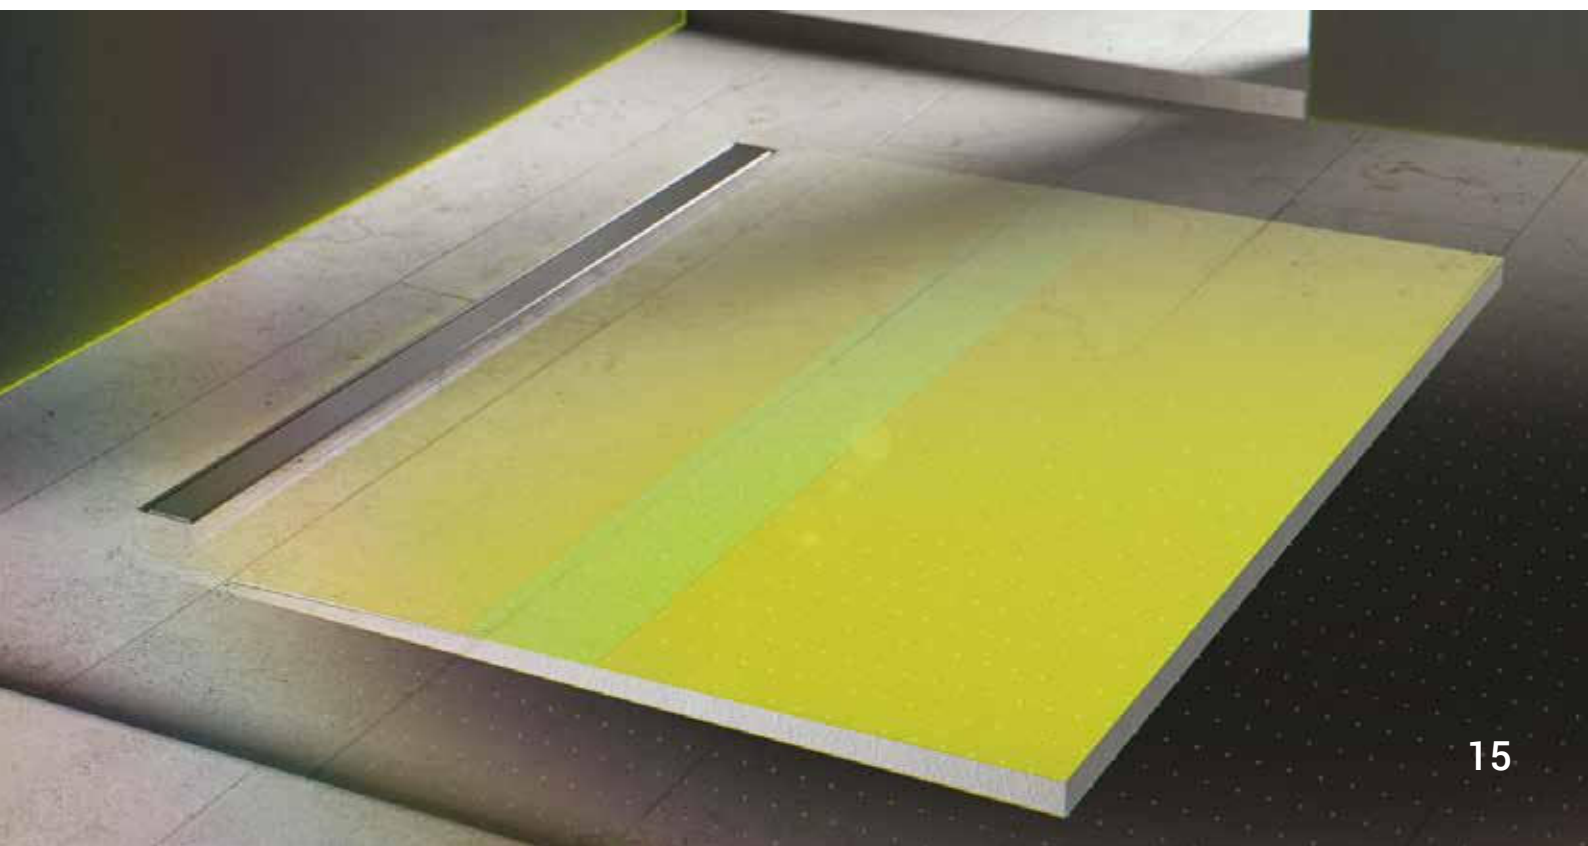

shower+tec®
AKCESORIA



AKCESORIA SHOWERTEC | FOILTEC

FOILTEC to wodoodporna membrana wykonana ze sprężonego polietylenu, idealna do hydroizolacji i ochrony podłogi przed pęknięciami w jastrychu i przenikaniem wilgoci.



Hydroizolacja podłoża pod okładzinę ceramiczną



Materiał bez pamięci kształtu, ułatwiający montaż






Kontrola pary wodnej



0,033 przepuszczalność pary wodnej (ASTM E96-E)



Chroni przed pleśnią i bakteriami

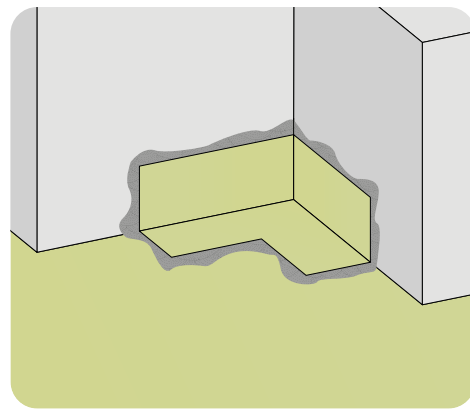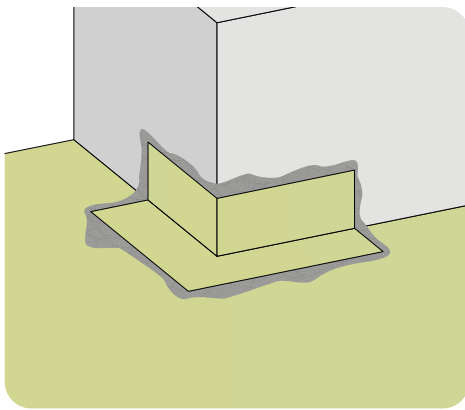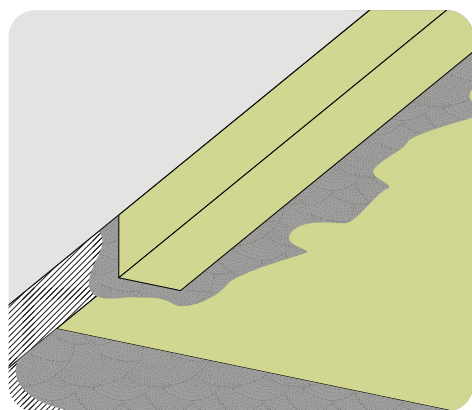

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

FOILTEC to system zaprojektowany z myślą o pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, przeznaczony do montażu bezpośrednio pod płytkami przy użyciu odpowiedniej zaprawy klejowej. Jest szczególnie polecany do kabin prysznicowych, gdzie skutecznie zapobiega przenikaniu wilgoci do sąsiednich pomieszczeń.

Zaprojektowana z myślą o wieloletniej trwałości, membrana kompensuje niewielkie ruchy podłoża, co zapobiega powstawaniu pęknięć i gwarantuje bezpieczeństwo oraz stabilność instalacji. System FOILTEC obejmuje pełną gamę akcesoriów, które pozwalają na dopasowanie do zróżnicowanych warunków montażowych, zapewniając przy tym najwyższą jakość hydroizolacji.

TWORZYWO

FOILTEC wykonany jest z polietylenu HDPE, obustronnie laminowanego włókniną polipropylenową (grubość membrany 0,5 mm).


Membrana charakteryzuje się wysoką elastycznością i kompensuje niewielkie ruchy, które mogą wystąpić między podłożem a płytką.

OSTRZEŻENIA I KONSERWACJA

Przechowywać w chłodnym miejscu, wolnym od mrozu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni UV.

Akcesoria FOILTEC

Membrana FOILTEC wyposażona jest w pełną gamę akcesoriów, które spełniają specyficzne wymagania montażowe, gwarantując wysokiej jakości produkt końcowy.

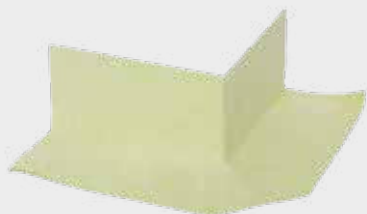

Narożnik zewnętrzny




Narożnik wewnętrzny



Mankiet uszczelniający do rur T20
– Prefabrykowane uszczelnienie z polietylenu do rur o średnicy 20 mm



Taśma uszczelniająca do spoin,
naroży i krawędzi obwodowych

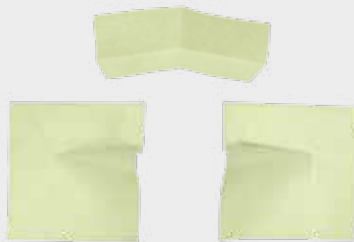

Zestaw kątowy 135°



AKCESORIA SHOWERTEC | NISZE STN

Oto profesjonalne i naturalne tłumaczenie na język polski:

Nisze prysznicowe Showertec STN są w pełni wodoodporne i gotowe do montażu dzięki specjalnej powłoce o strukturze plastra miodu, która umożliwia bezpośrednie wyklejenie płytkami.


Ich powierzchnia jest całkowicie szczelna, a montaż nie wymaga skomplikowanego planowania – bogaty wybór wymiarów pozwala na dopasowanie niszy do indywidualnych potrzeb klienta. Zastosowanie nisz w połączeniu z membraną hydroizolacyjną FOILTEC gwarantuje uzyskanie w pełni wodoszczelnej strefy prysznicowej.




Gotowy do instalacji



Wodoodporny



Okładzina o strukturze plastra miodu z możliwością wyklejenia płytkami.

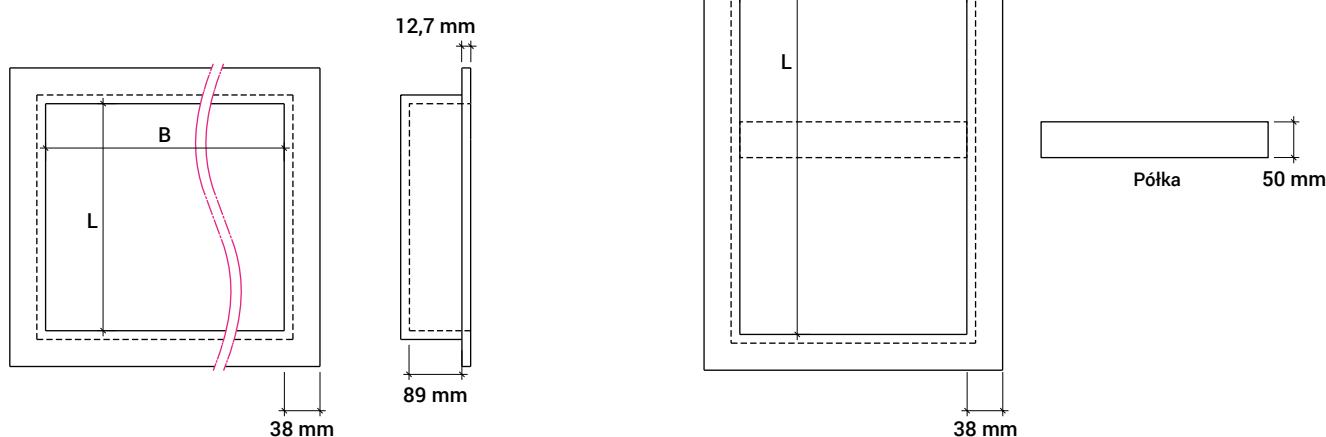

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE


Profilitec STN można stosować w projektach mieszkaniowych i komercyjnych.

TWORZYWO

Nisze prysznicowe STN wykonane są z jednokomórkowej struktury XPS, pokrytej sztywnym, wodoodpornym betonem zbrojonym włóknami.


OSTRZEŻENIA I KONSERWACJA

Przechowywać w chłodnym miejscu, wolnym od mrozu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni UV.

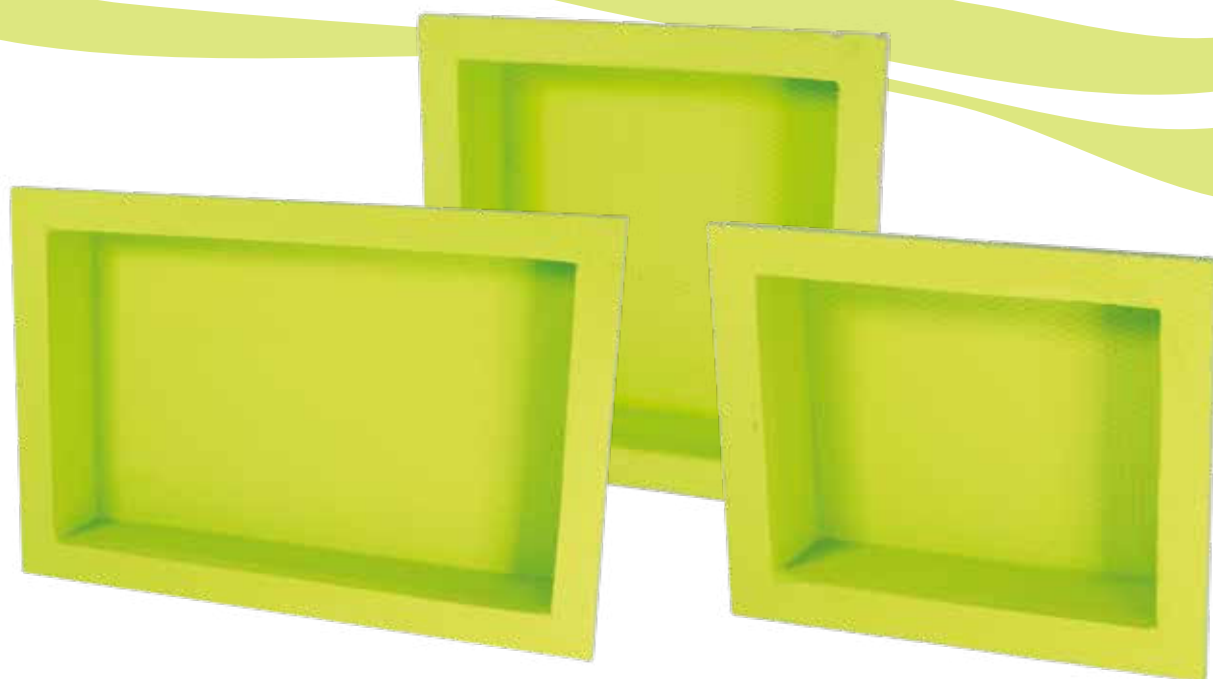

SHOWERTEC STN - Wodoodporne wnęki prysznicowe

Cod.	B x L mm	Materiał
STN33X25	3300x2540	XPS + beton zbrojony włóknami
STN33X33	3300x3300	
STN33X51	3300x5080	
STN33X71W/S	3300x7110	

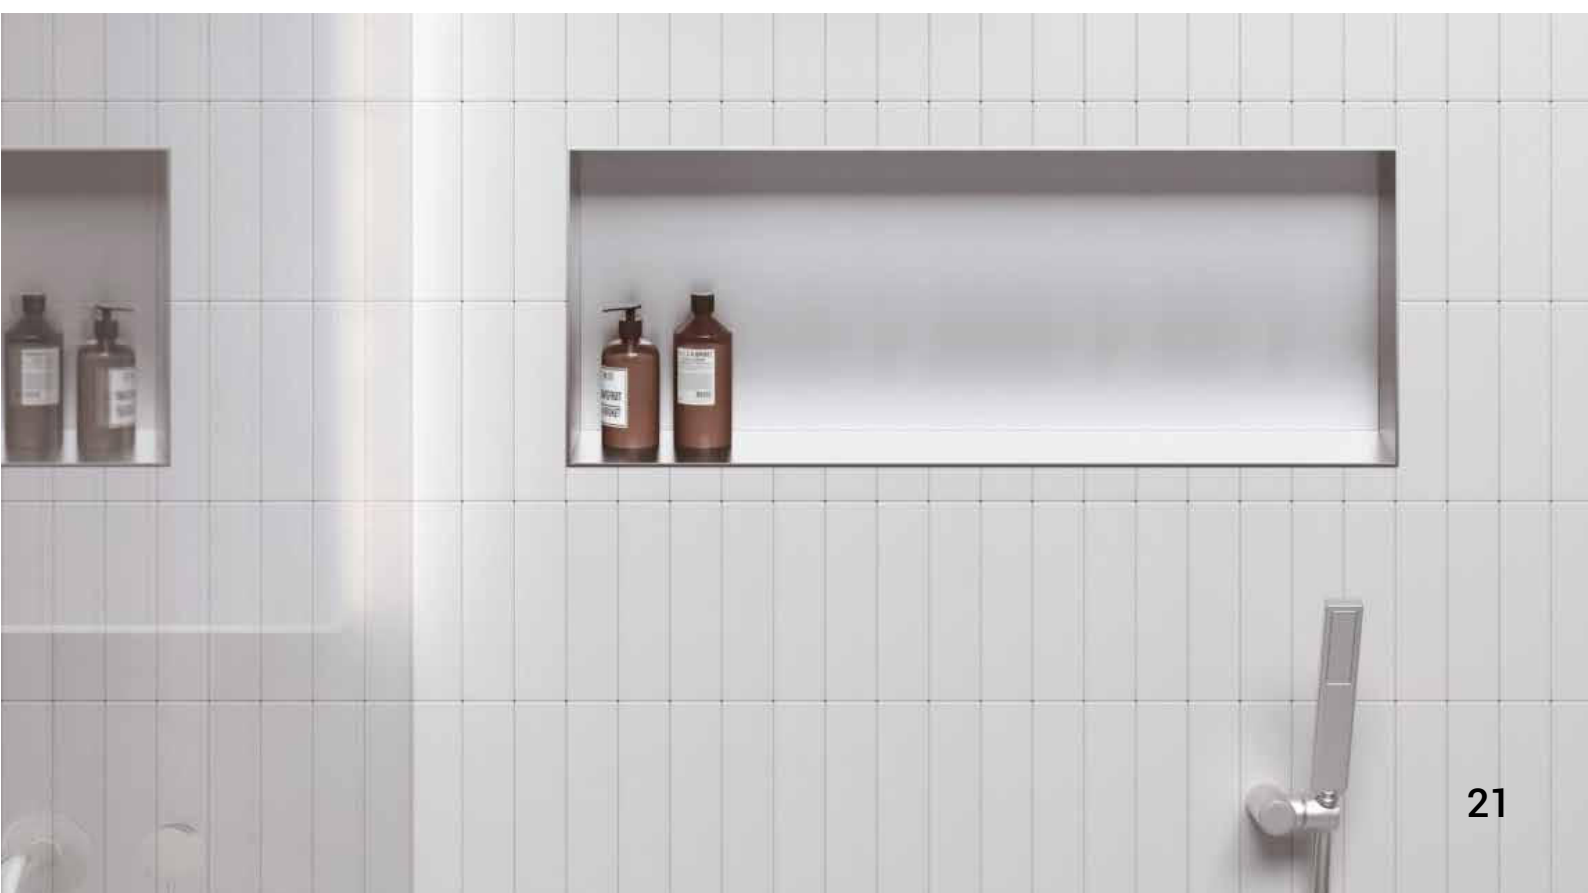

AKCESORIA SHOWERTEC | PROFILE STK

Wykonane ze stali nierdzewnej profile Showertec STK są dostępne w długościach 1350 mm oraz 2000 mm. Wyposażone w perforowaną podstawę, zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z membranami hydroizolacyjnymi. Gwarantuje to pełną szczelność systemu prysznicowego bez konieczności wiercenia w podłożu podczas montażu. Profile te są idealnym rozwiązaniem dla pryszniców typu walk-in (zlicowanych z podłogą), ponieważ zapewniają płynne przejście między posadzką łazienki a strefą natrysku. Ich czysty i elegancki design doskonale wpisuje się w stylistykę nowoczesnych wnętrz.



Bezpieczny i wodoodporny montaż



Czysty i elegancki design



Idealny do kabin prysznicowych z podłogą, pozwala na uzyskanie prawidłowego nachylenia podłogi prysznica



Stal nierdzewna **STKV**



STKPV



STKF



Aluminium **STKV**



STKP



STKR

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

Profile prysznicowe należy montować podczas układania posadzki, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i szczelność instalacji. Spadek o nachyleniu 2% jest rozwiązaniem optymalnym dla każdego rodzaju natrysku. Profile są dostosowane do płytek o grubości od 8 mm do 12,5 mm i ułatwiają instalatorowi precyzyjne wyprofilowanie spadku w kierunku odpływu. Profile Profilitec STK znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, takich jak hotele czy centra spa.

TWORZYWO

Profile STK wykonane są ze szrotowanej stali nierdzewnej AISI304.

OSTRZEŻENIA I KONSERWACJA

Stal nierdzewna jest łatwa w czyszczeniu i wysoce higieniczna dzięki nieporowatej powierzchni, która hamuje rozwój bakterii. Aby zapewnić odpowiednią konserwację, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z neutralnym mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

Profile stożkowe STKR



Stal nierdzewna

Cod.	HxB mm
STKR35/80IS135DX	8 x 35
STKR35/80IS135SX	8 x 35
STKR35/100IS135DX	10 x 35
STKR35/100IS135SX	10 x 35
STKR35/125IS135DX	12,5 x 35
STKR35/125IS135SX	12,5 x 35
STKR48/80IS200DX	8 x 48
STKR48/80IS200SX	8 x 48
STKR48/100IS200DX	10 x 48
STKR48/100IS200SX	10 x 48
STKR48/125IS200DX	12,5 x 48
STKR48/125IS200SX	12,5 x 48

Profile frontowe STKF

Stal nierdzewna


Cod.	HxB mm
STKF35/80IS135	8 x 35
STKF35/100IS135	10 x 35
STKF35/125IS135	12,5 x 35
STKF48/80IS135	8 x 48
STKF48/100IS135	10 x 48
STKF48/125IS135	12,5 x 48

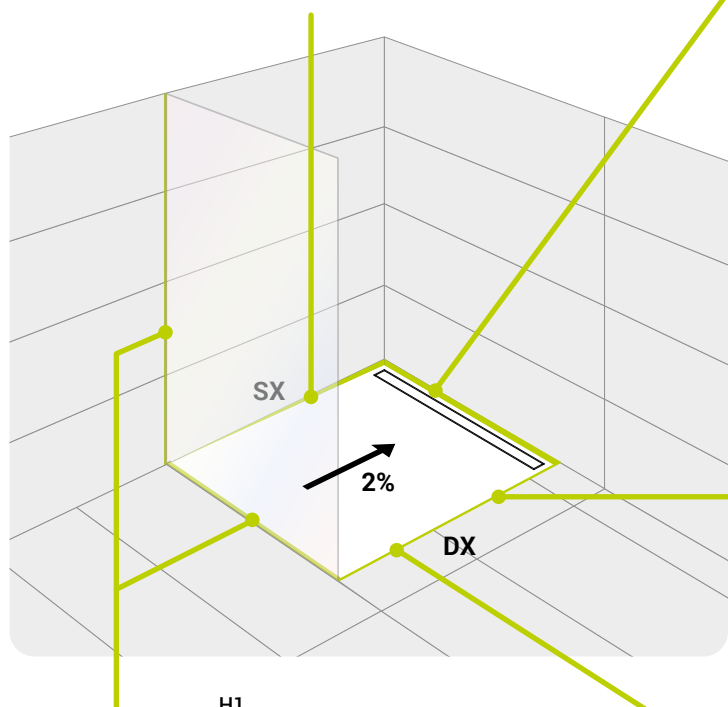

Profile mocujące szkło kabiny prysznicowej STKV

Stal nierdzewna


Cod.	H1 mm
STKV100IS200	13
STKV100IS240	13
STKV10/10IS200	10
STKV10/10IS240	10



Profile prysznicowe STKV do mocowania szkła

Aluminium anodowane


Cod.	H1 mm
STKV100AS270	12

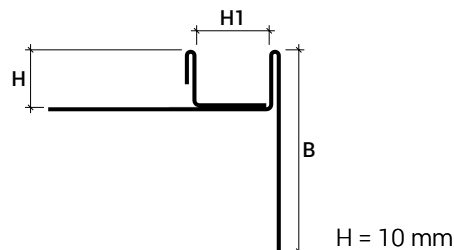

Stożkowe profile wsporcze do kabiny prysznicowych STKPV

Stal nierdzewna

Cod.	H1xB mm
STKPV35IS135DX	13 x 35
STKPV35IS135SX	13 x 35
STKPV48IS200DX	13 x 48
STKPV48IS200SX	13 x 48



Profile prysznicowe stożkowe STKP

Stal nierdzewna

Cod.	HxB mm
STKP35/100IS135DX	10 x 35
STKP35/100IS135SX	10 x 35
STKP35/125IS135DX	12,5 x 35
STKP35/125IS135SX	12,5 x 35
STKP48/100IS200DX	10 x 48
STKP48/100IS200SX	10 x 48
STKP48/125IS200DX	12,5 x 48
STKP48/125IS200SX	12,5 x 48

Profile stożkowe STKR




Stal nierdzewna - kolor czarny

Cod.	HxB mm
STKR35/80IB135DX	8 x 35
STKR35/80IB135SX	8 x 35
STKR35/100IB135DX	10 x 35
STKR35/100IB135SX	10 x 35
STKR35/125IB135DX	12,5 x 35
STKR35/125IB135SX	12,5 x 35
STKR48/80IB200DX	8 x 48
STKR48/80IB200SX	8 x 48
STKR48/100IB200DX	10 x 48
STKR48/100IB200SX	10 x 48
STKR48/125IB200DX	12,5 x 48
STKR48/125IB200SX	12,5 x 48

Profile frontowe STKF

Stal nierdzewna - kolor czarny


Cod.	HxB mm
STKF35/80IB135	8 x 35
STKF35/100IB135	10 x 35
STKF35/125IB135	12,5 x 35
STKF48/80IB135	8 x 48
STKF48/100IB135	10 x 48
STKF48/125IB135	12,5 x 48

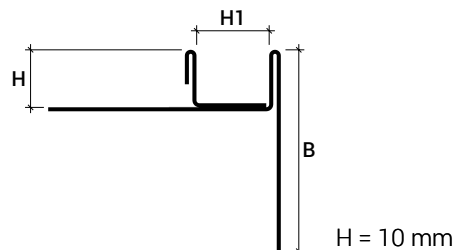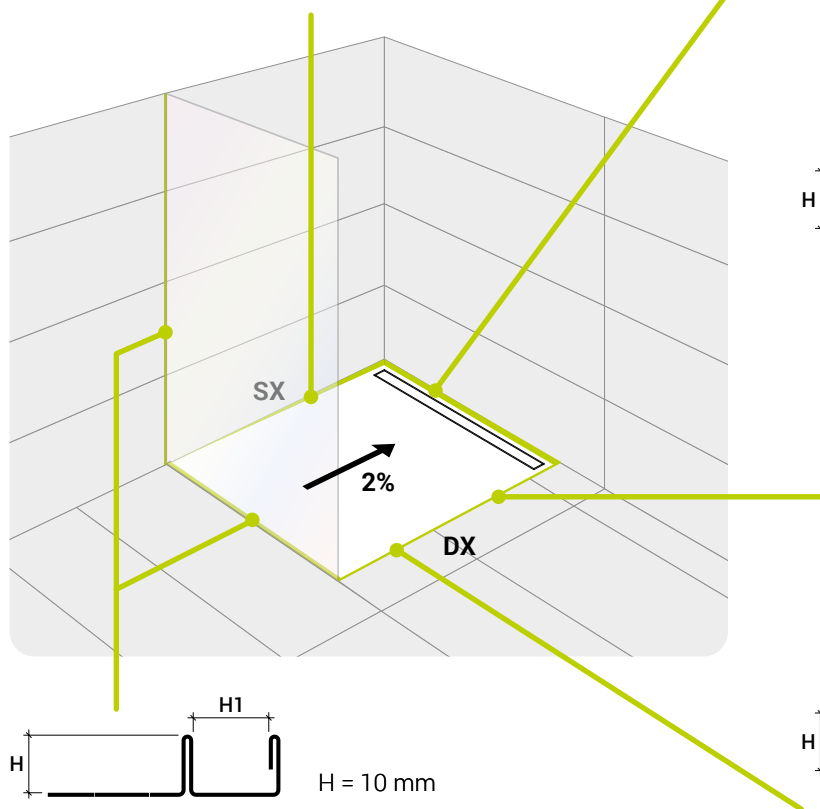

Stożkowe profile wsporcze do kabin prysznicowych STKPV

Stal nierdzewna - kolor czarny


Cod.	H1xB mm
STKPV35IB135DX	13 x 35
STKPV35IB135SX	13 x 35
STKPV48IB200DX	13 x 48
STKPV48IB200SX	13 x 48



Profile mocujące szkło kabiny prysznicowej STKV

Stal nierdzewna - kolor czarny


Cod.	H1 mm
STKV100IB200	13
STKV100IB240	13
STKV10/10IB200	10
STKV10/10IB240	10



Profile prysznicowe STKV do mocowania szkła

Malowane aluminium – matowa czerń z wytłoczeniami

Cod.	H1 mm
STKV100A65270	12



Profile prysznicowe stożkowe STKP

Stal nierdzewna - kolor czarny

Cod.	HxB mm
STKP35/100IB135DX	10 x 35
STKP35/100IB135SX	10 x 35
STKP35/125IB135DX	12,5 x 35
STKP35/125IB135SX	12,5 x 35
STKP48/100IB200DX	10 x 48
STKP48/100IB200SX	10 x 48
STKP48/125IB200DX	12,5 x 48
STKP48/125IB200SX	12,5 x 48

Profile z rodziny SB eliminują kąt prosty między ścianą a podłogą lub na styku dwóch ścian, co znacznie ułatwia usuwanie brudu, pleśni oraz bakterii.

Profile wklęsłe (fasety) pozwalają na uzyskanie płynnego przejścia między powierzchniami, ograniczając ryzyko infiltracji wody spowodowanej jej zaleganiem w narożnikach. Nadają one wnętrzu estetyczny i uporządkowany wygląd, podnosząc walory wizualne całego projektu łazienki.



Zmniejszenie ryzyka infiltracji wody



Łatwe do czyszczenia, zgodne z przepisami sanitarnymi i higienicznymi




Zapobiega gromadzeniu się wilgoci i pozostałości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pryszniców i łazienek

Sanitec SB ze stali nierdzewnej - piaskowanej

Cod.	H x H1 mm
SB100IX270	10 x 10

Sanitec SB ze stali nierdzewnej - polerowanej

Cod.	H x H1 mm
SB80IL270	8 x 8
SB100IL270	10 x 10
SB125IL270	12,5 x 12,5
SB80/100IL270	8 x 10
SB80/125IL270	8 x 12,5
SB100/125IL270	10 x 12,5



SBEILSET2
Narożnik zewnętrzny



SBIILSET2
Narożnik wewnętrzny



SBTILSET2
Trójkrotny narożnik



SBGILSET2
Łącznik



SBFILSET2
Zaślepki

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

Profile SB gwarantują bezpieczny i szczelny montaż. Są dostosowane do płytek o grubości od 8 mm do 12,5 mm. Rozwiązanie to jest szczególnie wymagane w łazienkach publicznych, hotelach oraz placówkach medycznych w celu zapewnienia zgodności z rygorystycznymi normami higieniczno-sanitarnymi.

TWORZYWO

Profile SB wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję, wilgoć i działanie środków chemicznych. Gwarantuje to wyjątkową trwałość produktu nawet w środowisku o bardzo wysokiej wilgotności. Zastosowanie stali zapewnia narożom wytrzymałość oraz skuteczną ochronę na lata.

OSTRZEŻENIA I KONSERWACJA

Stal nierdzewna jest łatwa w czyszczeniu i wyjątkowo higieniczna dzięki gładkiej, nieporowatej powierzchni, która hamuje rozwój bakterii. W celu zapewnienia prawidłowej konserwacji wystarczy przemyć produkt ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

FIXXTEC to klej-uszczelniacz przeznaczony do łączenia i hydroizolacji szerokiej gamy materiałów (w ofercie Profilitec może być stosowany do montażu listew przypodłogowych, łączników, profili wklęsłych, profili przejściowych itp.). Ten innowacyjny produkt pozwala na skuteczne uszczelnienie krytycznych punktów mocowania membran FOILTEC.

Może być również stosowany jako uzupełnienie systemu hydroizolacji membrany FOILTEC, zapewniając szczelne połączenie z innymi elementami, takimi jak progi, drzwi tarasowe i balkonowe, stolarka otworowa, obróbki blacharskie, profile okapowe Bordertec oraz systemy odwodnień wewnętrznych (łazienki, kuchnie) i zewnętrznych.



Można go stosować w temperaturach od -30°C do +90°C



Przykleja się również do wilgotnych i mokrych powierzchni



Można go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz (jest wodoodporny i odporny na promieniowanie UV).

Cod.	Opis
FIXXTEC	Wielofunkcyjny wodoodporny klej uszczelniający 290 ml



ZASTOSOWANIE I FUNKCJE

FIXXTEC jest odporny na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne, dzięki czemu może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Ten bezwonny i elastyczny klej nie zawiera rozpuszczalników i gwarantuje doskonałą przyczepność do większości materiałów, takich jak aluminium, stal, drewno, kamień, włókno-cement, beton, szkło oraz różne tworzywa sztuczne (po przeprowadzeniu wstępnych testów).

FIXXTEC można aplikować na wilgotne podłoża, a nawet pod wodą. Może być stosowany zarówno jako klej, jak i jako uszczelniacz hydroizolacyjny. Produkt nadaje się do malowania większością farb na bazie wody i rozpuszczalników.

W przypadku przewidywanych szczególnych obciążeń chemicznych, mechanicznych lub innych, należy wcześniej zweryfikować przydatność materiału do danego zastosowania.

TWORZYWO

Jednoskładnikowy, elastyczny, wodoodporny klej uszczelniający na bazie polimerów MS.

OSTRZEŻENIA I KONSERWACJA

Opakowania FIXXTEC należy przechowywać w chłodnym miejscu, chroniąc je przed mrozem, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania UV. Otwarte opakowania mają ograniczony termin przydatności.

Optymalna temperatura aplikacji dla podłoża i uszczelnacza wynosi od 15°C do 25°C.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu farb zawierających alkohol lub żywice alkidowe, ponieważ mogą one zakłócać proces sieciowania (utwardzania) uszczelnacza oraz skracać czas schnięcia. Twardość i grubość warstwy farby mogą ograniczyć elastyczność uszczelnacza i prowadzić do pęknięcia powłoki malarskiej.

shower+tec®



www.profilitec.com



Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3
36033 - Isola Vicentina
(Vicenza) ITALIA

profilitec@profilitec.com

+39 0444 268311

Profilitec Corp.

472 Meeting Street, Suite C, #301
29403 - Charleston
(South Carolina) USA

customerservice@profilitec.com

+1 855 290 9591

Profilitec Ibérica S.L.U.

Camí de Betxí, 2
12540 - Vila-Real
(Castellón) ESPAÑA

iberica@profilitec.com

+34 964 18 29 84

Profilitec France SASU

Rue Monseigneur Ancel, 1
69800 - Saint-Priest
(Lyon) FRANCE

france@profilitec.com

+33 4 89 47 98 82

