


APPENDO APP


ARTIKELBESCHREIBUNG

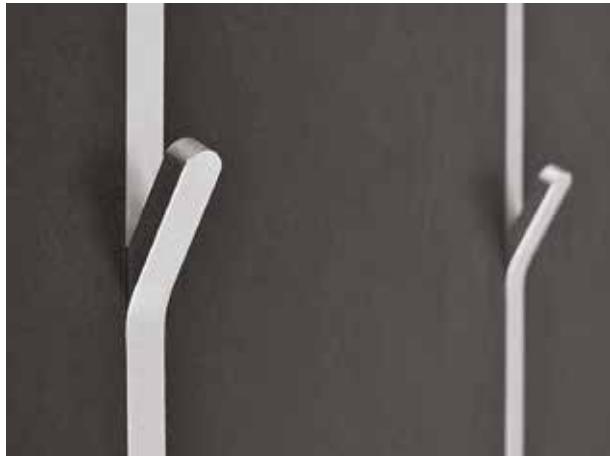

APPENDO ist eine innovative, patentierte, vertikale Dekorleiste, die dank ihrer besonderen Form auch als Haken verwendet werden kann. Sie wird vorzugsweise in verfliesten Bädern verwendet, wo sie sowohl einen funktionellen als auch einen dekorativen Zweck erfüllt. Die Dekorleiste wird mittels eigener Halterungen an der Wand befestigt. Die mitgelieferten Beilagscheiben dienen der Anpassung des profilés, abgesehen von Fliesen mit 8mm Stärke, auch an Fliesen mit 10 und 12 mm Stärke.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Aluminium

H1 = 45 mm

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Aluminium

Die Primäraluminiumlegierung EN AW - 6060 mit dem Vergütungsgrad T6 eignet sich für komplexe Strangpressprofile, weist eine hohe Festigkeit auf und verfügt im Naturzustand über eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit, die sich gut für nachfolgende Veredelungsprozesse eignet.

Eloxiertes Aluminium:

Der anodische Oxidationsprozess wirkt der Korrosion durch atmosphärische Einflüsse entgegen, die nicht mit galvanischen Prozessen kombiniert wird.

Gemäß der Norm EN 12373 werden die Profile mit vorbeugenden Verfahren behandelt, die sie gleichmäßig undurchsichtig machen. Anschließend werden sie durch einen elektrochemischen Oxidationsprozess in den Standardfarben Silber, Gold, Bronze, Kupfer und Titan mit einer Dicke von bis zu 10 Mikrometern eingefärbt.

POLIERTES ALUMINIUM:

Der Polierprozess besteht aus einer mechanisch-chemischen Polierbehandlung und einem anschließenden Anodisierungsbad in den Farben Gold, Chrom, Kupfer und Titan. Die so erhaltenen Profile behalten die gleichen Korrosionsbeständigkeitseigenschaften wie eloxierte Profile, haben jedoch ein glänzendes Aussehen, das sie goldenen und verchromten Oberflächen ähnelt.



ASB



ASXB



ACXB

| appendo >> APP aus Aluminium Eloxiert Glänzend | | |
|--|--------|-------------|
| Cod. | HxB mm | Ausführung |
| APP15ASB270 | 8x15 | ASB - Chrom |

| appendo >> APP aus Aluminium Eloxiert Glänzend Sandgestrahlt | | |
|--|--------|---------------------------------|
| Cod. | HxB mm | Ausführung |
| APP15ASXB270 | 8x15 | ASXB - Silber sandgestr. glänz. |
| APP15ACXB270 | 8x15 | ACXB - Champagner |

ANWENDUNG

1. Wählen Sie die Montagehöhe des Hakens vom Boden aus und markieren Sie diese dann auf dem Profil, indem Sie sie vom Ende des Hakens aus messen;
2. Schneiden Sie das Profil zu und achten Sie dabei darauf, es zu schützen, um die Oberfläche im Schnittbereich nicht zu beschädigen;
3. Das abgeschnittene Stück wird dann verwendet, um die Leiste vom Haken aus nach oben bis zum Ende der Verkleidung fertigzustellen;
4. Wenn die Verkleidung weniger als 2,7 m hoch ist, schneiden Sie den überschüssigen Teil des Abschlussprofils ab;
5. Befestigen Sie die Befestigungsplatten mit den entsprechenden Schrauben gemäß der Montageanleitung, die Sie im Zubehörbeutel in der Produktverpackung finden;
6. Befestigen Sie die Platten mit Dübeln an der Wand und bringen Sie anschließend die Verkleidung an.

Hinweis: Aluminiumprofile bieten nur eine begrenzte Beständigkeit gegenüber alkalischen Substanzen, daher muss ihre Verwendung unter Berücksichtigung der zu erwartenden chemischen Einflüsse geprüft werden. Aluminiumprofile, die mit Zementstoffen in Kontakt kommen, können durch Korrosionsprozesse angegriffen werden, daher müssen Rückstände von Klebstoffen und Dichtungsmassen sofort entfernt werden. Bei der Verlegung muss die richtige Menge Klebstoff verwendet und die richtigen Trocknungszeiten eingehalten werden, um Hohlräume zu vermeiden, in denen sich Wasser ansammeln kann, was zur Bildung von alkalischen Substanzen (Aluminiumhydroxid) und zu korrosiven elektrolytischen Phänomenen führen würde.

REINIGUNG UND WARTUNG

ALUMINIUM:

Aluminium erfordert keine besondere Pflege.

Verwenden Sie zur Reinigung farblosen, mit Wasser verdünnten Alkohol oder neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Mittel (z. B. Salzsäure oder Flusssäure). Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberflächen aufzutragen. Spülen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit Wasser ab und trocknen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie Poliermittel. Entfernen Sie Zement- oder Fugenmörtelrückstände umgehend, um die Oberfläche zu schützen.

WARNUNGEN

Die vorliegenden Profile müssen mit Vorsicht behandelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass schnittfeste Handschuhe verwendet werden. Die Angaben und Vorschriften in diesem Dokument entsprechen zwar unseren Erfahrungen, sind jedoch als rein indikativ zu betrachten und müssen durch umfassende praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec lehnt jede Verantwortung für Personen- oder Sachschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Der Anwender ist verpflichtet, zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist, und übernimmt die gesamte Verantwortung für eine unsachgemäße Verlegung des Materials.



AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage von Profilen aus _____ (Material) mit Oberfläche _____
_____ (siehe Abschnitt „Materialbeschreibung“) mit den Maßen _____ mm,
inklusive Montagehalterungen für einen besseren Halt des Klebers.

Typologie Familie _____ der Firma Profilitec als vertikales Dekorprofil der Verkleidung mit
Aufhängehakenfunktion, das fachgerecht unter Einhaltung der vom Hersteller angegebenen Modalitäten und
Anwendungsbereiche geliefert und verlegt werden muss.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m