

BORDERTEC BHO


ARTIKELBESCHREIBUNG



Bordertec BHO ist ein Randprofil zum Abschluss und Schutz der Sichtbetonkante von Balkonen und Terrassen für 20 mm starke Keramikfliesen, mit oberem Abschluss und Fangzähnen für den Fliesenbelag. Der Querschnitt des profilés definiert eine perforierte Ablaufrinne an der unteren Kante des profilés, um das Abfließen von Wasser und Restfeuchte zu erleichtern. Das Profil hat auch eine Tropfnase am unteren Teil. Der Abschnitt des BHO-profilés definiert eine perforierte Entwässerungsrinne an der unteren horizontalen Kante des profilés, um das Abfließen von Wasser und Restfeuchte zu erleichtern. Lassen Sie einen geeigneten Abstand zwischen den verschiedenen Elementen für die Wärmeausdehnung, indem Sie die Fuge mit dem Verbindungselement abdecken.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Aluminium

H = 20 mm

B = 13 mm

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Aluminium

Die Primäraluminiumlegierung EN AW - 6060 mit dem Vergütungsgrad T6 eignet sich für komplexe Strangpressprofile, weist eine hohe Festigkeit auf und verfügt im Naturzustand über eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit, die sich gut für nachfolgende Veredelungsprozesse eignet.

LACKIERTES ALUMINIUM:

Der Lackierprozess besteht aus einer Vorbehandlung auf Chromphosphatbasis und einer elektrostatischen Lackierung auf Basis von Polyesterpulvern mit hoher UV-Beständigkeit. und gegenüber atmosphärischen Einflüssen. Die Belagsdicke betrifft die gesamte Profiloberfläche mit einer durchschnittlichen Dicke von ca. 60 Mikrometern. Um eine maximale chemisch-mechanische Beständigkeit zu gewährleisten, wird zusätzlich ein heißer retikulärer Polymerisationsprozess durchgeführt.




A22



A50

ZUBEHÖR

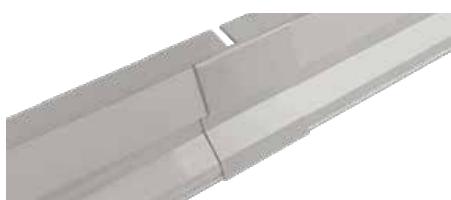

BHOG - A22



BHOE - A22

bordertec >> BHO aus Aluminium beschichtet		
Cod.	H1 mm	Ausführung
BHO50A22270	50	A22 - Pastellgrau
BHO50A50270	50	A50 - Goffriert Micaceo

bordertec >> BHOE Aussenecke aus Aluminium beschichtet		
Cod.	H1 mm	Ausführung
BHOE50A22	50	A22 - Pastellgrau
BHOE50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo

bordertec >> BHOG Verbinder aus Aluminium beschichtet		
Cod.	H1 mm	Ausführung
BHOG50A22	50	A22 - Pastellgrau
BHOG50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo

ANWENDUNG

1. Wählen Sie das Profil mit der H-Abmessung, die der Dicke der zu verlegenden Verkleidung entspricht, und achten Sie dabei unbedingt darauf, dass das Profil nicht über den Rand der Verkleidung hinausragt, sondern 0,5 bis 1 mm tiefer liegt.
2. Auf die gewünschte Länge schneiden;
3. Die Profile mit Nägeln am Estrich befestigen, dabei darauf achten, dass sie mindestens 1 cm vom Estrich entfernt sind und dass zwischen benachbarten Profilen ein Abstand von mindestens 0,5 cm eingehalten wird. Dieser Abstand ist mit der Fuge abzudecken.
4. Verwenden Sie eine Zahnpachtel, um den Kleber im Anwendungsbereich des Profils zu verteilen;
5. Bringen Sie gegebenenfalls das gewünschte Abdichtungssystem (Balcotec-System) auf;
6. Achten Sie beim Verlegen des Bodenbelags darauf, dass zwischen Fliese und Profil ein Abstand von ca. 5 mm bleibt.

REINIGUNG UND WARTUNG

Aluminium erfordert keine besondere Pflege.

Verwenden Sie zur Reinigung farblosen, mit Wasser verdünnten Alkohol oder neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Mittel (z. B. Salzsäure oder Flusssäure). Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberflächen aufzutragen. Spülen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit Wasser ab und trocknen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie Poliermittel. Entfernen Sie Zement- oder Fugenmörtelrückstände umgehend, um die Oberfläche zu schützen.

WARNUNGEN

Diese Profile müssen mit Vorsicht gehandhabt werden, wobei schnittfeste Handschuhe zu verwenden sind. Die hierin enthaltenen Angaben und Vorschriften sind, obwohl sie unserer Erfahrung entsprechen, als rein indikativ zu betrachten und müssen durch ausführliche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts zu prüfen und übernimmt jede Haftung, die sich aus einer unsachgemäßen Anwendung ergibt.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage eines Profils aus _____ (Material), mit Oberfläche _____ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung), mit der charakteristischen Größe _____ mm, ausgestattet mit einer perforierten Klappe, die perfekten Halt mit dem verwendeten Klebstoff garantiert. Profil mit Schwalbenschwanz-Innenteil für besseren Kleberhalt.

Die verdeckten Ablauflöcher ermöglichen den Abfluss von Restwasser oder Feuchtigkeit aus der Schicht unter den Fliesen. Die Produktfamilie _____ von Profilitec umfasst lackierte Aluminium-Umrundungsprofile, die sich für die Verlegung von Terrassen- und Balkonböden eignen und gemäß den Anweisungen und Anwendungsspezifikationen des Herstellers geliefert und montiert werden.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com