

SYSTEMBESCHREIBUNG

Showertec Linear ist eine Serie von geraden Kabelrinnen, die zu 100 % in Italien hergestellt werden. Sie ermöglichen den Bau von bodenbündigen Duschen ohne architektonische Barrieren. Die Rinne besteht aus drei Elementen: **Body** (Rinnenkörper), **Cover** (abnehmbare und höhenverstellbare Gitter), **Frame** (optionaler Umfassung). Er ermöglicht die Erweiterung der ästhetischen Möglichkeiten, da Abdeckung und Rahmen zwei separate Elemente sind, die miteinander kombiniert werden können. Zur Vervollständigung des Systems sind **Tray**-Duschwannen mit 2 % Gefälle in verschiedenen Größen fliesenfertig erhältlich.


SHOWERTEC LINEAR - STL-BV

PRODUKTBESCHREIBUNG



Channel Body **STL-BV** ist ein vertikales Ablaufrinnenmodell aus **Edelstahl AISI 316**. Die Foiltec-Membran ist bereits vorverklebt, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten. Am Boden der Rinne befinden sich Stützblöcke für die Füße der Abdeckung: Ihre Anordnung ist so konzipiert, dass sie den Lastwiderstand der Abdeckung erhöhen, ohne die Abflusskapazität des Systems zu beeinträchtigen. Oberhalb des Abflusses befindet sich ein spezieller Haarfilter, der leicht herausgenommen werden kann, um lästiges Verstopfen zu vermeiden.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN STL-BV

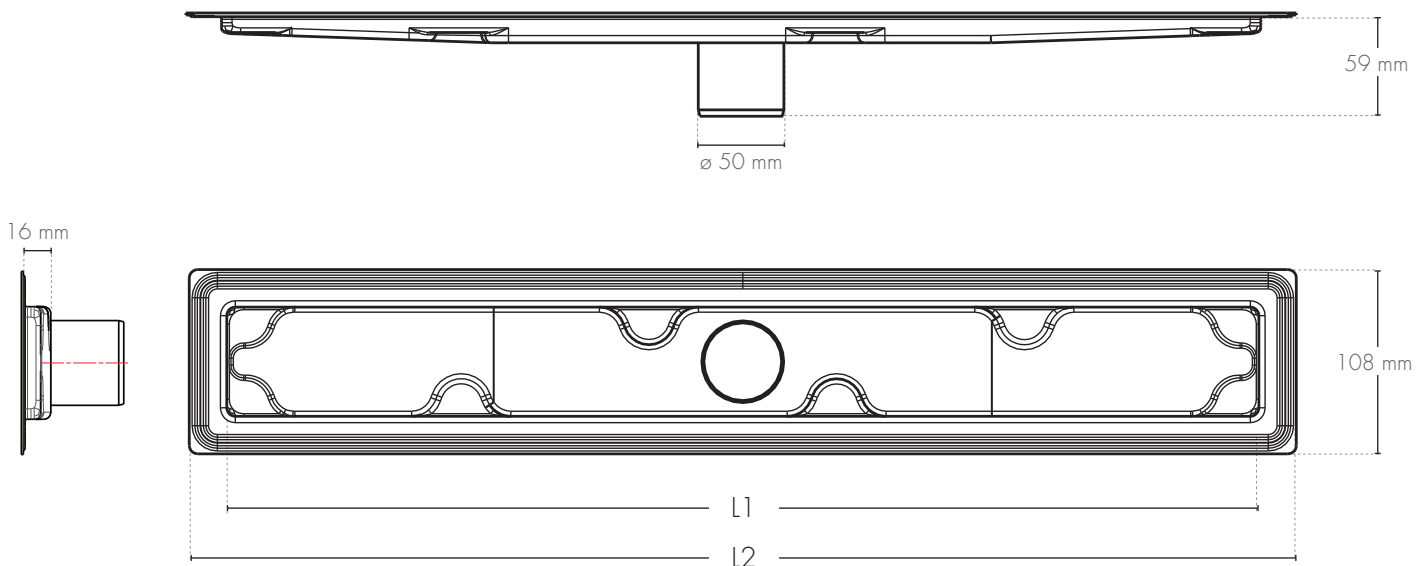


STL-BV, vertikale Abflusssrinne

Artikel	L1 (mm)	L2 (mm)
STL-BV 600	605	649
STL-BV 700	705	749
STL-BV 800	805	849
STL-BV 900	905	949
STL-BV 1000	1005	1049
STL-BV 1200	1205	1249

CODIERUNG STL-BV

Artikel	Länge (mm)	Ausführung	st ■	Verpackung AxBxL (mm)
STL-BV 600	600	vertikale Abflussrinne	1 st	135x135x800
STL-BV 700	700	vertikale Abflussrinne	1 st	135x135x800
STL-BV 800	800	vertikale Abflussrinne	1 st	135x135x1100
STL-BV 900	900	vertikale Abflussrinne	1 st	135x135x1100
STL-BV 1000	1000	vertikale Abflussrinne	1 st	135x135x1100
STL-BV 1200	1200	vertikale Abflussrinne	1 st	135x135x1300



TECHNISCHE MERKMALE

- Durchfluss: 0,6 l/s (36 l/m) nach EN1253
- RDuschrinne mit nach DIN18534 zertifizierter, vorinstallierter Abdichtungsmatte FOILTEC mit Durchlässigkeitsindex <0,5
- Rinnensohle mit durchschnittlichem Gefälle von 2%

MERKMALE UND VORTEILE DER CHANNEL BODY



Die Rinnen sind aus rostfreiem **Stahl AISI 316** gefertigt und eignen sich für Umgebungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit des Materials erfordern.



Die vorverklebte **Foiltec-Membran** garantiert eine perfekte Abdichtung des Systems.




Abnehmbarer Haarfilter, um ein Verstopfen durch Haare oder Schmutz zu verhindern.

ZUBEHÖR

GITTER, RAHMEN und WANNEN

COVER




- Befliesbares Gitter
- Verborgenes Gitter
- 16 Ausführungen

FRAME



- Wandbündige Rahmen
- 13 Ausführungen aus Stahl und Alu+

TRAY



- Wannen mit Gefälle
- Erweiterungen
- Platten zum Erhöhen
- Rampe

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -
Charleston, SC 29403, USA
Ph: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com

 **profilitec**
positive profile