


SANITEC SB30


ARTIKELBESCHREIBUNG

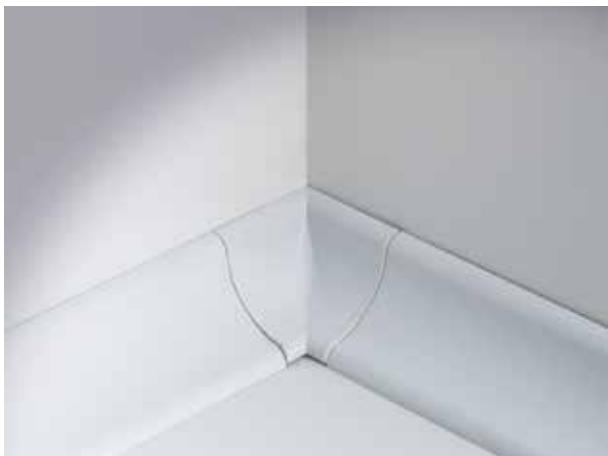

Hygienische Hohlkehle zwischen Wand und Wand und zwischen Wand und Boden. Verbindungen zwischen der Wand und der Badewanne, der Duschwanne oder der Küchenplatte. Die üblicherweise verwendeten Silikone verlieren nach einigen Monaten ihre Anti-Schimmel-Eigenschaften und es entstehen unschöne Schlieren oder Flecken. SB30, kann einfach mit Silikon auf Kleidungen angebracht werden, verbessert oder stellt das Aussehen von Ecken wieder her und macht sie hygienischer.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Kunststoff

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Kunstharz Colormassa Resintop

RESINTOP Hartes thermoplastisches Kunstharz:

Speziell entwickeltes Material zur Optimierung der Leistungsmerkmale von starren Profilen für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich, die sowohl ästhetischen als auch dauerhaften Anforderungen genügen müssen. Hergestellt aus Primärharz, dessen Zusammensetzung auf Basis von Polyvinylchlorid es für einen breiten Anwendungsbereich bis zu einer Temperatur von +60 °C geeignet macht. Der verwendete Rohstoff garantiert eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen, begrenzte mechanische Einwirkungen und das Wachstum von Pilzen und Bakterien.



P11



P30



P22

ZUBEHÖR



SBI 30 P



SBE 30 P



SBF 30 P



SBG 30 P

| sanitec >> SB aus Kunststoff Farbig Resintop | | |
|--|------|-------------------|
| Cod. | B mm | Ausführung |
| SB30P11270 | 20 | P11 - Reinweiß |
| SB65P11270 | 45 | P11 - Reinweiß |
| SB30P22270 | 20 | P22 - Pastellgrau |
| SB30P30270 | 20 | P30 - Dunkelbeige |

| sanitec >> SBI Inneneckanschluss aus Kunststoff | | |
|---|-------|-------------------|
| Cod. | B mm | Ausführung |
| SBI30P11SET | 20x20 | P11 - Reinweiß |
| SBI30P22SET | 20x20 | P22 - Pastellgrau |
| SBI30P30SET | 20x20 | P30 - Dunkelbeige |

| sanitec >> SBE Außeneckanschluss aus Kunststoff | | |
|---|-------|-------------------|
| Cod. | B mm | Ausführung |
| SBE30P11SET | 20x20 | P11 - Reinweiß |
| SBE30P22SET | 20x20 | P22 - Pastellgrau |
| SBE30P30SET | 20x20 | P30 - Dunkelbeige |

| sanitec >> SBF Endkappe aus Kunststoff | | |
|--|-------|-------------------|
| Cod. | B mm | Ausführung |
| SBF30P11SET | 20x20 | P11 - Reinweiß |
| SBF30P22SET | 20x20 | P22 - Pastellgrau |
| SBF30P30SET | 20x20 | P30 - Dunkelbeige |

| sanitec >> SBG Verbindung aus Kunststoff | | |
|--|-------|-------------------|
| Cod. | B mm | Ausführung |
| SBG30P11SET | 20x20 | P11 - Reinweiß |
| SBG30P22SET | 20x20 | P22 - Pastellgrau |
| SBG30P30SET | 20x20 | P30 - Dunkelbeige |

ANWENDUNG

1. Prüfen Sie, ob der Untergrund fest, eben, sauber, entfettet und trocken ist und ob die Anwendungstemperatur beim Kleben mindestens 15 °C beträgt.
2. Schneiden Sie das Profil auf die benötigte Länge zu;
3. Den Klebstoff (FIXXTEC) auf den zu verklebenden Teil des Profils auftragen oder bei selbstklebenden Ausführungen das Schutzpapier vom Klebstoff entfernen und das Profil ohne weitere Anpassungen korrekt positionieren;
4. Das Profil mit gleichmäßigem Druck ohne Hämmern aufbringen;
5. Entfernen Sie sofort jegliche Klebstoffreste vom Profil.

Hinweis: Aluminiumprofile bieten nur eine begrenzte Beständigkeit gegenüber alkalischen Substanzen, daher muss ihre Verwendung unter Berücksichtigung der zu erwartenden chemischen Einflüsse geprüft werden. Aluminiumprofile, die mit Zementstoffen in Kontakt kommen, können durch Korrosionsprozesse angegriffen werden, daher müssen Rückstände von Klebstoffen und Dichtungsmassen sofort entfernt werden. Bei der Verlegung muss die richtige Menge Klebstoff verwendet und die richtigen Trocknungszeiten eingehalten werden, um Hohlräume zu vermeiden, in denen sich Wasser ansammeln kann, was zur Bildung von alkalischen Substanzen (Aluminiumhydroxid) und zu korrosiven elektrolytischen Phänomenen führen würde.

REINIGUNG UND WARTUNG

SYNTHETISCHES HARZ:

Das thermoplastische Kunstharz erfordert keine besondere Wartung.

Es lässt sich leicht mit farblosem, in Wasser verdünntem Alkohol oder mit normalen, ebenfalls in Wasser verdünnten Reinigungsmitteln reinigen, sofern diese nicht säurehaltig sind. Spülen Sie es zum Schluss nur mit Wasser ab. Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

WARNUNGEN

Die hierin enthaltenen Angaben und Spezifikationen entsprechen zwar unseren Erfahrungen, sind jedoch lediglich Richtwerte und müssen durch umfangreiche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck zu prüfen und trägt die volle Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhafte Installation des Materials verursacht werden.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage von Profilen aus _____ (Material), mit der Ausführung _____
_____ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) der charakteristischen Größe
_____ mm, mit Verbindungskehle.

Familientyp _____ der Firma Profilitec als konkav Sanitär-Hohlkehle zur Verwendung als
Verbindung zwischen Wand und Badewanne oder Dusche, Lieferung und Montage nach den Regeln der Technik unter
Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und Anwendungsbereiche.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m