


SHOWERTEC STKV


ARTIKELBESCHREIBUNG

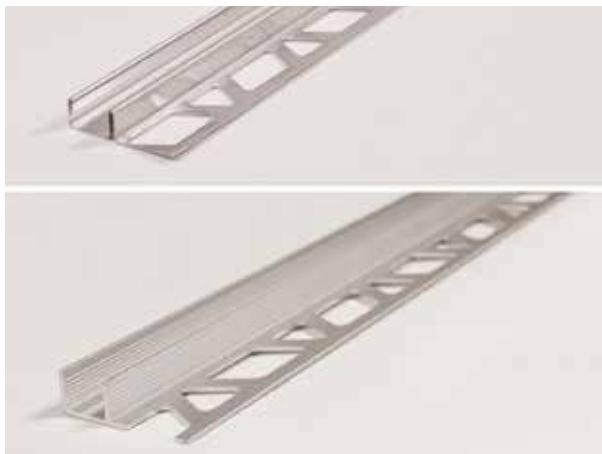

Das SHOWERTEC STK-Sortiment umfasst eine Reihe von Profilen für den Duschenbereich. Es handelt sich um Produkte, die zur Vereinfachung der Installationsarbeiten entwickelt wurden. Die STKV-Profile können am Boden und an der Wand montiert werden, um eine sichere Montage der Glaswand der Dusche zu ermöglichen und dank der klaren Linie der Installation ein homogenes und optimales Finish zu erzielen. Mit den Showertec STK-Profilen können Sie Badumgebungen mit minimalistischem und modernem Design schaffen und bodenebene Duschen ohne Hindernisse und ohne architektonische Barrieren erhalten.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,00 Meter - 2,40 Meter Stahl

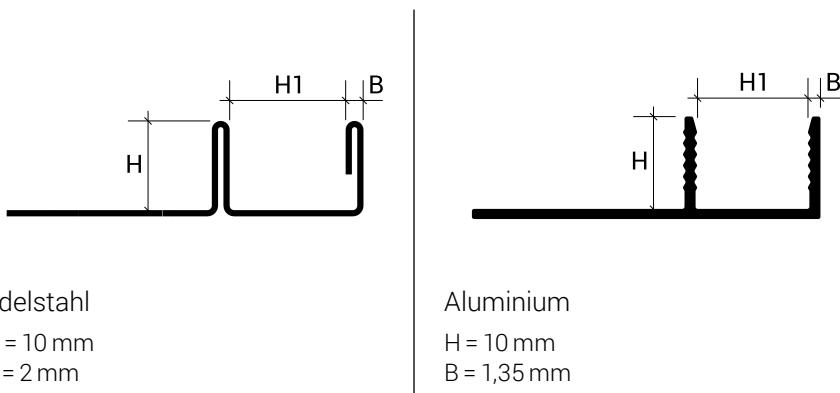

Edelstahl

H = 10 mm
B = 2 mm

Aluminium

H = 10 mm
B = 1,35 mm

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Rostfreier Stahl

Die Stahlprofile werden durch Kaltprofilieren von Blechen mit konstanter Dicke hergestellt und unterscheiden sich daher von den entsprechenden durch Warmextrusion hergestellten Aluminium- und Messingversionen, behalten jedoch ihre Anwendungs- und Maßeigenschaften bei. Edelstahl widersteht wirksam hohen mechanischen Belastungen und eignet sich besonders für den Chemie-, Lebensmittel- und Krankenhausbereich, um die Anforderungen an Hygiene, Haltbarkeit und Beständigkeit gegen chemische Stoffe zu erfüllen. Normalerweise wird eine halbgänzende Oberfläche hergestellt, es ist jedoch möglich, eine gebürstete Oberfläche zu erzeugen. Dies wird durch das teilweise Entfernen von Material mithilfe rotierender Bürsten aus Nylon und Quarzfaser erreicht, die der Oberfläche ein mattes Aussehen verleihen, ohne ihre Eigenschaften zu verändern.

EDELSTAHL AISI 304 – EN X 5 CrNi 18 10 – DIN 1.4301:

Stahl der Kategorie AUSTENITISCH ist die am weitesten verbreitete und am häufigsten verwendete Legierung bei der Herstellung von Produkten mit hohen technischen und Leistungseigenschaften. Es ist weitgehend beständig gegen die meisten Chemikalien, kann aber oberflächlich Flecken bekommen oder dunkler werden. Um den Originalzustand wiederherzustellen, genügt ein normales Poliermittel.



IS



IB

showertec >> STKV Duschprofil aus Edelstahl V2A - DIN 1.4301 - gebürstet		
Cod.	H1 mm	Ausführung
STKV100IS200	13	IS - Gebürstet
STKV100IS240	13	IS - Gebürstet
STKV10/10IS200	10	IS - Gebürstet
STKV10/10IS240	10	IS - Gebürstet

showertec >> STKV Duschprofil aus Edelstahl AISI 304 – DIN 1.4301 – Schwarz		
Cod.	H1 mm	Ausführung
STKV100IB200	13	IB - Schwarz
STKV100IB240	13	IB - Schwarz
STKV10/10IB200	10	IB - Schwarz
STKV10/10IB240	10	IB - Schwarz

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Aluminium

Die Primäraluminiumlegierung EN AW - 6060 mit dem Vergütungsgrad T6 eignet sich für komplexe Strangpressprofile, weist eine hohe Festigkeit auf und verfügt im Naturzustand über eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit, die sich gut für nachfolgende Veredelungsprozesse eignet.

Eloxiertes Aluminium:

Der anodische Oxidationsprozess wirkt der Korrosion durch atmosphärische Einflüsse entgegen, die nicht mit galvanischen Prozessen kombiniert wird.

Gemäß der Norm EN 12373 werden die Profile mit vorbeugenden Verfahren behandelt, die sie gleichmäßig undurchsichtig machen. Anschließend werden sie durch einen elektrochemischen Oxidationsprozess in den Standardfarben Silber, Gold, Bronze, Kupfer und Titan mit einer Dicke von bis zu 10 Mikrometern eingefärbt.

LACKIERTES ALUMINIUM:

Der Lackierprozess besteht aus einer Vorbehandlung auf Chromphosphatbasis und einer elektrostatischen Lackierung auf Basis von Polyesterpulvern mit hoher UV-Beständigkeit. und gegenüber atmosphärischen Einflüssen. Die Belagsdicke betrifft die gesamte Profiloberfläche mit einer durchschnittlichen Dicke von ca. 60 Mikrometern. Um eine maximale chemisch-mechanische Beständigkeit zu gewährleisten, wird zusätzlich ein heißer retikulärer Polymerisationsprozess durchgeführt.




AS



A54

showertec >> STKV Duschprofil aus Aluminium eloxiert - Silber		
Cod.	H1 mm	Ausführung
STKV100AS270	12	AS - Silber

showertec >> STKV Duschprofil aus lackiertem Aluminium mit Prägung		
Cod.	H1 mm	Ausführung
STKV100A54270	12	A54 - Schwarz Matt

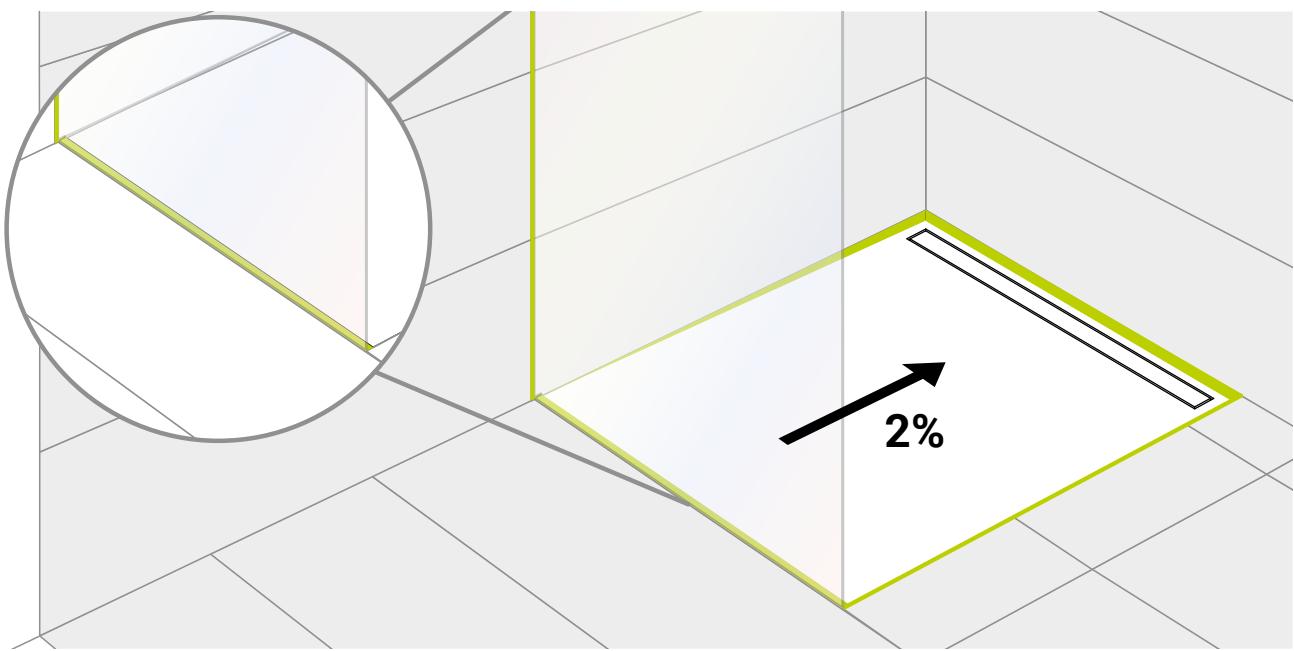

19/12/25

ANWENDUNG

1. Schneiden Sie das Profil auf die gewünschte Länge zu;
2. Den Fliesenkleber auf die Oberfläche auftragen, auf der das Profil verlegt werden soll, und das Profil positionieren und andrücken, sodass es fest im Untergrund sitzt.
3. Positionieren Sie das Glas und befestigen Sie es im Profil;
4. Verlegen Sie die Fliesen, indem Sie den Kleber mit der Vollbetttechnik über die gesamte Fläche verteilen und dabei darauf achten, eine 2 mm breite Fuge zu lassen;
5. Entfernen Sie alle Klebstoffreste vom Profil, bevor der Kleber trocknet;
6. Sorgfältig auffüllen, alle Fugen abdecken und das Profil von allen Rückständen befreien, bevor diese trocknen.

REINIGUNG UND WARTUNG

EDELSTAHL:

Edelstahl ist leicht zu reinigen und aufgrund seiner glatten, porenfreien Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien verhindert, sehr hygienisch. Um ihn in gutem Zustand zu halten, einfach mit warmem Seifenwasser abwaschen, gründlich abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

Wenn sie der Witterung ausgesetzt sind, wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen, um Korrosion zu verhindern. Gebürstete Oberflächen sollten in Richtung der Bürste gereinigt werden. Bei Kratzern kann ein spezielles Poliermittel mit einem weichen Tuch verwendet werden.

Vermeiden Sie Reinigungsmittel, die Salzsäure, Flusssäure oder Bleichmittel enthalten, sowie Scheuermittel. Lassen Sie keine gewöhnlichen Stahlobjekte in Kontakt mit rostfreiem Stahl, um Verunreinigungen und Rostflecken zu vermeiden. Lassen Sie auch keine feuchten Tücher oder Schwämme auf der Oberfläche liegen, um Wasserflecken zu vermeiden.

ALUMINIUM:

Aluminium erfordert keine besondere Pflege.

Verwenden Sie zur Reinigung farblosen, mit Wasser verdünnten Alkohol oder neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Mittel (z. B. Salzsäure oder Flusssäure). Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberflächen aufzutragen. Spülen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit Wasser ab und trocknen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie Poliermittel. Entfernen Sie Zement- oder Fugenmörtelrückstände umgehend, um die Oberfläche zu schützen.

WARNUNGEN

Diese Profile müssen mit Vorsicht gehandhabt werden, wobei schnittfeste Handschuhe zu verwenden sind. Die hierin enthaltenen Angaben und Vorschriften sind, obwohl sie unserer Erfahrung entsprechen, als rein indikativ zu betrachten und müssen durch ausführliche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts zu prüfen und übernimmt jede Haftung, die sich aus einer unsachgemäßen Anwendung ergibt.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage eines Profils aus _____ (Material), mit der Ausführung _____
_____ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) mit der charakteristischen Größe
_____ mm, mit der Funktion eines Duschprofils mit bodenebenem Glashalter.

Familientyp _____ der Firma Profilitec als Glasstützprofil für Duschen zur Verkleidung und Bodenbeläge, das gemäß den Regeln der Technik unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und Anwendungsbereiche geliefert und montiert werden soll.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com