


WALKTEC SWH

ARTIKELBESCHREIBUNG

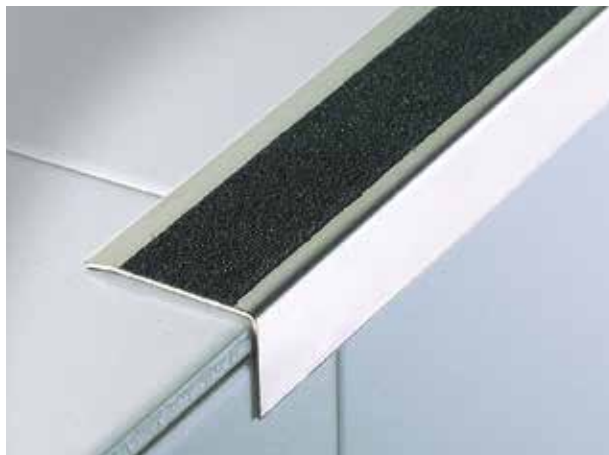


WALKTEC SWH ist ein selbstklebender, rutschfester Karborundumstreifen zur Gewährleistung der Sicherheit gemäß den Unfallverhütungsvorschriften.

Der Streifen ist in 19, 25 oder 50 mm breiter Ausführung erhältlich. Er ist leicht zu verlegen und bietet auch bei Nässe eine optimale Trittsicherheit.

Es empfiehlt sich die Anwendung von 2 Parallelstreifen pro Stufe. Zur Gewährleistung einer optimalen Haftung muß die Oberfläche glatt, sauber und trocken sein. Bei niedrigen Temperaturen sollten die Streifen vorgewärmt werden.

TECHNISCHE DATEN



SWH

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Kleber Karborundum

Rutschfestes Material

walktec >> SWH Selbstklebendes Karborundumband "Strip Walk"		
Cod.	BxL mm	Ausführung
SWH25C10	25x18,3 m	C10 - Durchsichtig
SWH25C11	25x18,3 m	C11 - Reinweiß
SWH25C51	25x18,3 m	C51 - Schwarz
SWH19C51	19x18,3 m	C51 - Schwarz
SWH50C51	50x18,3 m	C51 - Schwarz
SWH19CF	19x18,3 m	CF - Photolumineszent

walktec >> SWHS Carborundum Klebestreifen „Strip Walk“.		
Cod.	BxL mm	Ausführung
SWHS19C51	19x0,61 m	C51 - Schwarz

ANWENDUNG

1. Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche, auf die das Produkt aufgetragen werden soll.
2. Die Oberfläche des Substrats muss glatt sein.
3. Bei Untergründen mit schlechter Haftung sollte ein Haftvermittler verwendet werden.
4. Bringen Sie den rutschfesten Klebestreifen an und vermeiden Sie Überlappungen und Blasenbildung.

WARNUNGEN

Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck zu prüfen und trägt die volle Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhafte Installation des Materials verursacht werden.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage von rutschfesten Carborundum-Streifen mit _____
 _____ Oberfläche (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) der charakteristischen Größe _____ mm. Streifen mit rutschfester Oberfläche.

Familientyp _____ der Firma Profilitec als Sicherheits- und Unfallverhütungstreifen, die gemäß den Regeln der Technik unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und Anwendungsbereiche zu liefern und zu installieren sind.

Produktcode: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m"