


APPENDO APP


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

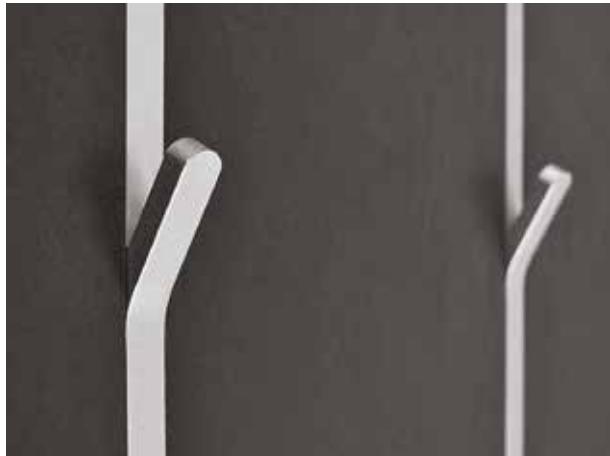

Appendo es un innovador listón decorativo vertical patentado que, gracias a su forma especial, permite cumplir la función de colgador. Para ser utilizado en ambientes de baño con baldosas donde permite obtener un doble efecto decorativo y funcional. El listón se fija a la pared gracias a placas de fijación especiales. Las arandelas compensadoras suministradas pueden adaptar el perfil, además de baldosas de 8 mm de espesor, también a baldosas de 10 y 12,5 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Aluminio

H1 = 45 mm

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Aluminio

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.

ALUMINIO ANODIZADO:

El proceso de oxidación anódica opera contra la corrosión generada por los agentes atmosféricos no combinados con procesos galvánicos.

Según la norma EN 12373, los perfiles se tratan con procesos preventivos que los hacen uniformemente opacos, posteriormente se colorean mediante un proceso de oxidación electroquímica en los colores estándar Plata, Oro, Bronce, Cobre y Titánio con un espesor de hasta 10 micras.

ALUMINIO PULIDO:

El proceso de pulido consiste en un tratamiento mecánico-químico de pulido, seguido de un baño anodizado en colores dorado, cromado, cobrizo y titanio. Los perfiles obtenidos conservan las mismas propiedades de resistencia a la corrosión que los perfiles anodizados, pero tienen un aspecto brillante que los hace parecer superficies doradas y cromadas.



ASB



ASXB



ACXB

appendo >> APP en Aluminio Anodizado Brillante		
Cod.	HxB mm	Acabado
APP15ASB270	8x15	ASB - Cromo

appendo >> APP en Aluminio Anodizado Brillo Arenado		
Cod.	HxB mm	Acabado
APP15ASXB270	8x15	ASXB - Plata Aren. Brill.
APP15ACXB270	8x15	ACXB - Champán

APLICACIÓN

1. Elija la altura de montaje del gancho desde el suelo y márquela en el perfil midiendo desde el extremo del gancho;
2. Realizar el corte del perfil teniendo cuidado de protegerlo para no dañar la superficie en la zona de corte;
3. La pieza cortada se utilizará para completar el acabado del listón, comenzando por el gancho y avanzando hacia arriba hasta el final del revestimiento;
4. Si el revestimiento tiene una altura inferior a 2,7 m, corte la parte sobrante del perfil de acabado;
5. Montar las placas de fijación con los tornillos adecuados según las instrucciones de instalación que se incluyen en la bolsa de accesorios dentro del embalaje del producto;
6. Fijar las placas a la pared con tacos y, a continuación, proceder a la colocación del revestimiento.

Nota: Los perfiles de aluminio ofrecen una resistencia limitada a las sustancias alcalinas, por lo que su uso debe evaluarse en función de los ataques químicos previsibles. Los perfiles de aluminio en contacto con sustancias cementosas pueden sufrir procesos de corrosión, por lo que los residuos de adhesivos y selladores utilizados deben eliminarse inmediatamente. Durante la instalación, se debe utilizar la cantidad correcta de adhesivo y respetar los tiempos de secado adecuados, evitando la formación de cavidades donde pueda estancarse el agua, lo que daría lugar a la formación de sustancias alcalinas (hidróxido de aluminio) y desencadenaría fenómenos electrolíticos corrosivos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ALUMINIO:

El aluminio no necesita ningún mantenimiento especial.

Para la limpieza, usar alcohol incoloro diluido en agua o detergentes neutros, evitando aquellos ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o fluorhídrico), utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar daños. Aconsejamos no aplicar los detergentes directamente sobre la superficie del perfil. Después de la limpieza, enjuagar con agua y secar rápidamente con un paño suave. Evitar pulidores. Eliminar rápidamente residuos de cemento o pasta de rejuntar para proteger la superficie.

ADVERTENCIAS

Estos perfiles deben manipularse con precaución, utilizando guantes resistentes a cortes. Las indicaciones y especificaciones aquí contenidas, si bien coinciden con nuestra experiencia, son meramente indicativas y requieren confirmación mediante amplias aplicaciones prácticas. Profilitec declina toda responsabilidad por daños a personas o bienes derivados del uso indebido del producto. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume toda la responsabilidad por cualquier daño derivado de la instalación incorrecta del material.



TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de perfil en _____ (material), con acabado _____
(véase la sección Descripción del material) de medida característica _____
mm, con accesorios de montaje para una mejor fijación del adhesivo.

Tipo familiar _____ de la empresa Profilitec como perfil decorativo vertical del revestimiento con función de gancho para colgar, que se suministrará e instalará de forma adecuada, respetando las modalidades y los campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m