

MULTICLIP CLF 450


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Perfil terminal para conectar desniveles entre 6 ÷ 11 mm patentado. Los elementos que componen el sistema MULTICLIP encajan perfectamente entre sí, gracias al clip de tecnopolímero y no "agarran". Este perfil permite conectar fácilmente dos pavimentos no coplanares. La conformación del encaje entre el clip y el perfil permite una rotación limitada del perfil de acabado que se ajusta perfectamente al desnivel a conectar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros

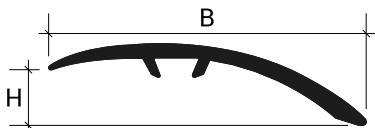

Aluminio - Latón

- 1 clip - H=10 mm
- 2 clip - H=15 mm
- 3 clip - H=20 mm

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Aluminio

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.

ALUMINIO ANODIZADO:

El proceso de oxidación anódica opera contra la corrosión generada por los agentes atmosféricos no combinados con procesos galvánicos.

Según la norma EN 12373, los perfiles se tratan con procesos preventivos que los hacen uniformemente opacos, posteriormente se colorean mediante un proceso de oxidación electroquímica en los colores estándar Plata, Oro, Bronce, Cobre y Titánio con un espesor de hasta 10 micras.

ALUMINIO SUBLIMADO:

El acabado obtenido mediante el proceso de pintura y sublimación consta de una primera fase correspondiente al recubrimiento en polvo y una segunda fase que utiliza la tecnología de transferencia por sublimación. Esto permite transferir imágenes o decoraciones de una película a un objeto, generalmente metálico, mediante calor y presión, creando un acabado estético duradero y de alta calidad.

Además de presentar efectos decorativos realistas, también conserva las características de una pintura electrostática a base de polvos de poliéster.


multiclip >> CLF450 en Aluminio Anodizado

Cod.	B mm	Acabado	
CLF450AS270	45	AS - Plata	◎
CLF450AO270	45	AO - Oro	◎
CLF450AB270	45	AB - Bronce	◎

multiclip >> CLF450 en Aluminio Efecto Madera

Cod.	B mm	Acabado	
CLF450RS270	45	RS - Roble Blanqueado	◎
CLF450AC270	45	AC - Arce	◎
CLF450FA270	45	FA - Haya	◎
CLF450RO270	45	RO - Roble	◎
CLF450CI270	45	CI - Cerezo	◎
CLF450NC270	45	NC - Nogal Claro	◎
CLF450NS270	45	NS - Nogal Oscuro	◎
CLF450WE270	45	WE - Wengué	◎

◎ SELFLINE/PRECORTADO


multicover >> CLF450 en Aluminio Efecto Madera - con Adhesivo

Cod.	B mm	Acabado	
CLF450RSA270	45	RS - Roble Blanqueado	◎
CLF450ACA270	45	AC - Arce	◎
CLF450FAA270	45	FA - Haya	◎
CLF450ROA270	45	RO - Roble	◎
CLF450CIA270	45	CI - Cerezo	◎
CLF450NCA270	45	NC - Nogal Claro	◎
CLF450NSA270	45	NS - Nogal Oscuro	◎
CLF450WEA270	45	WE - Wengué	◎

multicover >> CLF450 en Aluminio Efecto Madera - Taladrado

Cod.	B mm	Acabado	
CLF450RSF270	45	RS - Roble Blanqueado	◎
CLF450ACF270	45	AC - Arce	◎
CLF450FAF270	45	FA - Haya	◎
CLF450ROF270	45	RO - Roble	◎
CLF450CIF270	45	CI - Cerezo	◎
CLF450NCF270	45	NC - Nogal Claro	◎
CLF450NSF270	45	NS - Nogal Oscuro	◎
CLF450WEF270	45	WE - Wengué	◎

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
Latón

Los perfiles de aleación de latón CW618N (EN12167) se caracterizan por su elevada resistencia a las solicitudes mecánicas, lo que los hace especialmente adecuados para aplicaciones sometidas a un tráfico intenso, como por ejemplo aplicaciones industriales y en juntas de dilatación.

El latón es resistente a los principales agentes químicos que intervienen en la aplicación de revestimientos cerámicos. La superficie del perfil, en presencia de humedad o agentes especialmente agresivos, puede presentar fenómenos de oxidación superficial que pueden eliminarse utilizando un producto abrillantador normal.

Los perfiles pueden fabricarse mediante extrusión en caliente o mediante perfilado en frío de láminas de espesor constante.

LATÓN PULIDO:

El acabado brillante se realiza con máquinas pulidoras especiales que revitalizan mecánicamente la superficie sin alterar las características intrínsecas del material. El oscurecimiento parcial de la superficie en presencia de agentes oxidantes es un fenómeno que puede contrarrestarse con productos pulidores normales.



OL

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

multiclip >> CLF450 OL Latón Pulido			
Cod.	B mm	Acabado	
CLF450OL270	45	OL - Pulido	<input checked="" type="checkbox"/>

©SEFLINE/PRECORTADO

APLICACIÓN

1. Elija el perfil MULTICLIP (acabado), el perfil CLB (base) y el perfil CL (clip de ajuste).
2. Corte los perfiles a la longitud deseada;
3. Extienda el pegamento en la zona de aplicación de la base o fíjelo con tornillos;
4. Coloque los pisos apoyándolos en los lados de la base, dejando libre el espacio que alojará el perfil CL (clip);
5. Inserte el perfil CL en la ranura de cola de milano apropiada del perfil de acabado MULTICLIP;
6. Finalmente, coloque los perfiles recién acoplados (MULTICLIP + CL) en la base (CLB) aplicando una presión progresivamente mayor, por ejemplo, colocando una tabla de madera sobre el perfil y golpeándola ligeramente con un martillo de goma.

Nota: Los perfiles de aluminio ofrecen una resistencia limitada a las sustancias alcalinas; por lo tanto, su uso debe evaluarse en función del ataque químico previsto. Los perfiles de aluminio en contacto con sustancias a base de cemento pueden sufrir corrosión, por lo que cualquier residuo de adhesivos y selladores utilizados debe eliminarse inmediatamente. Durante la instalación, utilice la cantidad adecuada de adhesivo y respete los tiempos de secado adecuados, evitando la creación de cavidades donde pueda estancarse el agua, lo que podría provocar la formación de sustancias alcalinas (hidróxido de aluminio) y desencadenar fenómenos electrolíticos corrosivos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ALUMINIO:

El aluminio no necesita ningún mantenimiento especial.

Para la limpieza, usar alcohol incoloro diluido en agua o detergentes neutros, evitando aquellos ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o fluorhídrico), utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar daños. Aconsejamos no aplicar los detergentes directamente sobre la superficie del perfil. Después de la limpieza, enjuagar con agua y secar rápidamente con un paño suave. Evitar pulidores. Eliminar rápidamente residuos de cemento o pasta de rejuntar para proteger la superficie.

LATÓN:

El latón no requiere un mantenimiento especial y se limpia fácilmente con alcohol diluido en agua o con detergentes neutros, evitando los de base ácida.

Se recomienda utilizar agua con detergentes suaves, asegurándose de que el último aclarado se realice solo con agua. Para evitar arañazos, utilice exclusivamente paños o esponjas no abrasivas. Para el mantenimiento, se pueden utilizar abrillantadores comunes disponibles en el mercado.

ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de perfil en _____ (material), con acabado _____
_____ (ver sección Descripción del material) de tamaño característico _____ mm.

Sistema de perfil compuesto por una base, un clip de conexión y un perfil de revestimiento y acabado de suelo.

Perfil de unión, conexión y acabado entre suelos de diferentes espesores, de tipo familia _____ de la empresa Profilitec, que se suministrará e instalará según las reglas del arte, respetando los métodos y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m