

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Showertec Linear es una serie de conductos lineales de fabricación 100 % italiana. Permiten la construcción de duchas a ras de suelo, sin barreras arquitectónicas. El conducto consta de tres elementos: **Body** (cuerpo del conducto), **Cover** (rejillas desmontables y regulables en altura), **Frame** (marco opcional). Permite ampliar las posibilidades estéticas, ya que rejilla (Cover) y marco (Frame) son dos elementos independientes que pueden combinarse entre sí. Completan el sistema los platos de ducha **Tray**, en varios tamaños, con una pendiente del 2%, listos para alicatar.


SHOWERTEC LINEAR - STL-BV

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Channel Body **STL-BV** es un modelo de conducto de desagüe vertical fabricado en **acero inoxidable AISI 316**. Incorpora preadherida la membrana FOILTEC para garantizar una perfecta impermeabilidad. El interior del conducto cuenta con unas isletas de apoyo para los soportes de la rejilla (**Cover**): su disposición se ha concebido para aumentar la resistencia a las cargas de la rejilla (Cover) sin reducir la capacidad de flujo del sistema. Incorpora un **filtro especial** atrapapelos, fácilmente extraíble, encima del desagüe para evitar molestos obstrucciones.

DIBUJOS TÉCNICOS STL-BV

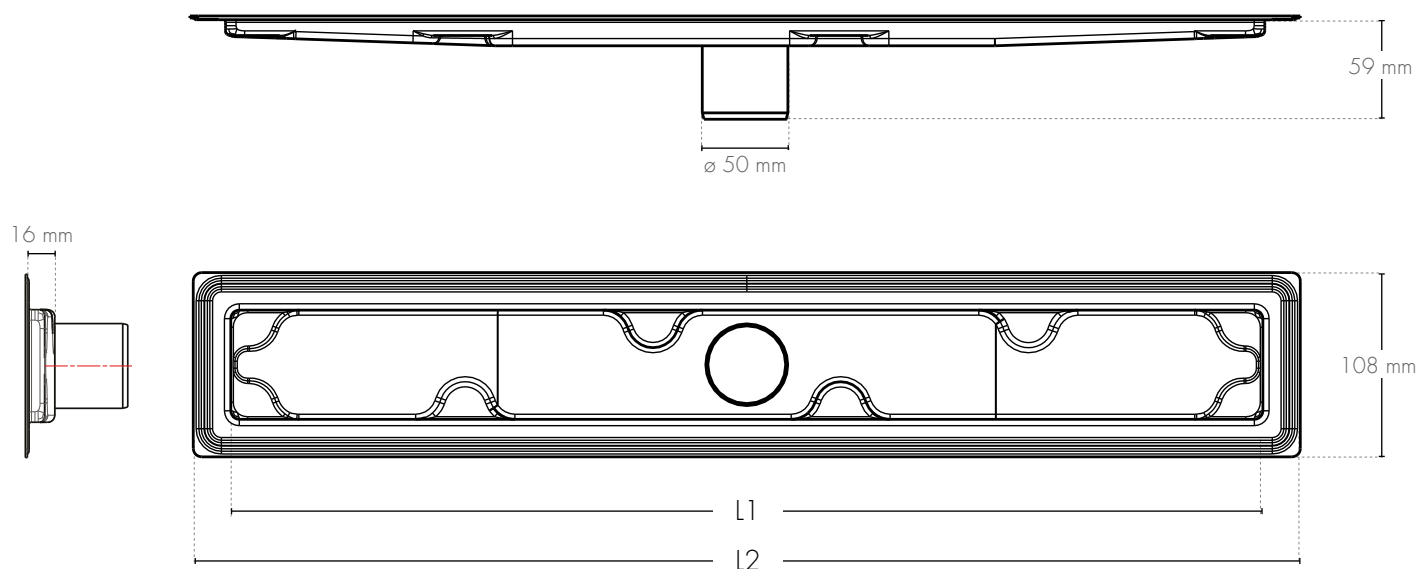


STL-BV, conducto de desagüe vertical

Artículo	L1 (mm)	L2 (mm)
STL-BV 600	605	649
STL-BV 700	705	749
STL-BV 800	805	849
STL-BV 900	905	949
STL-BV 1000	1005	1049
STL-BV 1200	1205	1249

CODIFICACIÓN STL-BV

Artículo	Longitud (mm)	Descripción	ud ■	Pkg AxBxL (mm)
STL-BV 600	600	conducto de desagüe vertical	1 ud	135x135x800
STL-BV 700	700	conducto de desagüe vertical	1 ud	135x135x800
STL-BV 800	800	conducto de desagüe vertical	1 ud	135x135x1100
STL-BV 900	900	conducto de desagüe vertical	1 ud	135x135x1100
STL-BV 1000	1000	conducto de desagüe vertical	1 ud	135x135x1100
STL-BV 1200	1200	conducto de desagüe vertical	1 ud	135x135x1300



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: 0,6 l/s (36 l/m) según la norma EN1253
- Canaleta con **membrana FOILTEC pre-encolada** certificada según DIN18534 con **índice de permeabilidad <0,5**
- Fondo del conducto con una inclinación media del 2%


CARACTERÍSTICAS Y OTROS DATOS DEL CHANNEL BODY



Los conductos están fabricados en **acero inoxidable AISI 316**, adecuado para entornos que requieren un alto rendimiento del material.



La **membrana preadherida FOILTEC** garantiza la perfecta impermeabilidad del sistema.




Filtro atrapapelos extraíble para evitar obstrucciones y obstrucciones causados por posibles pelos o residuos.

ACCESORIOS

REJILLAS, MARCOS y PLATOS

COVER

- Rejilla alicatable
- Rejilla invisible
- 16 acabados



FRAME

- Marco a ras del suelo
- 13 acabados en Acero y Alu+



TRAY

- Platos inclinados
- Extensiones
- Paneles elevados
- Rampa



Sistema de nivelación

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -
Charleston, SC 29403, USA
Ph: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com