


SANITEC SB30


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

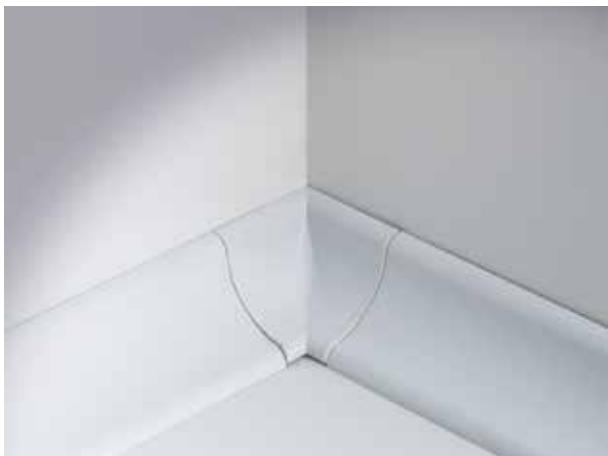

Escocia higiénica entre pared y pared o entre pared y pavimento. Conexiones entre la pared y la bañera, el plato de ducha o el plano cocina. Las siliconas que se utilizan normalmente pierden sus propiedades antimoho al cabo de unos meses, produciendo halos o manchas antiestéticas. SB30, de fácil aplicación con silicona sobre revestimientos, mejora o restaura el aspecto de las esquinas, haciéndolas más higiénicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Sintético

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Resina Sintética Coloreada Resintop

RESINTOP Resina sintética termoplástica rígida:

Material especialmente diseñado para optimizar las características de rendimiento de perfiles rígidos de aplicación permanente tanto en interiores como en exteriores, con requisitos tanto estéticos como de durabilidad. Fabricado a partir de resina primaria cuya composición a base de cloruro de polivinilo lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones hasta una temperatura de +60 °C. La materia prima utilizada garantiza una excelente resistencia a los rayos UV, a impactos mecánicos limitados y al estancamiento de hongos y bacterias.



P11



P30



P22

ACCESORIOS



SBI 30 P



SBE 30 P



SBF 30 P



SBG 30 P

sanitec >> SB en Resina Sintética Coloreada Resintop		
Cod.	B mm	Acabado
SB30P11270	20	P11 - Blanco Puro
SB65P11270	45	P11 - Blanco Puro
SB30P22270	20	P22 - Gris Pastel
SB30P30270	20	P30 - Beige Oscuro

sanitec >> SBI Conexión esquina interna en Resina Sintética		
Cod.	B mm	Acabado
SBI30P11SET	20x20	P11 - Blanco Puro
SBI30P22SET	20x20	P22 - Gris Pastel
SBI30P30SET	20x20	P30 - Beige Oscuro

sanitec >> SBE Conexión para ángulo externo en Resina Sintética		
Cod.	B mm	Acabado
SBE30P11SET	20x20	P11 - Blanco Puro
SBE30P22SET	20x20	P22 - Gris Pastel
SBE30P30SET	20x20	P30 - Beige Oscuro

sanitec >> SBF Tapa terminal en Resina Sintética		
Cod.	B mm	Acabado
SBF30P11SET	20x20	P11 - Blanco Puro
SBF30P22SET	20x20	P22 - Gris Pastel
SBF30P30SET	20x20	P30 - Beige Oscuro

sanitec >> SBG Uniones en Resina Sintética		
Cod.	B mm	Acabado
SBG30P11SET	20x20	P11 - Blanco Puro
SBG30P22SET	20x20	P22 - Gris Pastel
SBG30P30SET	20x20	P30 - Beige Oscuro

APLICACIÓN

1. Comprobar que el sustrato sea sólido, plano, limpio, desengrasado y seco, verificando que la temperatura de aplicación no sea inferior a 15 °C en caso de encolado;
2. Corte el perfil a la longitud requerida;
3. Aplique el adhesivo (FIXXTEC) a la parte del perfil que se va a pegar, o retire el papel protector del adhesivo en el caso de versiones autoadhesivas, y coloque el perfil correctamente sin realizar más ajustes;
4. Aplique el perfil con presión uniforme sin martillar;
5. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

Nota: Los perfiles de aluminio ofrecen una resistencia limitada a las sustancias alcalinas, por lo que su uso debe evaluarse en función de los ataques químicos previsibles. Los perfiles de aluminio en contacto con sustancias cementosas pueden sufrir procesos de corrosión, por lo que los residuos de adhesivos y selladores utilizados deben eliminarse inmediatamente. Durante la instalación, se debe utilizar la cantidad correcta de adhesivo y respetar los tiempos de secado adecuados, evitando la formación de cavidades donde pueda estancarse el agua, lo que daría lugar a la formación de sustancias alcalinas (hidróxido de aluminio) y desencadenaría fenómenos electrolíticos corrosivos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RESINA SINTÉTICA:

La resina sintética termoplástica no requiere un mantenimiento especial.

Se limpia fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes normales, siempre que no sean ácidos, también diluidos en agua; realizar el último aclarado solo con agua. Utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar rayar la superficie.

ADVERTENCIAS

Las indicaciones y especificaciones aquí contenidas, si bien concuerdan con nuestra experiencia, son meramente orientativas y requieren confirmación mediante aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina toda responsabilidad por cualquier daño a personas o bienes que resulte del uso indebido del producto. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume toda la responsabilidad por cualquier daño que resulte de una instalación incorrecta del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de perfil en _____ (material), con acabado _____
_____ (ver sección Descripción del material) de tamaño característico _____ mm, con curvatura de conexión.

Tipo familiar _____ de la empresa Profilitec como una cala sanitaria cóncava para ser aplicada como conexión entre la pared y la bañera o ducha, para ser suministrada e instalada de acuerdo con las reglas del arte, respetando los métodos y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m