

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los soportes están compuestos por dos elementos en polipropileno, con un diámetro de 152 mm y una altura regulable de 10 mm a 15 mm, en la parte superior hay 4 aletas separadoras (h 12mm) con un espesor de 2 mm (SUPT) o 4 mm (SUPT4). En la base hay agujeros para la correcta evacuación del agua, incluye alojamientos para utilizar varios accesorios y un agujero central para la llave de regulación. Utilizando la prolongación especial SUPB, es posible alcanzar una altura máxima de 30 mm.


SOPORTE - SUPT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




- Altura mínima de 8 mm utilizando solo el cuerpo superior
- Altura mínima de 10 mm utilizando también la base
- Altura regulable hasta 15 mm
- Preparado para el uso de prolongaciones de altura de 5 mm (SUPB)
- Agujeros para evacuación del agua
- Agujero para insertar la llave de regulación
- 4 alas separadoras de altura 12 mm y espesor 2 o 4 mm rompibles y extraíbles

DIBUJOS TÉCNICOS SUPT


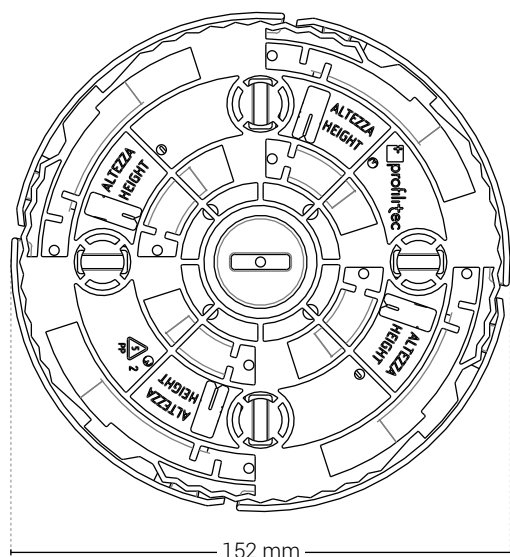


Altura mínima SUPT

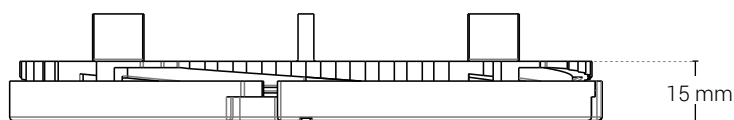


Altura máxima SUPT

SOPORTE SUPT + ACCESORIO SUPB

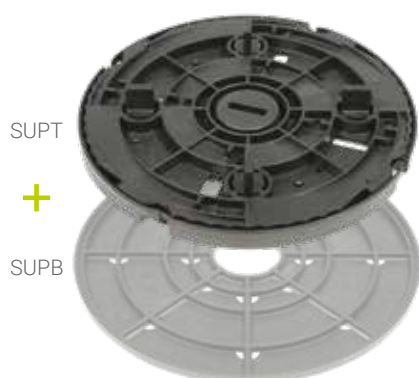

Altura mínima SUPT+SUPB

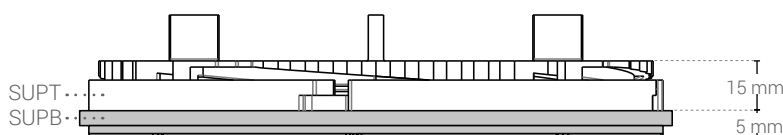

Altura máxima SUPT+SUPB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SUPT

CODIFICACIÓN SUPT

Artículos	Altura (mm)	Descripción	Pz/Emb
SUPT	10÷15	soporte regulable - aletas de 2 mm	50 pcs
SUPT4	10÷15	soporte regulable - aletas de 4 mm	50 pcs
SUPB	+5	extensiones para SUPT	50 pcs

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:

Polipropileno

IMPACTO AMBIENTAL:

material reciclable - no peligroso

APLICACIONES:

Sobre cualquier membrana impermeabilizante

Sobre cualquier panel rígido aislante

Sobre cualquier superficie compacta y sólida

ÁREA DE APLICACIÓN:

Se puede usar sobre cualquier elemento prefabricado autoportante, para pavimentaciones exteriores, con un espesor mínimo de 15 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PROPIEDADES

SUPT	Valor	Unidad	TOLERANCIA +/-
DIAMETRO DE LA BASE	152	mm	+/- 1.0
ESPESOR DE LA BASE	2	mm	+/- 0.2
SUPERFICIE DE LA BASE	182	cmq	+/- 5
ESPESOR DE LAS ALETAS/JUNTAS	2 - 4	mm	+/- 0.2
ALTURA DE LAS ALETAS	12	mm	+/- 0.2
SHORE	70	Shore d	+/- 3

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y PROPIEDADES DEL SUPT

SUPT	Valor	Unidad	TOLERANCIA +/-
ALTURA min	10	mm	+/- 1.0
ALTURA max	15	mm	+/- 1.0
PESO	0.091	kg	+/- 5 %
MAX COMPRESIÓN CENTRAL RESISTENCIA A LA CARGA*	35.53	kN	

*Pruebas efectuadas por el Dipartimento Civile e Ambientale dell'Università di Padova. 1 kN = 98,6 kg

MÉTODO DE INSTALACIÓN

El producto se instala en seco, sin necesidad de adhesivos u otro tipo de fijaciones.

ACCESORIO

SUPB



Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec Canada, LTD.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com