

SQUAREJOLLY SJ


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




SQUAREJOLLY SJ es un perfil polivalente, se adapta a las múltiples situaciones que se presentan en la colocación con cola de pavimentos y revestimientos cerámicos. La particular forma "cuadrada simétrica" permite realizar múltiples acabados de terminación. Las medidas del perfil, están indicadas con "H" coincidentes con el espesor de la baldosa, y "B" = H+1 mm. Anclaje vertical con ranura de cola de milano patentada (versión aluminio). El particular diseño del perfil SJ, con dos lados verticales directamente en contacto con la superficie de apoyo, sugieren su uso también en los pavimentos y garantizan su resistencia a cargas en apoyo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Longitud: 2,70 metros




Acero inoxidable
 $B = H + 1 \text{ mm}$



Resina Sintética
 $B = H + 1 \text{ mm}$



Aluminio
 $B = H + 1 \text{ mm}$



Latón
 $B = H + 1 \text{ mm}$

ACCESORIOS



SJC-I



SJC-A



SJC-OL



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Acero inoxidable

Los perfiles de acero se realizan mediante perfilado en frío de chapas de espesor constante, por lo que se diferencian de las correspondientes versiones de aluminio y latón realizadas mediante extrusión en caliente, manteniendo sus características aplicativas y dimensionales. El acero inoxidable resiste eficazmente elevados esfuerzos mecánicos, siendo especialmente adecuado en el sector químico, alimentario y hospitalario para cumplir con los requisitos de higiene, durabilidad y resistencia a los agentes químicos. Normalmente producido con un acabado semibrillante, es posible crear un acabado cepillado que se consigue lijando parcialmente el material mediante cepillos rotativos de nailon y fibra de cuarzo que dan un aspecto mate a la superficie sin alterar sus características.

CERO INOX AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Acero perteneciente a la categoría AUSTENÍTICO es la aleación más extendida y utilizada en la producción de elementos con elevadas características técnicas y de rendimiento. Ampliamente resistente a la mayoría de los productos químicos, puede mancharse u oscurecerse superficialmente, un pulidor de metales normal es suficiente para devolverlo a su estado original.

ACERO INOXIDABLE AISI 316 – EN X 2 CrNiMo 17 12 2 – DIN 1.4404:

El acero perteneciente a la categoría de los AUSTENÍTICOS se caracteriza por la presencia en la aleación, además del níquel-cromo, de molibdeno, que confiere al material una excelente resistencia en condiciones límite.



IS



IX



IL

squarejolly >> SJ en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Pulido			
Cod.	H mm	Acabado	
SJ60IL270	6	IL - Pulido	☒
SJ80IL270	8	IL - Pulido	☒
SJ90IL270	9	IL - Pulido	☒
SJ100IL270	10	IL - Pulido	☒
SJ110IL270	11	IL - Pulido	☒
SJ125IL270	12,5	IL - Pulido	☒
SJ150IL270	15	IL - Pulido	☒

☒ CURVELINE/DEFORMABLE

squarecapsule >> SJC Cápsula en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Pulido			
Cod.	H mm	Acabado	
SJC60ILSET2	6	IL - Pulido	
SJC80ILSET2	8	IL - Pulido	
SJC90ILSET2	9	IL - Pulido	
SJC100ILSET2	10	IL - Pulido	
SJC110ILSET2	11	IL - Pulido	
SJC125ILSET2	12,5	IL - Pulido	
SJC150ILSET2	15	IL - Pulido	

squarejolly >> SJ en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Cepillado			
Cod.	H mm	Acabado	
SJ60IS270	6	IS - Cepillado	
SJ80IS270	8	IS - Cepillado	
SJ90IS270	9	IS - Cepillado	
SJ100IS270	10	IS - Cepillado	
SJ110IS270	11	IS - Cepillado	
SJ125IS270	12,5	IS - Cepillado	
SJ150IS270	15	IS - Cepillado	

squarecapsule >> SJC Cápsula en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Cepillado			
Cod.	H mm	Acabado	
SJC60ISSET2	6	IS - Cepillado	
SJC80ISSET2	8	IS - Cepillado	
SJC90ISSET2	9	IS - Cepillado	
SJC100ISSET2	10	IS - Cepillado	
SJC110ISSET2	11	IS - Cepillado	
SJC125ISSET2	12,5	IS - Cepillado	
SJC150ISSET2	15	IS - Cepillado	

squarejolly >> SJ en Acero Inox AISI 316 - DIN 1.4404 Pulido			
Cod.	H mm	Acabado	
SJ80ILM270	8	ILM - Pulido	
SJ90ILM270	9	ILM - Pulido	
SJ100ILM270	10	ILM - Pulido	
SJ110ILM270	11	ILM - Pulido	
SJ125ILM270	12,5	ILM - Pulido	
SJ150ILM270	15	ILM - Pulido	

squarecapsule >> SJC Cápsula en Acero Inox AISI 316 - DIN 1.4404 Pulido			
Cod.	H mm	Acabado	
SJC80ILMSET2	8	ILM - Pulido	
SJC90ILMSET2	9	ILM - Pulido	
SJC100ILMSET2	10	ILM - Pulido	
SJC110ILMSET2	11	ILM - Pulido	
SJC125ILMSET2	12,5	ILM - Pulido	
SJC150ILMSET2	15	ILM - Pulido	

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

squarejolly >> SJ en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Arenado		
Cod.	H mm	Acabado
SJ80IX270	8	IX - Arenado
SJ100IX270	10	IX - Arenado
SJ125IX270	12,5	IX - Arenado

squarecapsule >> SJC Cápsula en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Arenado		
Cod.	H mm	Acabado
SJC80IXSET2	8	IX - Arenado
SJC100IXSET2	10	IX - Arenado
SJC125IXSET2	12,5	IX - Arenado

Aluminio

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.

ALUMINIO ANODIZADO:

El proceso de oxidación anódica opera contra la corrosión generada por los agentes atmosféricos no combinados con procesos galvánicos.

Según la norma EN 12373 los perfiles se tratan con procesos preventivos que los hacen uniformemente mates, sucesivamente se colorean mediante un proceso de oxidación electro-química en los colores estándar, Plata, Oro, Bronce, Cobre y Titanio, con espesores hasta 20 micras.

ALUMINIO PULIDO:

El proceso de pulido consiste en un tratamiento mecánico-químico de pulido, seguido de un baño anodizado en colores dorado, cromado, cobrizo y titanio. Los perfiles obtenidos conservan las mismas propiedades de resistencia a la corrosión que los perfiles anodizados, pero tienen un aspecto brillante que los hace parecer superficies doradas y cromadas.


ALUMINIO LACADO:

El proceso de pintura consta de un pretratamiento a base de fosfato de cromo y un recubrimiento electrostático de polvos de poliéster de alta resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. El recubrimiento cubre toda la superficie del perfil, con un espesor medio de aproximadamente 60 micras. Además, se realiza un proceso de polimerización reticulada en caliente para garantizar la máxima resistencia química y mecánica.

ALUMINIO SUBLIMADO:

El acabado obtenido mediante el proceso de pintura y sublimación consta de una primera fase correspondiente al recubrimiento en polvo y una segunda fase que utiliza la tecnología de transferencia por sublimación. Esto permite transferir imágenes o decoraciones de una película a un objeto, generalmente metálico, mediante calor y presión, creando un acabado estético duradero y de alta calidad.

Además de presentar efectos decorativos realistas, también conserva las características de una pintura electrostática basada en polvos de poliéster.

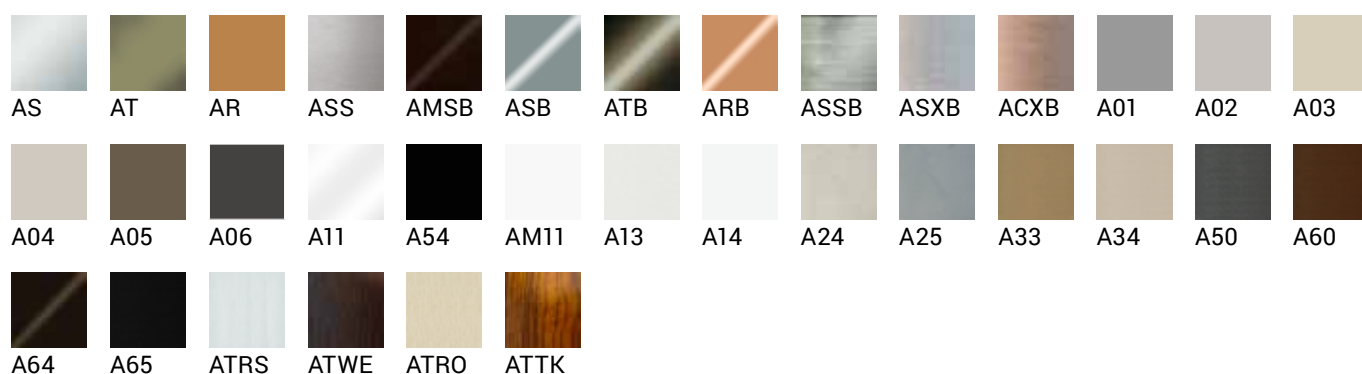

squarejolly >> SJ en Aluminio Anodizado			
Cod.	H mm	Acabado	
SJ60AS270	6	AS - Plata	
SJ80AS270	8	AS - Plata	☑
SJ90AS270	9	AS - Plata	☑
SJ100AS270	10	AS - Plata	☑
SJ110AS270	11	AS - Plata	☑
SJ125AS270	12,5	AS - Plata	☑
SJ80AT270	8	AT - Titanio	

squarecapsule >> SJC Cápsula en Aluminio Anodizado		
Cod.	H mm	Acabado
SJC60ASSET2	6	AS - Plata
SJC80ASSET2	8	AS - Plata
SJC90ASSET2	9	AS - Plata
SJC100ASSET2	10	AS - Plata
SJC110ASSET2	11	AS - Plata
SJC125ASSET2	12,5	AS - Plata
SJC80ATSET2	8	AT - Titanio

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

SJ90AT270	9	AT - Titanio	
SJ100AT270	10	AT - Titanio	
SJ110AT270	11	AT - Titanio	
SJ125AT270	12,5	AT - Titanio	
SJ80AR270	8	AR - Cobre	
SJ90AR270	9	AR - Cobre	
SJ100AR270	10	AR - Cobre	
SJ110AR270	11	AR - Cobre	
SJ125AR270	12,5	AR - Cobre	

☑ CURVELINE/DEFORMABLE

squarejolly >> SJ en Aluminio Anodizado Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
SJ80ASS270	8	ASS - Anodizado Cepillado
SJ90ASS270	9	ASS - Anodizado Cepillado
SJ100ASS270	10	ASS - Anodizado Cepillado
SJ110ASS270	11	ASS - Anodizado Cepillado
SJ125ASS270	12,5	ASS - Anodizado Cepillado
SJ80AMSB270	8	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo
SJ100AMSB270	10	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo
SJ125AMSB270	12,5	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo

squarejolly >> SJ en Aluminio Anodizado Brillante		
Cod.	H mm	Acabado
SJ60ASB270	6	ASB - Cromo
SJ80ASB270	8	ASB - Cromo
SJ90ASB270	9	ASB - Cromo
SJ100ASB270	10	ASB - Cromo
SJ110ASB270	11	ASB - Cromo
SJ125ASB270	12,5	ASB - Cromo
SJ80ATB270	8	ATB - Titanio Brillante
SJ90ATB270	9	ATB - Titanio Brillante
SJ100ATB270	10	ATB - Titanio Brillante
SJ110ATB270	11	ATB - Titanio Brillante
SJ125ATB270	12,5	ATB - Titanio Brillante
SJ80ARB270	8	ARB - Cobre brillante
SJ90ARB270	9	ARB - Cobre brillante
SJ100ARB270	10	ARB - Cobre brillante
SJ110ARB270	11	ARB - Cobre brillante
SJ125ARB270	12,5	ARB - Cobre brillante

squarejolly >> SJ en Aluminio Anodizado Brillante Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
SJ80ASSB270	8	ASSB - Plata Brill. Cepill.
SJ90ASSB270	9	ASSB - Plata Brill. Cepill.
SJ100ASSB270	10	ASSB - Plata Brill. Cepill.
SJ110ASSB270	11	ASSB - Plata Brill. Cepill.
SJ125ASSB270	12,5	ASSB - Plata Brill. Cepill.

squarejolly >> SJ en Aluminio Anodizado Brillante Arenado		
Cod.	H mm	Acabado
SJ80ASXB270	8	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJ90ASXB270	9	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJ100ASXB270	10	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJ110ASXB270	11	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJ125ASXB270	12,5	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJ80ACXB270	8	ACXB - Champán
SJ90ACXB270	9	ACXB - Champán
SJ100ACXB270	10	ACXB - Champán
SJ110ACXB270	11	ACXB - Champán
SJ125ACXB270	12,5	ACXB - Champán

SJC90ATSET2	9	AT - Titanio	
SJC100ATSET2	10	AT - Titanio	
SJC110ATSET2	11	AT - Titanio	
SJC125ATSET2	12,5	AT - Titanio	
SJC80ARSET2	8	AR - Cobre	
SJC90ARSET2	9	AR - Cobre	
SJC100ARSET2	10	AR - Cobre	
SJC110ARSET2	11	AR - Cobre	
SJC125ARSET2	12,5	AR - Cobre	

squarecapsule >> SJC en Aluminio Anodizado Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
SJC80ASSSET2	8	ASS - Anodizado Cepillado
SJC90ASSSET2	9	ASS - Anodizado Cepillado
SJC100ASSSET2	10	ASS - Anodizado Cepillado
SJC110ASSSET2	11	ASS - Anodizado Cepillado
SJC125ASSSET2	12,5	ASS - Anodizado Cepillado
SJC100AMSBSET2	10	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo
SJC125AMSBSET2	12,5	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo

squarecapsule >> SJC Cápsula en Aluminio Anodizado Brillante		
Cod.	H mm	Acabado
SJC60ASBSET2	6	ASB - Cromo
SJC80ASBSET2	8	ASB - Cromo
SJC90ASBSET2	9	ASB - Cromo
SJC100ASBSET2	10	ASB - Cromo
SJC110ASBSET2	11	ASB - Cromo
SJC125ASBSET2	12,5	ASB - Cromo
SJC80ATBSET2	8	ATB - Titanio Brillante
SJC90ATBSET2	9	ATB - Titanio Brillante
SJC100ATBSET2	10	ATB - Titanio Brillante
SJC110ATBSET2	11	ATB - Titanio Brillante
SJC125ATBSET2	12,5	ATB - Titanio Brillante
SJC80ARBSET2	8	ARB - Cobre brillante
SJC90ARBSET2	9	ARB - Cobre brillante
SJC100ARBSET2	10	ARB - Cobre brillante
SJC110ARBSET2	11	ARB - Cobre brillante
SJC125ARBSET2	12,5	ARB - Cobre brillante

squarecapsule >> SJC en Aluminio Anodizado Brillante Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
SJC80ASSBSET2	8	ASSB - Plata Brill. Cepill.
SJC90ASSBSET2	9	ASSB - Plata Brill. Cepill.
SJC100ASSBSET2	10	ASSB - Plata Brill. Cepill.
SJC110ASSBSET2	11	ASSB - Plata Brill. Cepill.
SJC125ASSBSET2	12,5	ASSB - Plata Brill. Cepill.

squarecapsule >> SJC en Aluminio Anodizado Brillante Arenado		
Cod.	H mm	Acabado
SJC80ASXBSET2	8	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJC90ASXBSET2	9	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJC100ASXBSET2	10	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJC110ASXBSET2	11	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJC125ASXBSET2	12,5	ASXB - Plata Aren. Brill.
SJC80ACXBSET2	8	ACXB - Champán
SJC90ACXBSET2	9	ACXB - Champán
SJC100ACXBSET2	10	ACXB - Champán
SJC110ACXBSET2	11	ACXB - Champán
SJC125ACXBSET2	12,5	ACXB - Champán

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

squarejolly >> SJ en Aluminio Lacado		
Cod.	H mm	Acabado
SJ80A11270	8	A11 - Blanco Puro
SJ90A11270	9	A11 - Blanco Puro
SJ100A11270	10	A11 - Blanco Puro
SJ110A11270	11	A11 - Blanco Puro
SJ125A11270	12,5	A11 - Blanco Puro
SJ60A54270	6	A54 - Negro Mate
SJ80A54270	8	A54 - Negro Mate
SJ100A54270	10	A54 - Negro Mate
SJ125A54270	12,5	A54 - Negro Mate
SJ60AM11270	6	AM11 - Blanco Mate
SJ80AM11270	8	AM11 - Blanco Mate
SJ100AM11270	10	AM11 - Blanco Mate
SJ125AM11270	12,5	AM11 - Blanco Mate

squarejolly >> SJ en Aluminio Lacado Modern Line		
Cod.	H mm	Acabado
SJ80A13270	8	A13 - Blanco Antiguo
SJ100A13270	10	A13 - Blanco Antiguo
SJ110A13270	11	A13 - Blanco Antiguo
SJ125A13270	12,5	A13 - Blanco Antiguo
SJ80A24270	8	A24 - Gris Pastel Texturizado
SJ100A24270	10	A24 - Gris Pastel Texturizado
SJ110A24270	11	A24 - Gris Pastel Texturizado
SJ125A24270	12,5	A24 - Gris Pastel Texturizado
SJ80A25270	8	A25 - Gris Cemento Texturizado
SJ100A25270	10	A25 - Gris Cemento Texturizado
SJ110A25270	11	A25 - Gris Cemento Texturizado
SJ125A25270	12,5	A25 - Gris Cemento Texturizado
SJ80A33270	8	A33 - Tortora Texturizado
SJ100A33270	10	A33 - Tortora Texturizado
SJ110A33270	11	A33 - Tortora Texturizado
SJ125A33270	12,5	A33 - Tortora Texturizado
SJ80A34270	8	A34 - Kaki Texturizado
SJ100A34270	10	A34 - Kaki Texturizado
SJ110A34270	11	A34 - Kaki Texturizado
SJ125A34270	12,5	A34 - Kaki Texturizado
SJ80A50270	8	A50 - Gris Micáceo Texturizado
SJ100A50270	10	A50 - Gris Micáceo Texturizado
SJ110A50270	11	A50 - Gris Micáceo Texturizado
SJ125A50270	12,5	A50 - Gris Micáceo Texturizado
SJ80A60270	8	A60 - Corten Texturizado
SJ100A60270	10	A60 - Corten Texturizado
SJ110A60270	11	A60 - Corten Texturizado
SJ125A60270	12,5	A60 - Corten Texturizado
SJ80A64270	8	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
SJ100A64270	10	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
SJ110A64270	11	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
SJ125A64270	12,5	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
SJ80A65270	8	A65 - Negro Mate Texturizado
SJ100A65270	10	A65 - Negro Mate Texturizado
SJ110A65270	11	A65 - Negro Mate Texturizado
SJ125A65270	12,5	A65 - Negro Mate Texturizado

squarecapsule >> SJC en Aluminio Lacado		
Cod.	H mm	Acabado
SJC80A11SET2	8	A11 - Blanco Puro
SJC90A11SET2	9	A11 - Blanco Puro
SJC100A11SET2	10	A11 - Blanco Puro
SJC110A11SET2	11	A11 - Blanco Puro
SJC125A11SET2	12,5	A11 - Blanco Puro
SJC60A54SET2	6	A54 - Negro mate
SJC80A54SET2	8	A54 - Negro mate
SJC100A54SET2	10	A54 - Negro mate
SJC125A54SET2	12,5	A54 - Negro mate
SJC60AM11SET2	6	AM11 - Blanco mate
SJC80AM11SET2	8	AM11 - Blanco mate
SJC100AM11SET2	10	AM11 - Blanco mate
SJC125AM11SET2	12,5	AM11 - Blanco mate

squarecapsule >> SJC en Aluminio Lacado Modern Line		
Cod.	H mm	Acabado
SJC80A13SET2	8	A13 - Blanco Antiguo
SJC100A13SET2	10	A13 - Blanco Antiguo
SJC110A13SET2	11	A13 - Blanco Antiguo
SJC125A13SET2	12,5	A13 - Blanco Antiguo
SJC80A24SET2	8	A24 - Gris Pastel Texturizado
SJC100A24SET2	10	A24 - Gris Pastel Texturizado
SJC110A24SET2	11	A24 - Gris Pastel Texturizado
SJC125A24SET2	12,5	A24 - Gris Pastel Texturizado
SJC80A25SET2	8	A25 - Gris Cemento Texturizado
SJC100A25SET2	10	A25 - Gris Cemento Texturizado
SJC110A25SET2	11	A25 - Gris Cemento Texturizado
SJC125A25SET2	12,5	A25 - Gris Cemento Texturizado
SJC80A33SET2	8	A33 - Tortora Texturizado
SJC100A33SET2	10	A33 - Tortora Texturizado
SJC110A33SET2	11	A33 - Tortora Texturizado
SJC125A33SET2	12,5	A33 - Tortora Texturizado
SJC80A34SET2	8	A34 - Kaki texturizado
SJC100A34SET2	10	A34 - Kaki texturizado
SJC110A34SET2	11	A34 - Kaki texturizado
SJC125A34SET2	12,5	A34 - Kaki texturizado
SJC80A50SET2	8	A50 - Gris Micáceo Texturizado
SJC100A50SET2	10	A50 - Gris Micáceo Texturizado
SJC110A50SET2	11	A50 - Gris Micáceo Texturizado
SJC125A50SET2	12,5	A50 - Gris Micáceo Texturizado
SJC80A60SET2	8	A60 - Corten Texturizado
SJC100A60SET2	10	A60 - Corten Texturizado
SJC110A60SET2	11	A60 - Corten Texturizado
SJC125A60SET2	12,5	A60 - Corten Texturizado
SJC80A64SET2	8	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
SJC100A64SET2	10	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
SJC110A64SET2	11	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
SJC125A64SET2	12,5	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
SJC80A65SET2	8	A65 - Negro mate texturizado
SJC100A65SET2	10	A65 - Negro mate texturizado
SJC110A65SET2	11	A65 - Negro mate texturizado
SJC125A65SET2	12,5	A65 - Negro mate texturizado

squarejolly>>Sj en Aluminio Lacado Desert Line		
Cod.	H mm	Acabado
SJ80A01270	8	A01 - Namib
SJ100A01270	10	A01 - Namib
SJ110A01270	11	A01 - Namib
SJ125A01270	12,5	A01 - Namib
SJ80A02270	8	A02 - Yuma
SJ100A02270	10	A02 - Yuma
SJ110A02270	11	A02 - Yuma
SJ125A02270	12,5	A02 - Yuma
SJ80A03270	8	A03 - Sahara
SJ100A03270	10	A03 - Sahara
SJ110A03270	11	A03 - Sahara
SJ125A03270	12,5	A03 - Sahara
SJ80A04270	8	A04 - Kalahari
SJ100A04270	10	A04 - Kalahari
SJ110A04270	11	A04 - Kalahari
SJ125A04270	12,5	A04 - Kalahari
SJ80A05270	8	A05 - Gobi
SJ100A05270	10	A05 - Gobi
SJ110A05270	11	A05 - Gobi
SJ125A05270	12,5	A05 - Gobi
SJ80A06270	8	A06 - Atacama
SJ100A06270	10	A06 - Atacama
SJ110A06270	11	A06 - Atacama
SJ125A06270	12,5	A06 - Atacama
SJ80A14270	8	A14 - White arctic
SJ100A14270	10	A14 - White arctic
SJ110A14270	11	A14 - White arctic
SJ125A14270	12,5	A14 - White arctic

squarejolly >> SJ en Aluminio Efecto madera de elevada resistencia		
Cod.	H mm	Acabado
SJ80ATRS270	8	ATRS - Textura Roble Blanco.
SJ100ATRS270	10	ATRS - Textura Roble Blanco.
SJ125ATRS270	12,5	ATRS - Textura Roble Blanco.
SJ80ATWE270	8	ATWE - Texturas Wenguè
SJ100ATWE270	10	ATWE - Texturas Wenguè
SJ125ATWE270	12,5	ATWE - Texturas Wenguè
SJ80ATTK270	8	ATTK - Texture Teka
SJ100ATTK270	10	ATTK - Texture Teka
SJ125ATTK270	12,5	ATTK - Texture Teka
SJ80ATRO270	8	ATRO - Texturas Roble
SJ100ATRO270	10	ATRO - Texturas Roble
SJ125ATRO270	12,5	ATRO - Texturas Roble

squarecapsule>>SJC en Aluminio Lacado Desert Line		
Cod.	H mm	Acabado
SJC80A01SET2	8	A01 - Namib
SJC100A01SET2	10	A01 - Namib
SJC110A01SET2	11	A01 - Namib
SJC125A01SET2	12,5	A01 - Namib
SJC80A02SET2	8	A02 - Yuma
SJC100A02SET2	10	A02 - Yuma
SJC110A02SET2	11	A02 - Yuma
SJC125A02SET2	12,5	A02 - Yuma
SJC80A03SET2	8	A03 - Sahara
SJC100A03SET2	10	A03 - Sahara
SJC110A03SET2	11	A03 - Sahara
SJC125A03SET2	12,5	A03 - Sahara
SJC80A04SET2	8	A04 - Kalahari
SJC100A04SET2	10	A04 - Kalahari
SJC110A04SET2	11	A04 - Kalahari
SJC125A04SET2	12,5	A04 - Kalahari
SJC80A05SET2	8	A05 - Gobi
SJC100A05SET2	10	A05 - Gobi
SJC110A05SET2	11	A05 - Gobi
SJC125A05SET2	12,5	A05 - Gobi
SJC80A06SET2	8	A06 - Atacama
SJC100A06SET2	10	A06 - Atacama
SJC110A06SET2	11	A06 - Atacama
SJC125A06SET2	12,5	A06 - Atacama
SJC80A14SET2	8	A14 - White arctic
SJC100A14SET2	10	A14 - White arctic
SJC110A14SET2	11	A14 - White arctic
SJC125A14SET2	12,5	A14 - White arctic

squarecapsule >> SJC Aluminio Efecto Madera de elevada resistencia		
Cod.	H mm	Acabado
SJC80ATRSSET2	8	ATRS - Textura Roble Blanco.
SJC100ATRSSET2	10	ATRS - Textura Roble Blanco.
SJC125ATRSSET2	12,5	ATRS - Textura Roble Blanco.
SJC80ATROSET2	8	ATRO - Texturas Roble
SJC100ATROSET2	10	ATRO - Texturas Roble
SJC125ATROSET2	12,5	ATRO - Texturas Roble
SJC80ATWESET2	8	ATWE - Texturas Wenguè
SJC100ATWESET2	10	ATWE - Texturas Wenguè
SJC125ATWESET2	12,5	ATWE - Texturas Wenguè
SJC80ATTKSET2	8	ATTK - Texture Teka
SJC100ATTKSET2	10	ATTK - Texture Teka
SJC125ATTKSET2	12,5	ATTK - Texture Teka



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

Latón

Los perfiles de aleación de latón CW618N (EN12167) se caracterizan por su elevada resistencia a las sollicitaciones mecánicas, lo que los hace especialmente adecuados para aplicaciones sometidas a un tráfico intenso, como por ejemplo aplicaciones industriales y en juntas de dilatación.

El latón es resistente a los principales agentes químicos que intervienen en la aplicación de revestimientos cerámicos. La superficie del perfil, en presencia de humedad o agentes especialmente agresivos, puede presentar fenómenos de oxidación superficial que pueden eliminarse utilizando un producto abrillantador normal.

Los perfiles pueden fabricarse mediante extrusión en caliente o mediante perfilado en frío de láminas de espesor constante.

LATÓN PULIDO:

El acabado brillante se realiza con máquinas pulidoras especiales que revitalizan mecánicamente la superficie sin alterar las características intrínsecas del material. El oscurecimiento parcial de la superficie en presencia de agentes oxidantes es un fenómeno que puede contrarrestarse con productos pulidores normales.

LATÓN CROMADO:

El acabado se obtiene mediante un proceso galvánico que le confiere un aspecto brillante similar al acero inoxidable. El tratamiento proporciona un excelente efecto estético, una gran resistencia a las agresiones químicas, pero una resistencia limitada a los impactos mecánicos superficiales y a la abrasión persistente.



OL



OC

squarejolly >> SJ en Latón Pulido		
Cod.	H mm	Acabado
SJ800L270	8	OL - Pulido
SJ1000L270	10	OL - Pulido
SJ1250L270	12,5	OL - Pulido

squarejolly >> SJ en Latón Cromado		
Cod.	H mm	Acabado
SJ800C270	8	OC - Cromo
SJ1000C270	10	OC - Cromo
SJ1250C270	12,5	OC - Cromo

squarecapsule >> Cápsula SJC en Latón Pulido		
Cod.	H mm	Acabado
SJC800LSET2	8	OL - Pulido
SJC1000LSET2	10	OL - Pulido
SJC1250LSET2	12,5	OL - Pulido

squarecapsule >> SJC en Latón Cromado		
Cod.	H mm	Acabado
SJC800CSET2	8	OC - Cromo
SJC1000CSET2	10	OC - Cromo
SJC1250CSET2	12,5	OC - Cromo



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

Resina Sintética Coloreada Resintop

RESINTOP Resina sintética termoplástica rígida:

Material especialmente diseñado para optimizar las características de rendimiento de perfiles rígidos de aplicación permanente tanto en interiores como en exteriores, con requisitos tanto estéticos como de durabilidad. Fabricado a partir de resina primaria cuya composición a base de cloruro de polivinilo lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones hasta una temperatura de +60 °C. La materia prima utilizada garantiza una excelente resistencia a los rayos UV, a impactos mecánicos limitados y al estancamiento de hongos y bacterias.



P11



P12



P22



P31



P41



P42



P51

squarejolly >> SJ en Resina Sintética Coloreada Resintop		
Cod.	H mm	Acabado
SJ60P11270	6	P11 - Blanco Puro
SJ80P11270	8	P11 - Blanco Puro
SJ100P11270	10	P11 - Blanco Puro
SJ60P12270	6	P12 - Blanco
SJ80P12270	8	P12 - Blanco
SJ100P12270	10	P12 - Blanco
SJ60P22270	6	P22 - Gris Pastel
SJ80P22270	8	P22 - Gris Pastel
SJ100P22270	10	P22 - Gris Pastel
SJ60P31270	6	P31 - Beige Bahama
SJ80P31270	8	P31 - Beige Bahama
SJ100P31270	10	P31 - Beige Bahama
SJ60P41270	6	P41 - Crema
SJ80P41270	8	P41 - Crema
SJ100P41270	10	P41 - Crema
SJ60P42270	6	P42 - Marfil
SJ80P42270	8	P42 - Marfil
SJ100P42270	10	P42 - Marfil
SJ60P51270	6	P51 - Negro
SJ80P51270	8	P51 - Negro
SJ100P51270	10	P51 - Negro



APLICACIÓN

1. Elija el perfil de la dimensión H correspondiente al grosor de la baldosa que se va a colocar, prestando especial atención a que el perfil no sobresalga del borde del suelo, sino que quede entre 0,5 y 1 mm más bajo;
2. Extender con una llana dentada el adhesivo en el área de aplicación del perfil.
3. Corte el perfil a la longitud requerida y colóquelo de manera que la base se hunda en el pegamento, presionándolo y alineándolo;
4. Aplique un poco más de adhesivo en la perforación y en las cavidades de la sección vertical del perfil en contacto con el borde del suelo.
5. Generalmente se deja un espacio de unos 2 mm entre el perfil y el borde de la baldosa para rellenarlo posteriormente con sellador o lechada;
6. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

Nota: Los perfiles de aluminio ofrecen una resistencia limitada a las sustancias alcalinas, por lo que su uso debe evaluarse en función de los ataques químicos previsibles. Los perfiles de aluminio en contacto con sustancias cementosas pueden sufrir procesos de corrosión, por lo que los residuos de adhesivos y selladores utilizados deben eliminarse inmediatamente. Durante la instalación, se debe utilizar la cantidad correcta de adhesivo y respetar los tiempos de secado adecuados, evitando la formación de cavidades donde pueda estancarse el agua, lo que daría lugar a la formación de sustancias alcalinas (hidróxido de aluminio) y desencadenaría fenómenos electrolíticos corrosivos.

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ACERO INOXIDABLE:

El acero inoxidable es fácil de limpiar y muy higiénico gracias a su superficie lisa y no porosa, que previene la proliferación de bacterias. Para mantenerlo en buen estado, simplemente lávelo con agua tibia y jabón, enjuáguelo bien y séquelo con un paño suave.

Si se expone a agentes atmosféricos, se recomienda limpiarla periódicamente para prevenir la corrosión. Las superficies cepilladas deben limpiarse en la dirección del cepillado. En caso de rayones, se puede usar un pulimento específico con un paño suave.

Evite detergentes que contengan ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico o lejía, así como productos abrasivos. No deje objetos comunes de acero en contacto con el acero inoxidable para evitar la contaminación y las manchas de óxido. Tampoco deje paños ni esponjas húmedas sobre la superficie para evitar la formación de marcas de agua.

ALUMINIO:

El aluminio no necesita ningún mantenimiento especial.

Para la limpieza, usar alcohol incoloro diluido en agua o detergentes neutros, evitando aquellos ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o fluorhídrico), utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar daños. Aconsejamos no aplicar los detergentes directamente sobre la superficie del perfil. Después de la limpieza, enjuagar con agua y secar rápidamente con un paño suave. Evitar pulidores. Eliminar rápidamente residuos de cemento o pasta de rejuntar para proteger la superficie.

LATÓN:

El latón no requiere un mantenimiento especial y se limpia fácilmente con alcohol diluido en agua o con detergentes neutros, evitando los de base ácida.

Se recomienda utilizar agua con detergentes suaves, asegurándose de que el último aclarado se realice solo con agua. Para evitar arañazos, utilice exclusivamente paños o esponjas no abrasivos. Para el mantenimiento, se pueden utilizar abrillantadores comunes disponibles en el mercado.

PVC:

La resina de PVC no requiere ningún mantenimiento especial.

Se limpia fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes normales, siempre que no sean ácidos, también diluidos en agua; realizar el último aclarado solo con agua. Utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar rayar la superficie.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro y colocación del perfil en _____ (material), con acabado _____ (ver sección Descripción del Material) de medida _____ mm, dotado de aleta troquelada que garantiza una perfecta unión con el adhesivo utilizado. Perfil con la parte interior a "cola de milano" para un mejor agarre del adhesivo. Tipo de familia _____ de la marca Profilitec como perfil de cierre y protección del pavimento a suministrar e instalar profesionalmente, respetando las modalidades y los campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com