


APPENDO APP


DESCRIPTION DU PRODUIT

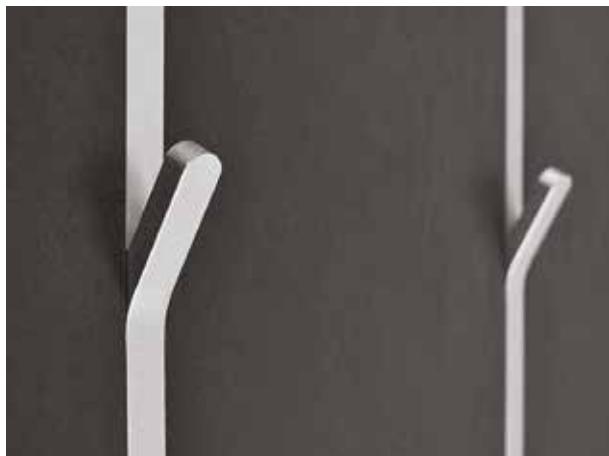

APPENDO est un listel décoratif vertical breveté avec la fonction de crochet intégré. Il peut être utilisé dans les salles de bains carrelées permettant d'obtenir un double effet décoratif et fonctionnel. Le listel est fixé au mur par des plaques métalliques de fixation. Les rondelles de compensation incluses dans le kit de montage, peuvent adapter le profilé, aux carreaux de 8, 10 et 12,5 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres



Aluminium

H1 = 45 mm

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Aluminium

L'alliage d'aluminium primaire EN AW-6060 en trempe T6 convient aux extrusions complexes, offrant une résistance élevée et une excellente finition de surface naturelle qui se prête bien aux processus de finition ultérieurs.

ALUMINIUM ANODISÉ :

Le procédé d'oxydation anodique agit contre la corrosion générée par les agents atmosphériques non combinés aux procédés galvaniques.

Conformément à la norme EN 12373, les profilés sont traités par des procédés préventifs qui les rendent uniformément opaques, puis ils sont colorés par un procédé d'oxydation électrochimique dans les couleurs standard Argent, Or, Bronze, Cuivre et Titane avec une épaisseur allant jusqu'à 10 microns.

ALUMINIUM BRILLANT :

Le processus de brillance comprend un traitement de polissage mécano-chimique suivi d'un bain anodique dans les couleurs Or, Chrome, Cuivre et Titane. Les profilés obtenus conservent les mêmes caractéristiques de résistance à la corrosion que les profilés anodisés, mais avec un aspect esthétique brillant qui les rend similaires aux surfaces dorées et chromées.



ASB



ASXB



ACXB

appendo >> APP en Aluminium Anodisé Brillante		
Cod.	HxB mm	Finition
APP15ASB270	8x15	ASB - Chromé

Appendo >> APP en Aluminium Anodisé Brillant Sablé		
Cod.	HxB mm	Finition
APP15ASXB270	8x15	ASXB - Argent brillant sablé
APP15ACXB270	8x15	ACXB - Champagne

APPLICATION

1. Choisissez la hauteur de montage du crochet par rapport au sol, puis marquez-la sur le profilé en la mesurant à partir de l'extrémité du crochet ;
2. Effectuer la découpe du profilé en prenant soin de le protéger afin de ne pas endommager sa surface dans la zone de découpe ;
3. La pièce découpée sera ensuite utilisée pour terminer la finition de la baguette, en partant du crochet vers le haut jusqu'à la fin du revêtement ;
4. Si le revêtement a une hauteur inférieure à 2,7 m, couper la partie excédentaire du profilé de finition ;
5. Fixer les plaques de fixation à l'aide des vis prévues à cet effet, conformément aux instructions d'installation fournies dans le sachet d'accessoires à l'intérieur de l'emballage du produit ;
6. Fixez les plaques au mur à l'aide de chevilles, puis procédez à la pose du revêtement.

N.B. : Les profilés en aluminium offrent une résistance limitée aux substances alcalines, leur utilisation doit donc être évaluée en fonction des agressions chimiques prévues. Les profilés en aluminium en contact avec des substances cimentaires peuvent être attaqués par des processus de corrosion, c'est pourquoi les résidus de colles et de mastics utilisés doivent être immédiatement éliminés. Lors de la pose, il convient d'utiliser la bonne quantité de colle et de respecter les temps de séchage appropriés afin d'éviter la formation de cavités dans lesquelles l'eau pourrait stagner, ce qui entraînerait la formation de substances alcalines (hydroxyde d'aluminium) et déclencherait des phénomènes électrolytiques corrosifs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ALUMINIUM:

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier.

Pour le nettoyage, utilisez de l'alcool incolore dilué dans de l'eau ou des détergents neutres, en évitant les détergents acides (par exemple, l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique), et utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter tout dommage. Nous vous recommandons de ne pas appliquer les détergents directement sur les surfaces. Après le nettoyage, rincez à l'eau et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Évitez les produits lustrants. Enlevez rapidement les résidus de ciment ou de joints afin de protéger la surface.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, en prenant soin d'utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et les prescriptions contenues dans le présent document, bien que correspondant à notre expérience, doivent être considérées comme purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur est tenu de déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu et assume toute responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.



ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose d'un profilé en _____ (matériau), avec finition _____
_____ (voir section Description du matériau) de dimension caractéristique _____ mm,
avec accessoires de fixation pour une meilleure adhérence de la colle.

Type famille _____ de la société Profilitec comme profil décoratif vertical du revêtement avec
fonction de crochet à fournir et à poser dans les règles de l'art, en respectant les modalités et les domaines d'application
indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m