


COPRITEC CPM


DESCRIPTION DU PRODUIT

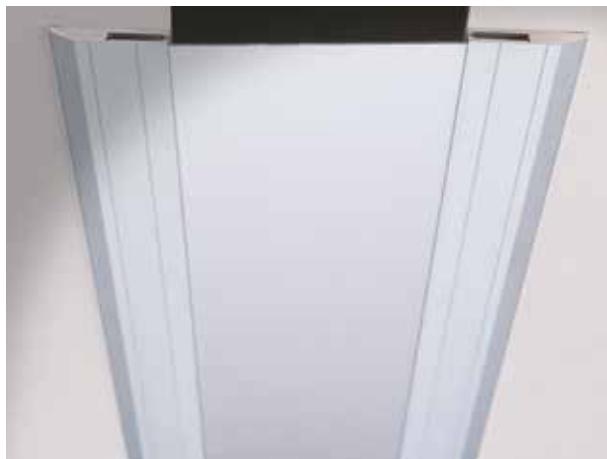

Couvre-joints de dilatation modulaires réalisés sur mesure selon les largeurs demandées. Conçus en particulier comme couvre-joints pour parois ou plafond, ils sont fournis soit en version linéaire soit en version angulaire. Le profil se compose de deux éléments latéraux qui fonctionnent soit comme système de fixation avec vis et chevilles, soit comme contenant pour le mouvement de la tôle en aluminium réalisée sur mesure. Réalisé en aluminium anodisé argent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Longueur: 2,70 mètres



Alluminio - CPM 450 AS



Aluminium - CPML/AS
 $B = L + 13 \text{ mm} + 13 \text{ mm}$

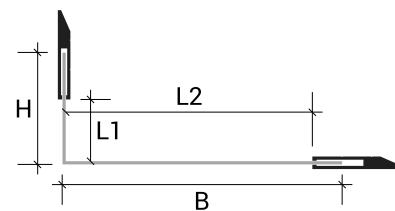

-
 $H = L1 + 13 \text{ mm}$
 $B = L2 + 13 \text{ mm}$

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Aluminium

L'alliage d'aluminium primaire EN AW-6060 en trempe T6 convient aux extrusions complexes, offrant une résistance élevée et une excellente finition de surface naturelle qui se prête bien aux processus de finition ultérieurs.

ALUMINIUM ANODISÉ :

Le procédé d'oxydation anodique agit contre la corrosion générée par les agents atmosphériques non combinés aux procédés galvaniques.

Conformément à la norme EN 12373, les profilés sont traités par des procédés préventifs qui les rendent uniformément opaques, puis ils sont colorés par un procédé d'oxydation électrochimique dans les couleurs standard Argent, Or, Bronze, Cuivre et Titane avec une épaisseur allant jusqu'à 10 microns.



AS

copritec >> CPM Module de fixation en Aluminium Anodisé pour couvre-joints modulaires		
Cod.	HxB mm	Finition
CPM450AS270	6x45	AS - Argent

copritec >> Profilé de recouvrement en aluminium anodisé CPM pour couvre-joints modulaires	
Cod.	Finition
CPML/AS270	AS - Argent
CPMP/AS270	AS - Argent



APPLICATION

- Choisissez le profil en fonction des charges et des dilatations auxquelles il sera soumis. Si nécessaire, nivelez le support à l'aide d'une couche de mortier plastique d'environ 10 cm d'épaisseur, en veillant à ce que, une fois la pose terminée, le joint soit parfaitement affleurant au revêtement de sol fini.
- Étaler la colle dans la zone où le profilé sera appliqué à l'aide d'une truelle crantée ;
- Découpez le profilé à la longueur requise ;
- Alignez le joint en vérifiant qu'il est parfaitement linéaire. Le cas échéant, fixez les ailettes au substrat à l'aide de chevilles d'expansion mécaniques ou chimiques dimensionnées en fonction des charges et des caractéristiques du substrat ;
- La fixation doit être effectuée en parallèle des deux côtés du profilé, en positionnant, si nécessaire, une cheville tous les 30 cm, en utilisant les trous extérieurs alternativement entre les deux ailettes de fixation ;
- Si nécessaire, en fonction du type de matériau de revêtement, un joint élastique de 3 à 5 mm est recommandé entre le bord final du revêtement et le profilé.

N.B. : Les profilés en aluminium offrent une résistance limitée aux substances alcalines ; leur utilisation doit donc être évaluée en fonction de l'attaque chimique prévue. Les profilés en aluminium en contact avec des substances cimentaires peuvent être sujets à la corrosion ; tout résidu d'adhésifs et de mastics utilisés doit donc être immédiatement éliminé. Lors de la pose, utilisez la quantité d'adhésif appropriée et respectez les temps de séchage afin d'éviter la formation de cavités où l'eau pourrait stagner, ce qui entraînerait la formation de substances alcalines (hydroxyde d'aluminium) et déclencherait des phénomènes électrolytiques corrosifs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ALUMINIUM:

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier.

Pour le nettoyage, utilisez de l'alcool incolore dilué dans de l'eau ou des détergents neutres, en évitant les détergents acides (par exemple, l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique), et utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter tout dommage. Nous vous recommandons de ne pas appliquer les détergents directement sur les surfaces. Après le nettoyage, rincez à l'eau et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Évitez les produits lustrants. Enlevez rapidement les résidus de ciment ou de joints afin de protéger la surface.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, en prenant soin d'utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et les prescriptions contenues dans le présent document, bien que correspondant à notre expérience, doivent être considérées comme purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur est tenu de déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu et assume toute responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose d'un profilé en _____ (matériau), avec finition _____
_____ (voir la section Description du matériau) de dimension caractéristique _____ mm,
équipé d'un boîtier en tôle adapté comme couvercle de joint de dilatation pour murs ou plafonds.

Type de famille _____ de la société Profilitec comme support pour les couvre-joints à utiliser sur
les plafonds ou les murs, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les
domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profilé: 4000 mm

Code Profil: _____

Matière: _____ €/m

Pose: _____ €/m

Prix total: _____ €/m