

MULTICLIP LVT CLF



DESCRIPTION DU PRODUIT



Profilé final breveté pour rattraper des dénivellations comprise entre 0 et 6 mm. Les éléments composant le système MULTICLIP se combinent parfaitement entre eux grâce au clip en plastique et garantissent un système résistant, réglable et flexible. La légère rotation du profilé de finition lui permet de s'adapter parfaitement à la dénivellation à rattraper.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres

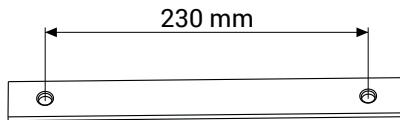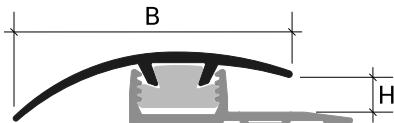

Aluminium

H = 4÷6 mm

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Aluminium

L'alliage d'aluminium primaire EN AW-6060 en trempe T6 convient aux extrusions complexes, offrant une résistance élevée et une excellente finition de surface naturelle qui se prête bien aux processus de finition ultérieurs.

ALUMINIUM ANODISÉ :

Le procédé d'oxydation anodique agit contre la corrosion générée par les agents atmosphériques non combinés aux procédés galvaniques.

Conformément à la norme EN 12373, les profilés sont traités par des procédés préventifs qui les rendent uniformément opaques, puis ils sont colorés par un procédé d'oxydation électrochimique dans les couleurs standard Argent, Or, Bronze, Cuivre et Titane avec une épaisseur allant jusqu'à 10 microns.

ALUMINIUM SUBLIMÉ :

Le procédé de peinture et de sublimation permet d'obtenir une finition esthétique de haute qualité. Il se compose d'une première phase, similaire à l'application d'une peinture en poudre, et d'une seconde phase utilisant la technologie de transfert par sublimation. Ce procédé permet de transférer des images ou des décorations d'un film sur un objet, généralement en métal, par la chaleur et la pression, créant ainsi une finition esthétique durable.

En plus de présenter des effets décoratifs réalistes, elle conserve également les caractéristiques d'une peinture électrostatique à base de poudres de polyester.



multiclip LVT >> CLF320 en Aluminium Anodisé		
Cod.	B mm	Finition
CLF320AS270	32	AS - Argent
CLF320AO270	32	AO - Or
CLF320AB270	32	AB - Bronze

multiclip LVT >> CLF320 en Aluminium Effet Bois haute résistance		
Cod.	B mm	Finition
CLF320RS270	32	RS - Blanchi
CLF320AC270	32	AC - Erable
CLF320FA270	32	FA - Hêtre
CLF320RO270	32	RO - Rouvre
CLF320CI270	32	CI - Cerisier
CLF320NC270	32	NC - Noyer Clair
CLF320NS270	32	NS - Noyer Foncé
CLF320WE270	32	WE - Wengé
CLF320RW270	32	RW - Wengé Rouvre
CLF320RD270	32	RD - Décapé Rouvre
CLF320RG270	32	RG - Gris Rouvre

APPLICATION

- Choisissez le profil MULTICLIP (finition), le profil CLB (base) et le profil CL (clip de réglage).
- Coupez les profilés à la longueur souhaitée ;
- Étalez la colle sur la zone d'application de la base ou fixez-la avec des vis ;
- Posez les planchers en les posant sur les côtés de la base, en laissant libre l'espace qui accueillera le profilé CL (clip) ;
- Insérez le profil CL dans la rainure en queue d'aronde appropriée du profil de finition MULTICLIP ;
- Enfin, insérez les profilés nouvellement couplés (MULTICLIP + CL) dans la base (CLB) en appliquant une pression progressivement plus grande, par exemple en plaçant une planche de bois sur le profilé et en la frappant légèrement avec un marteau en caoutchouc.

N.B. : Les profilés en aluminium offrent une résistance limitée aux substances alcalines ; leur utilisation doit donc être évaluée en fonction de l'attaque chimique prévue. Les profilés en aluminium en contact avec des substances cimentaires peuvent être sujets à la corrosion ; tout résidu d'adhésifs et de mastics utilisés doit donc être immédiatement éliminé. Lors de la pose, utilisez la quantité d'adhésif appropriée et respectez les temps de séchage afin d'éviter la formation de cavités où l'eau pourrait stagner, ce qui entraînerait la formation de substances alcalines (hydroxyde d'aluminium) et déclencherait des phénomènes électrolytiques corrosifs.

(La version perforée de la base a un entraxe de 230 mm entre les trous successifs)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ALUMINIUM:

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier.

Pour le nettoyage, utilisez de l'alcool incolore dilué dans de l'eau ou des détergents neutres, en évitant les détergents acides (par exemple, l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique), et utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter tout dommage. Nous vous recommandons de ne pas appliquer les détergents directement sur les surfaces. Après le nettoyage, rincez à l'eau et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Évitez les produits lustrants. Enlevez rapidement les résidus de ciment ou de joints afin de protéger la surface.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, en prenant soin d'utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et les prescriptions contenues dans le présent document, bien que correspondant à notre expérience, doivent être considérées comme purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur est tenu de déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu et assume toute responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose d'un profilé en _____ (matériau), avec finition _____
_____ (voir la section Description du matériau) de dimension caractéristique _____ mm.

Système de profilé composé d'une base, d'un clip de connexion et d'un profilé de revêtement de sol et de finition.

Profilé de type _____ de la société Profilitec, destiné à la jonction, à la connexion et à la finition de planchers d'épaisseurs différentes, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m