

MULTICLIP LVT CLG



DESCRIPTION DU PRODUIT



Profilé de jonction breveté pour planchers coplanaires. Innovateur, parce que l'ingénieux système avec clips en Resinil permet, en tournant, de rattraper aussi les petites différences de niveau jusqu'à 1,5 mm. Le système utilisé avec CLB60ANF (base) et CL40P (clip) permet aussi de raccorder des sols de 4 à 6 mm d'épaisseur. Il sert de joint de dilatation grâce à sa cavité interne qui permet aux sols situés en dessous de se déplacer de ± 2 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres

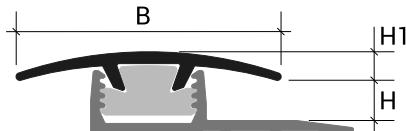

Aluminium

H1 = 3 mm

H = 4÷6 mm

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Aluminium

L'alliage d'aluminium primaire EN AW-6060 en trempe T6 convient aux extrusions complexes, offrant une résistance élevée et une excellente finition de surface naturelle qui se prête bien aux processus de finition ultérieurs.

ALUMINIUM ANODISÉ :

Le procédé d'oxydation anodique agit contre la corrosion générée par les agents atmosphériques non combinés aux procédés galvaniques.

Conformément à la norme EN 12373, les profilés sont traités par des procédés préventifs qui les rendent uniformément opaques, puis ils sont colorés par un procédé d'oxydation électrochimique dans les couleurs standard Argent, Or, Bronze, Cuivre et Titane avec une épaisseur allant jusqu'à 10 microns.

ALUMINIUM SUBLIMÉ :

Le procédé de peinture et de sublimation permet d'obtenir une finition esthétique de haute qualité. Il se compose d'une première phase, similaire à l'application d'une peinture en poudre, et d'une seconde phase utilisant la technologie de transfert par sublimation. Ce procédé permet de transférer des images ou des décorations d'un film sur un objet, généralement en métal, par la chaleur et la pression, créant ainsi une finition esthétique durable.

En plus de présenter des effets décoratifs réalistes, elle conserve également les caractéristiques d'une peinture électrostatique à base de poudres de polyester.


multiclip LVT >> CLG260 en Aluminium Anodisé

Cod.	B mm	Finition	
CLG260AS270	26	AS - Argent	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260AO270	26	AO - Or	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260AB270	26	AB - Bronze	<input checked="" type="checkbox"/>

 SELFLINE/PRE-COUPE
multiclip LVT >> CLG260 en Aluminium Effet Bois haute résistance

Cod.	B mm	Finition	
CLG260RS270	26	RS - Blanchi	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260AC270	26	AC - Erable	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260FA270	26	FA - Hêtre	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260RO270	26	RO - Rouvre	
CLG260CI270	26	CI - Cerisier	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260NC270	26	NC - Noyer Clair	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260NS270	26	NS - Noyer Foncé	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260WE270	26	WE - Wengé	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260RW270	26	RW - Wengé Rouvre	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260RD270	26	RD - Décapé Rouvre	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG260RG270	26	RG - Gris Rouvre	<input checked="" type="checkbox"/>

APPLICATION

- Choisissez le profil MULTICLIP (finition), le profil CLB (base) et le profil CL (clip de réglage).
- Coupez les profilés à la longueur souhaitée ;
- Étalez la colle sur la zone d'application de la base ou fixez-la avec des vis ;
- Posez les planchers en les posant sur les côtés de la base, en laissant libre l'espace qui accueillera le profilé CL (clip) ;
- Insérez le profil CL dans la rainure en queue d'aronde appropriée du profil de finition MULTICLIP ;
- Enfin, insérez les profilés nouvellement couplés (MULTICLIP + CL) dans la base (CLB) en appliquant une pression progressivement plus grande, par exemple en plaçant une planche de bois sur le profilé et en la frappant légèrement avec un marteau en caoutchouc.

N.B. : Les profilés en aluminium offrent une résistance limitée aux substances alcalines ; leur utilisation doit donc être évaluée en fonction de l'attaque chimique prévue. Les profilés en aluminium en contact avec des substances cimentaires peuvent être sujets à la corrosion ; tout résidu d'adhésifs et de mastics utilisés doit donc être immédiatement éliminé. Lors de la pose, utilisez la quantité d'adhésif appropriée et respectez les temps de séchage afin d'éviter la formation de cavités où l'eau pourrait stagner, ce qui entraînerait la formation de substances alcalines (hydroxyde d'aluminium) et déclencherait des phénomènes électrolytiques corrosifs.

(La version perforée de la base a un entraxe de 230 mm entre les trous successifs)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
ALUMINIUM:

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier.

Pour le nettoyage, utilisez de l'alcool incolore dilué dans de l'eau ou des détergents neutres, en évitant les détergents acides (par exemple, l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique), et utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter tout dommage. Nous vous recommandons de ne pas appliquer les détergents directement sur les surfaces. Après le nettoyage, rincez à l'eau et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Évitez les produits lustrants. Enlevez rapidement les résidus de ciment ou de joints afin de protéger la surface.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, en prenant soin d'utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et les prescriptions contenues dans le présent document, bien que correspondant à notre expérience, doivent être considérées comme purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur est tenu de déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu et assume toute responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose d'un profilé en _____ (matériau), avec finition _____
_____ (voir la section Description du matériau) de dimension caractéristique _____ mm.

Système de profilé composé d'une base, d'un clip de connexion et d'un profilé de revêtement de sol et de finition.

Profilé de type _____ de la société Profilitec, destiné à la jonction, à la connexion et à la finition de planchers d'épaisseurs différentes, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m