


SANITEC SB30


DESCRIPTION DU PRODUIT

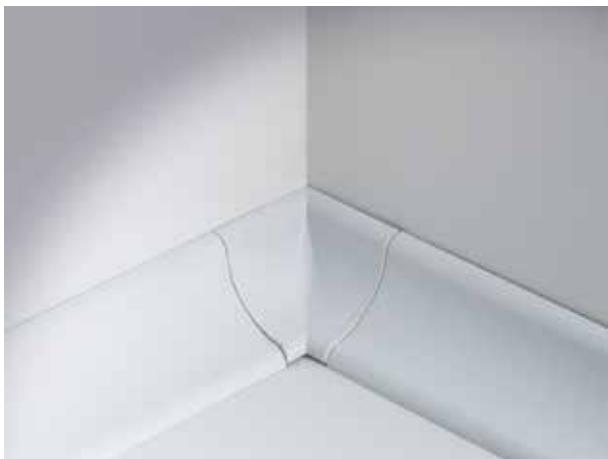

Profilé à gorge hygiénique entre mur et mur et entre mur et sol. Il est utilisé comme liaison entre le mur et la baignoire, le bac à douche ou le plan de travail de la cuisine. Les silicones habituellement utilisés perdent leurs propriétés antimoississeuses au bout de quelques mois, produisant des auréoles ou des taches indésirables. SB30, facilement applicable avec du silicone sur les revêtements muraux, améliore ou restaure l'aspect des angles, les rendant plus hygiéniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres



Résine Synth.

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Résine synthétique Colormassa Resintop

RESINTOP Résine synthétique thermoplastique rigide :

Matériau spécialement conçu pour optimiser les performances des profilés rigides à application permanente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, répondant à des exigences esthétiques et de durabilité. Fabriqué à partir d'une résine primaire dont la composition à base de chlorure de polyvinyle le rend adapté à une large gamme d'applications jusqu'à une température de +60 °C. La matière première utilisée garantit une excellente résistance aux rayons UV, aux chocs mécaniques limités et à la prolifération de champignons et de bactéries.



P11



P30



P22

ACCESOIRES



SBI 30 P



SBE 30 P



SBF 30 P



SBG 30 P

sanitec >> SB en Résine Synthétique Couleurée dans la masse Resintop		
Cod.	B mm	Finition
SB30P11270	20	P11 - Blanc pur
SB65P11270	45	P11 - Blanc pur
SB30P22270	20	P22 - Gris Pastel
SB30P30270	20	P30 - Beige Foncé

sanitec >> SBI Raccord d'angle interne résine synthétique		
Cod.	B mm	Finition
SBI30P11SET	20x20	P11 - Blanc pur
SBI30P22SET	20x20	P22 - Gris Pastel
SBI30P30SET	20x20	P30 - Beige Foncé

sanitec >> Raccord d'angle externe en résine synthétique SBE		
Cod.	B mm	Finition
SBE30P11SET	20x20	P11 - Blanc pur
SBE30P22SET	20x20	P22 - Gris Pastel
SBE30P30SET	20x20	P30 - Beige Foncé

sanitec >> SBF Embout terminal en résine synthétique		
Cod.	B mm	Finition
SBF30P11SET	20x20	P11 - Blanc pur
SBF30P22SET	20x20	P22 - Gris Pastel
SBF30P30SET	20x20	P30 - Beige Foncé

sanitec >> Raccord en résine synthétique SBG		
Cod.	B mm	Finition
SBG30P11SET	20x20	P11 - Blanc pur
SBG30P22SET	20x20	P22 - Gris Pastel
SBG30P30SET	20x20	P30 - Beige Foncé

APPLICATION

1. Vérifiez que le support est solide, plat, propre, dégraissé et sec, en vous assurant que la température d'application n'est pas inférieure à 15°C en cas de collage ;
2. Découpez le profilé à la longueur requise ;
3. Appliquez l'adhésif (FIXXTEC) sur la partie du profilé à coller, ou retirez le papier protecteur de l'adhésif pour les versions auto-adhésives, et positionnez correctement le profilé sans autres ajustements ;
4. Appliquer le profil avec une pression uniforme sans marteler ;
5. Enlevez immédiatement tout résidu de colle du profilé.

N.B. : Les profilés en aluminium offrent une résistance limitée aux substances alcalines, leur utilisation doit donc être évaluée en fonction des agressions chimiques prévues. Les profilés en aluminium en contact avec des substances cimentaires peuvent être attaqués par des processus de corrosion, c'est pourquoi les résidus de colles et de mastics utilisés doivent être immédiatement éliminés. Lors de la pose, il convient d'utiliser la bonne quantité de colle et de respecter les temps de séchage appropriés afin d'éviter la formation de cavités dans lesquelles l'eau pourrait stagner, ce qui entraînerait la formation de substances alcalines (hydroxyde d'aluminium) et déclencherait des phénomènes électrolytiques corrosifs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RÉSINE SYNTHÉTIQUE :

La résine thermoplastique synthétique ne nécessite aucun entretien particulier.

Il se nettoie facilement avec de l'alcool incolore dilué dans l'eau ou à l'aide de détergents normaux, à condition qu'ils ne soient pas à base d'acide, également dilués dans l'eau ; effectuer le dernier rinçage à l'eau claire. Utiliser des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter de rayer la surface.

AVERTISSEMENTS

Les indications et spécifications contenues dans le présent document, bien que conformes à notre expérience, sont données à titre purement indicatif et nécessitent une confirmation par des applications pratiques approfondies. Profilitec décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation inappropriée du produit. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage prévu et il assume l'entièvre responsabilité des dommages résultant d'une installation incorrecte du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et installation d'un profilé en _____ (matériau), avec finition _____
(voir la section Description du matériau) de dimension caractéristique _____
mm, avec courbure de raccordement.

Type de famille _____ de la société Profilitec, en tant que gorge sanitaire concave à utiliser comme raccord entre le mur et la baignoire ou la douche, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m