

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les supports se composent de deux éléments en polypropylène d'un diamètre de 152 mm et d'une hauteur réglable de 10 mm à 15 mm. Dans la partie supérieure, on trouve 4 ailettes d'écartement de 12 mm de hauteur et d'une épaisseur de 2 mm (SUPT) ou 4 mm (SUPT4). La base comporte des trous pour l'évacuation de l'eau. Ils comportent des logements pour divers accessoires et un trou pour la clé de réglage. En utilisant la rallonge spéciale SUPB, il est possible d'atteindre une hauteur maximale de 30 mm.



SUPPORT - SUPT

DESCRIPTION DU PRODUIT




- Hauteur minimale de 8 mm en utilisant uniquement la partie supérieure
- Hauteur minimale avec utilisation de la base : 10 mm
- Hauteur réglable jusqu'à 15 mm
- Préparé pour une utilisation avec des rallonges d'une hauteur de 5 mm
- Trous pour l'évacuation de l'eau
- Orifice pour l'insertion de la clé de réglage
- 4 cales de hauteur 12 mm, épaisseur 2 - 4 mm, cassables et amovibles.

DESSINS TECHNIQUES SUPT


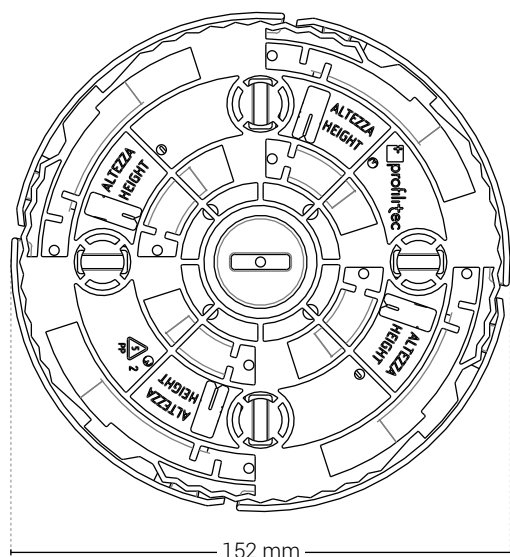


Hauteur minimale SUPT




Hauteur maximale SUPT

SUPPORT SUPT + ACCESSOIRES SUPB

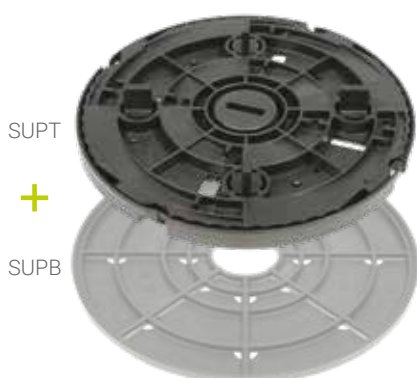

Hauteur minimale SUPT+SUPB

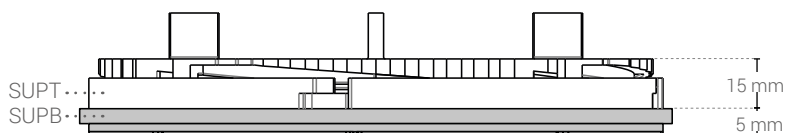

Hauteur maximale SUPT+SUPB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - SUPT

CODE SUPT

Article	Hauteur (mm)	Description	Pcs/paquet
SUPT	10÷15	support réglable - languettes de 2 mm	50 pièces
SUPT4	10÷15	support réglable - languettes de 4 mm	50 pièces
SUPB	+5	rallonge pour SUPT	50 pièces

CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE PREMIÈRE :

Polypropylène

IMPACT ENVIRONNEMENTAL :

matériau recyclable - non dangereux

SUPERFICIES D'APPLICATION :

Sur toute membrane d'étanchéité
Sur tout panneau isolant rigide
Sur toute surface compacte et solide

ZONE D'APPLICATION :

Utilisable avec tout élément préfabriqué autoportant pour revêtement de sol extérieur, d'une épaisseur minimale de 15 mm.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET PROPRIÉTÉS

SUPT	Valeur	Unité	TOLÉRANCE +/-
DIAMÈTRE DE LA BASE	152	mm	+/- 1.0
ÉPAISSEUR DE LA BASE	2	mm	+/- 0.2
SURFACE DE LA BASE	182	cmq	+/- 5
ÉPAISSEUR DES LANGUETTES	2 - 4	mm	+/- 0.2
HAUTEUR DES LANGUETTES	12	mm	+/- 0.2
SHORE	70	Shore d	+/- 3

CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES DU SUPT

SUPT	Valeur	Unité	TOLÉRANCE +/-
min HAUTEUR	10	mm	+/- 1.0
HAUTEUR MAX.	15	mm	+/- 1.0
POIDS	0.091	kg	+/- 5 %
RÉSISTANCE MAXIMALE À LA COMPRESSION CENTRALE*	35.53	kN	

*Essais réalisés par le département de génie civil et environnemental de l'université de Padoue. 1 kN = 98,6 kg

MÉTHODE DE POSE

Le produit se pose à sec, sans adhésifs ni autres types de fixations.

ACCESSOIRES

SUPB



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec Canada, LTD.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com