


WALKTEC SWH

DESCRIPTION DU PRODUIT

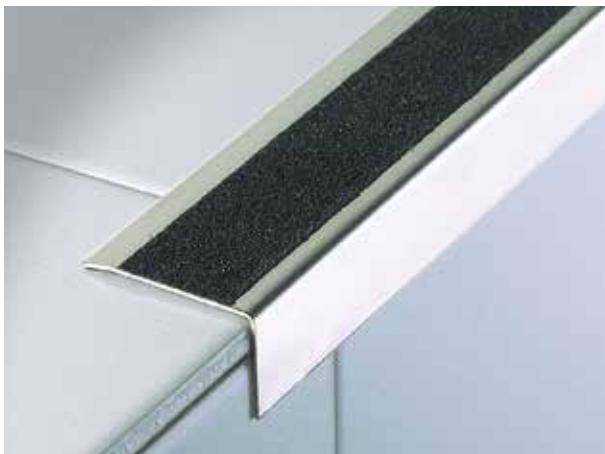

La sécurité et la prévention des accidents sont les raisons essentielles de l'utilisation de bandes antidérapantes de très haute résistance. Leur application est très facile et rapide. Elles assurent l'adhérence et la sécurité dans les escaliers, même dans le cas de surfaces mouillées, qui sont souvent la cause de graves accidents. On conseille l'application de deux bandes parallèles sur chaque marche, en arrondissant au préalable les extrémités et l'usage éventuel d'un primer spécial pour garantir une meilleure adhérence. WALKTEC doit être appliqué seulement sur des surfaces spéculaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



SWH

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Carborundum adhésif

Matériau antidérapant

walktec >> Carborundum Antidérapant "Strip Walk"		
Cod.	BxL mm	Finition
SWH25C10	25x18,3 m	C10 - Transparent
SWH25C11	25x18,3 m	C11 - Blanc
SWH25C51	25x18,3 m	C51 - Noir
SWH19C51	19x18,3 m	C51 - Noir
SWH50C51	50x18,3 m	C51 - Noir
SWH19CF	19x18,3 m	CF - Photoluminescente

walktec >> SWHS Carborundum Adhésivé "Strip Walk"		
Cod.	BxL mm	Finition
SWHS19C51	19x0,61 m	C51 - Noir

APPLICATION

1. Nettoyer et dégraisser la surface sur laquelle appliquer le produit.
2. La surface du substrat doit être lisse.
3. Pour les supports présentant une faible adhérence, utilisez un primaire favorisant l'adhérence.
4. Appliquez la bande adhésive antidérapante en évitant les chevauchements et les bulles.

AVERTISSEMENTS

Profilitec décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation inappropriée du produit. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient à l'usage prévu et il assume l'entièvre responsabilité des dommages pouvant résulter d'une installation incorrecte.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose de bandes antidérapantes en Carborundum, avec une finition _____
_____ (voir la section Description du matériau) de taille caractéristique _____ mm. Bandes à
surface antidérapante.

Type de famille _____ de la société Profilitec, bandes de sécurité et de prévention des accidents à
fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués
par le fabricant.

Code produit : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m"