

WALLPROTECTION WA


DESCRIPTION DU PRODUIT



Cornière de protection murale en résine synthétique colorée dans la masse, hygiénique et résistant aux chocs. Sa surface presque lisse permet de la nettoyer facilement. Elle peut être produite en couleurs différentes à assortir entre elles pour obtenir un effet "Design Bicolore". Ce produit, en plus de l'effet bicolore (on choisit de préférence une couleur plus foncée au centre) qui parfait son aspect esthétique, améliore la résistance au passage des chariots et brancards. Il peut s'assortir parfaitement avec les autres profilés de la série Wallprotection, à savoir les para-chocs (WP) et les plinthes (WB).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres

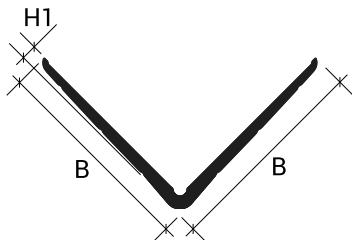

Résine Synth.

H1 = 5 mm

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Résine synthétique

RÉSINE Résine synthétique thermoplastique pour COEXTRUSION :

Fabriquée à partir d'une résine primaire dont la composition à base de polychlorure de vinyle la caractérise par une haute résistance et une compatibilité optimisée en ce qui concerne l'adhérence durable avec les résines plastifiées utilisées dans le processus de coextrusion, c'est-à-dire l'union permanente de deux matériaux avec des degrés de dureté Shore différents.

RESINFLEX Résine synthétique thermoplastique plastifiée :

Fabriqué à partir de résine primaire, sa composition en polychlorure de vinyle (PVC) lui confère une haute résistance et une excellente compatibilité avec le Resinil lors du procédé de coextrusion utilisé pour la plupart des joints de dilatation. Grâce à la nature des plastifiants employés, le matériau conserve durablement ses propriétés d'élasticité essentielles.



P11



P22

wallprotection >> WA Résine Synthétique colorée dans la masse résistante aux chocs "Bicolor" Resinil + Resinflex

Cod.	B mm	Finition
WA60P11/22270	60 x 60	P11 - Blanc + Gris pastel
WA60P11/11270	60 x 60	P11 - Blanc + Blanc pur
WA60P22/22270	60 x 60	P22 - Gris + Gris pastel

APPLICATION

1. Vérifiez que le support est solide, plat, propre, dégraissé et sec, en vous assurant que la température d'application n'est pas inférieure à 15°C en cas de collage ;
2. Découpez le profilé à la longueur requise ;
3. Appliquez l'adhésif (FIXXTEC) sur la partie du profilé à coller, ou retirez le papier protecteur de l'adhésif pour les versions auto-adhésives, et positionnez correctement le profilé sans autres ajustements ;
4. Appliquer le profil avec une pression uniforme sans marteler ;
5. Enlevez immédiatement tout résidu de colle du profilé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RÉSINE SYNTHÉTIQUE :

La résine thermoplastique synthétique ne nécessite aucun entretien particulier.

Il se nettoie facilement avec de l'alcool incolore dilué dans l'eau ou à l'aide de détergents normaux, à condition qu'ils ne soient pas à base d'acide, également dilués dans l'eau ; effectuer le dernier rinçage à l'eau claire. Utiliser des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter de rayer la surface.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, en prenant soin d'utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et les prescriptions contenues dans le présent document, bien que correspondant à notre expérience, doivent être considérées comme purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur est tenu de déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu et assume toute responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et installation d'un profilé en _____ (matériau), avec une finition _____
_____ (voir la section Description du matériau) de dimension caractéristique _____
mm, avec des caractéristiques antichoc et auto-extinguibles.

Profilé de type _____ de la société Profilitec, ayant pour fonction de protection contre les chocs et de finition bicolore du revêtement ou du sol, destiné à protéger le joint de dilatation périphérique, à appliquer sur le revêtement, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m