


APPENDO APP


DESCRIZIONE PRODOTTO

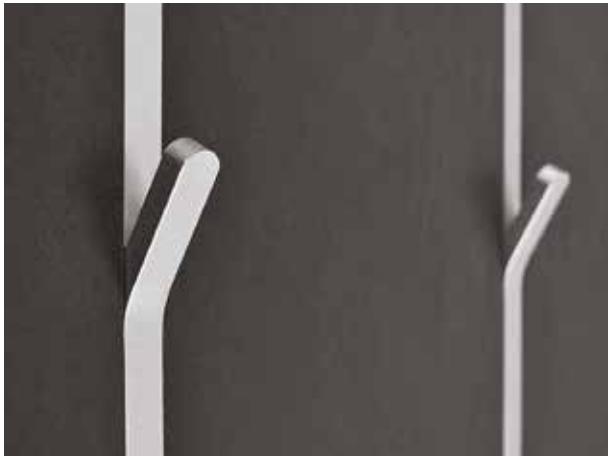

Appendo è un innovativo listello decorativo verticale brevettato che grazie alla particolare forma consente di assolvere alla funzione di appendino. Da utilizzarsi negli ambienti bagno piastrellati e consente di ottenere un duplice effetto decorativo e funzionale. Il listello viene fissato al muro grazie ad apposite piastrelle di fissaggio. Le rondelle compensatrici in dotazione possono adattare il profilo, oltre a piastrelle di spessore 8 mm, anche a piastrelle di spessore 10 e 12,5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio

H1 = 45 mm

DESCRIZIONE MATERIALE

Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.

ALLUMINIO ANODIZZATO:

Il processo di ossidazione anodica opera contro la corrosione generata da agenti atmosferici non combinati con processi galvanici.

Secondo la norma EN 12373 i profili vengono trattati con processi preventivi che li rendono uniformemente opachi, successivamente vengono colorati tramite processo di ossidazione elettro-chimica nei colori standard Argento, Oro, Bronzo, Rame e Titanio con spessore fino a 10 micron.

ALLUMINIO BRILLANTATO:

Il processo di brillantatura si compone di un trattamento di lucidatura meccanico-chimica e del successivo bagno anodico nei colori Oro, Cromo, Rame e Titanio. I profili ottenuti mantengono le medesime caratteristiche di resistenza alla corrosione dei profili anodizzati ma con un aspetto estetico brillante che li rende simili alle superfici dorate e cromate.



ASB



ASXB



ACXB

appendo >> APP in Alluminio Anodizzato Brillantato		
Cod.	HxB mm	Finitura
APP15ASB270	8x15	ASB - Cromo

appendo >> APP in Alluminio Anodizzato Brillantato Sabbiato		
Cod.	HxB mm	Finitura
APP15ASXB270	8x15	ASXB - Argento sabb. brill.
APP15ACXB270	8x15	ACXB - Champagne

APPLICAZIONE

1. Scegliere l'altezza di montaggio del gancio dal pavimento e segnarla poi sul profilo misurandola partendo dall'estremità del gancio;
2. Effettuare il taglio del profilo facendo attenzione a proteggerlo per non rovinarne la superficie nella zona di taglio;
3. Il pezzo tagliato sarà poi utilizzato per completare la finitura del listello a partire dal gancio in direzione verso l'alto fino alla fine del rivestimento;
4. Se il rivestimento ha una altezza inferiore a 2,7m tagliare la parte di profilo di finitura in eccesso;
5. Montare le piastre di fissaggio con le apposite viti secondo le istruzioni di installazione fornite nel sacchetto accessori all'interno della confezione del prodotto;
6. Fissare con dei tasselli le piastre alla parete e procedere successivamente alla posa del rivestimento.

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ALLUMINIO:

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detergenti neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detergenti direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in _____ (materiale), con finitura _____
_____ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica _____ mm, con
accessori staffe di montaggio per una migliore presa della colla.

Tipologia famiglia _____ della ditta Profilitec come profilo decorativo verticale del rivestimento
con funzione di gancio appendino da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione
indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m