


## BORDERTEC BBR


### DESCRIZIONE PRODOTTO

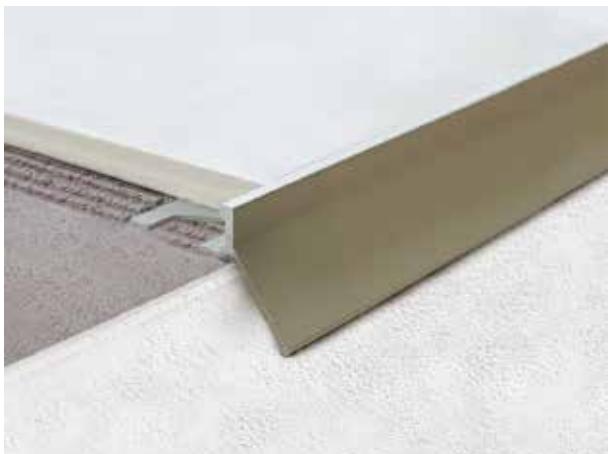

Bordertec BBR è il risultato dell'ottimizzazione del Bordertec BBS, realizzato per offrire una soluzione che svolga la stessa funzione ma con dimensioni ridotte. Si tratta di un profilo pensato per rifinire balconi e terrazze da piastrellare. Il BBR è stato disegnato per contenere e proteggere la piastrella ed è provvisto di sgocciolatoio per permettere all'acqua di defluire, evitando di bagnare la parte frontale del massetto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri

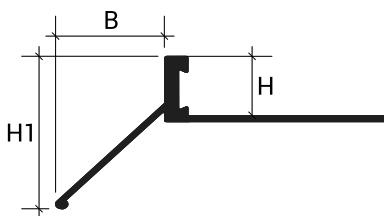

Alluminio

H1 = 26 mm  
B = 14 mm

### DESCRIZIONE MATERIALE

#### Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.

#### ALLUMINIO ANODIZZATO:

Il processo di ossidazione anodica opera contro la corrosione generata da agenti atmosferici non combinati con processi galvanici.

Secondo la norma EN 12373 i profili vengono trattati con processi preventivi che li rendono uniformemente opachi, successivamente vengono colorati tramite processo di ossidazione elettro-chimica nei colori standard Argento, Oro, Bronzo, Rame e Titano con spessore fino a 20 micron.

#### ALLUMINIO VERNICIATO:

Il processo di verniciatura si compone di un pre-trattamento a base di fosfato di cromo, di una verniciatura eletrostatica a base di polveri poliesteri dalle elevate caratteristiche di resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. Lo spessore di copertura coinvolge l'intera superficie del profilo con uno spessore medio di ca 60 micron, viene inoltre svolto un processo di polimerizzazione reticolare a caldo per garantire il massimo della resistenza chimico-meccanica



AS



A24



A25



A64

<b>bordertec &gt;&gt; BBR border di dimensione ridotta in Alluminio Anodizzato</b>		
<b>Cod.</b>	<b>H mm</b>	<b>Finitura</b>
BBR100AS270	10	AS - Argento

<b>bordertec &gt;&gt; BBR border di dimensione ridotta in Alluminio Verniciato Modern Line</b>		
<b>Cod.</b>	<b>H mm</b>	<b>Finitura</b>
BBR100A24270	10	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBR100A25270	10	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBR100A64270	10	A64 - Testa di Moro Goffrato

## APPLICAZIONE

1. Scegliere il profilo della dimensione H corrispondente allo spessore del rivestimento da posare prestando assoluta attenzione che il profilo non deve superare il bordo del rivestimento ma posizionarsi 0,5 ÷ 1 mm più basso;
2. Tagliare alla lunghezza desiderata;
3. Fissare con chiodi i profili al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso e avendo cura di lasciare almeno 0,5cm di spazio tra profili adiacenti e mascherare quello spazio con la giunzione;
4. Stendere con l'ausilio di una spatola dentata il collante nell'area di applicazione del profilo;
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato (Sistema Balcotec) ove previsto;
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo;
7. Rimuovere immediatamente eventuali residui di colla dal profilo.

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

### ALLUMINIO:

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detergenti neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detergenti direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

## AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in \_\_\_\_\_ (materiale), con finitura \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica \_\_\_\_\_ mm, dotato  
di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Profilo con parte interna a coda di rondine  
per una migliore presa della colla e con parte inferiore a sbalzo per mantenere parzialmente protetto lo spessore di  
massetto.

Tipologia famiglia \_\_\_\_\_ della ditta Profilitec come profilo perimetrale in alluminio verniciato  
idoneo alla posa di pavimentazioni di terrazze e balconi da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i  
campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ €/m

Posa: \_\_\_\_\_ €/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/m