

**BORDERTEC BBS-BCS**


**DESCRIZIONE PRODOTTO**



Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo delle piastrelle perimetrali di balconi e terrazzi. Dentino superiore di finitura e contenimento anche del rivestimento piastrellato, laddove questo sia posato a filo con il massetto. Ideato per posa a colla.


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Lunghezza: 2,70 metri




Acciaio Inox BBS

H = 10 mm  
B = 11,4 mm

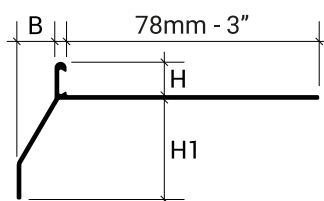


Alluminio BBS30

H = 10 mm  
B = 11,4 mm

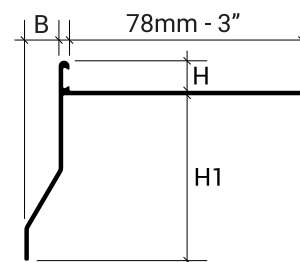


Alluminio BBS

H = 10 mm




Acciaio Inox BCS

H = 12,5 mm  
B = 11,4 mm

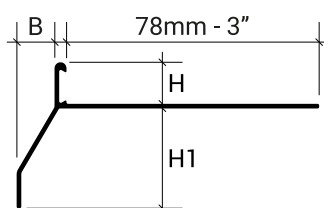

Alluminio BCS30


H = 12,5 mm  
B = 11,4 mm

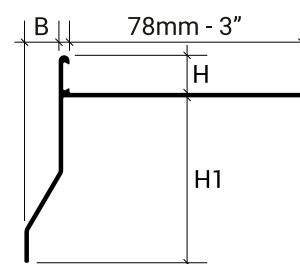

Alluminio BCS

H = 12,5 mm

**ACCESSORI**

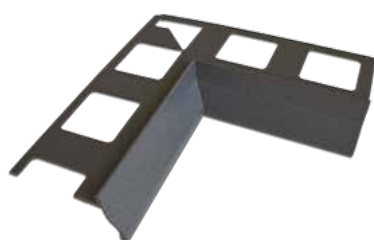


BBSI 42



BBSG



BBSE A22

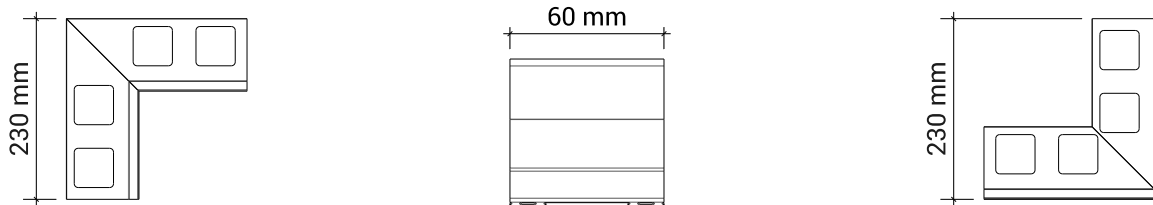

## DESCRIZIONE MATERIALE

### Acciaio Inox

I profili in acciaio sono realizzati tramite profilatura a freddo di lamine a spessore costante, si differenziano quindi dalla corrispondente versione in alluminio e ottone realizzate in estrusione a caldo pur mantenendone le caratteristiche applicative e dimensionali. L'acciaio inox resiste efficacemente a elevate sollecitazioni meccaniche, particolarmente indicato nel settore chimico, alimentare, ospedaliero per rispondere a requisiti igienici, di durata e di resistenza agli agenti chimici. Prodotto normalmente con finitura semilucida è possibile realizzare una finitura spazzolata che viene attuata con parziale asportazione di materiale utilizzando spazzole rotanti in fibra di nylon e quarzo che conferiscono un aspetto opaco alla superficie senza alterarne le caratteristiche.

ACCIAIO INOX AISI 304 – EN X 5 CrNi 18 10 – DIN 1,4301:

Acciaio facente parte della categoria degli AUSTENITICI è la lega più diffusa ed utilizzata nella produzione di prodotti di elevate caratteristiche tecniche e prestazionali. Ampiamente resistente a buona parte dei prodotti chimici può macchiarsi o scurirsi superficialmente, è sufficiente un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.



IS

bordertec >> BBS in Acciaio Inox Spazzolato AISI 304 - DIN 1.4301		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBS42IS270	42	IS - Spazzolato
BBS55IS270	55	IS - Spazzolato
BBS75IS270	75	IS - Spazzolato
BBS95IS270	95	IS - Spazzolato

bordertec >> BBSE Angolo Esterno in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBSE42IS	42	IS - Spazzolato
BBSE55IS	55	IS - Spazzolato
BBSE75IS	75	IS - Spazzolato
BBSE95IS	95	IS - Spazzolato

bordertec >> BBSG Giunzione in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBSG42IS	42	IS - Spazzolato
BBSG55IS	55	IS - Spazzolato
BBSG75IS	75	IS - Spazzolato
BBSG95IS	95	IS - Spazzolato

bordertec >> BCS in Acciaio Inox Spazzolato AISI 304 - DIN 1.4301		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCS42IS270	42	IS - Spazzolato
BCS55IS270	55	IS - Spazzolato
BCS75IS270	75	IS - Spazzolato
BCS95IS270	95	IS - Spazzolato

bordertec >> BCSE Angolo Esterno in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCSE42IS	42	IS - Spazzolato
BCSE55IS	55	IS - Spazzolato
BCSE75IS	75	IS - Spazzolato
BCSE95IS	95	IS - Spazzolato

bordertec >> BCSG Giunzione in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCSG42IS	42	IS - Spazzolato
BCSG55IS	55	IS - Spazzolato
BCSG75IS	75	IS - Spazzolato
BCSG95IS	95	IS - Spazzolato

## DESCRIZIONE MATERIALE

### Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.

#### ALLUMINIO ANODIZZATO:

Il processo di ossidazione anodica opera contro la corrosione generata da agenti atmosferici non combinati con processi galvanici.

Secondo la norma EN 12373 i profili vengono trattati con processi preventivi che li rendono uniformemente opachi, successivamente vengono colorati tramite processo di ossidazione elettro-chimica nei colori standard Argento, Oro, Bronzo, Rame e Titanio con spessore fino a 20 micron.

#### ALLUMINIO VERNICIATO:

Il processo di verniciatura si compone di un pre-trattamento a base di fosfato di cromo, di una verniciatura elettrostatica a base di polveri poliesteri dalle elevate caratteristiche di resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. Lo spessore di copertura coinvolge l'intera superficie del profilo con uno spessore medio di ca 60 micron, viene inoltre svolto un processo di polimerizzazione reticolare a caldo per garantire il massimo della resistenza chimico-meccanica.



bordertec >> BBS in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBS30AS270	30	AS - Argento

bordertec >> BBSE Angolo esterno in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBSE30AS	30	AS - Argento

bordertec >> BBSG Giunzione in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBSG30AS	30	AS - Argento

bordertec >> BCS in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCS30AS270	30	AS - Argento

bordertec >> BCSE Angolo esterno in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCSE30AS	30	AS - Argento

bordertec >> BCSG Giunzione in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCSG30AS	30	AS - Argento

bordertec >> BBS in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBS30A11270	30	A11 - Bianco Puro
BBS42A11270	42	A11 - Bianco Puro
BBS55A11270	55	A11 - Bianco Puro
BBS75A11270	75	A11 - Bianco Puro
BBS95A11270	95	A11 - Bianco Puro
BBS30A22270	30	A22 - Grigio Pastello
BBS42A22270	42	A22 - Grigio Pastello
BBS55A22270	55	A22 - Grigio Pastello
BBS75A22270	75	A22 - Grigio Pastello
BBS95A22270	95	A22 - Grigio Pastello

bordertec >> BBSE Angolo esterno in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBSE30A11	30	A11 - Bianco Puro
BBSE42A11	42	A11 - Bianco Puro
BBSE55A11	55	A11 - Bianco Puro
BBSE75A11	75	A11 - Bianco Puro
BBSE95A11	95	A11 - Bianco Puro
BBSE30A22	30	A22 - Grigio Pastello
BBSE42A22	42	A22 - Grigio Pastello
BBSE55A22	55	A22 - Grigio Pastello
BBSE75A22	75	A22 - Grigio Pastello
BBSE95A22	95	A22 - Grigio Pastello

**Profilitec S.p.A.**  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: profilitec@profilitec.com

**Profilitec Corp.**  
e-mail: customerservice@profilitec.com

**Profilitec France**  
e-mail: france@profilitec.com

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
e-mail: iberica@profilitec.com

bordertec >> BBSG Giunzione in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBSG30A11	30	A11 - Bianco Puro
BBSG42A11	42	A11 - Bianco Puro
BBSG55A11	55	A11 - Bianco Puro
BBSG75A11	75	A11 - Bianco Puro
BBSG95A11	95	A11 - Bianco Puro
BBSG30A22	30	A22 - Grigio Pastello
BBSG42A22	42	A22 - Grigio Pastello
BBSG55A22	55	A22 - Grigio Pastello
BBSG75A22	75	A22 - Grigio Pastello
BBSG95A22	95	A22 - Grigio Pastello



bordertec >> BBSI Raccordo interno in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBSI42A11	42	A11 - Bianco Puro
BBSI55A11	55	A11 - Bianco Puro
BBSI42A22	42	A22 - Grigio Pastello
BBSI55A22	55	A22 - Grigio Pastello

bordertec >> BBSGT Giunzione per terrazze in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BBSGT42A22	42	A22 - Grigio Pastello

bordertec >> BCS in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCS30A11270	30	A11 - Bianco Puro
BCS42A11270	42	A11 - Bianco Puro
BCS55A11270	55	A11 - Bianco Puro
BCS75A11270	75	A11 - Bianco Puro
BCS95A11270	95	A11 - Bianco Puro
BCS30A22270	30	A22 - Grigio Pastello
BCS42A22270	42	A22 - Grigio Pastello
BCS55A22270	55	A22 - Grigio Pastello
BCS75A22270	75	A22 - Grigio Pastello
BCS95A22270	95	A22 - Grigio Pastello

bordertec >> BCSE Angolo esterno in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCSE30A11	30	A11 - Bianco Puro
BCSE42A11	42	A11 - Bianco Puro
BCSE55A11	55	A11 - Bianco Puro
BCSE75A11	75	A11 - Bianco Puro
BCSE95A11	95	A11 - Bianco Puro
BCSE30A22	30	A22 - Grigio Pastello
BCSE42A22	42	A22 - Grigio Pastello
BCSE55A22	55	A22 - Grigio Pastello
BCSE75A22	75	A22 - Grigio Pastello
BCSE95A22	95	A22 - Grigio Pastello

bordertec >> BCSG Giunzione in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCSG30A11	30	A11 - Bianco Puro
BCSG42A11	42	A11 - Bianco Puro
BCSG55A11	55	A11 - Bianco Puro
BCSG75A11	75	A11 - Bianco Puro
BCSG95A11	95	A11 - Bianco Puro
BCSG30A22	30	A22 - Grigio Pastello
BCSG42A22	42	A22 - Grigio Pastello
BCSG55A22	55	A22 - Grigio Pastello
BCSG75A22	75	A22 - Grigio Pastello
BCSG95A22	95	A22 - Grigio Pastello

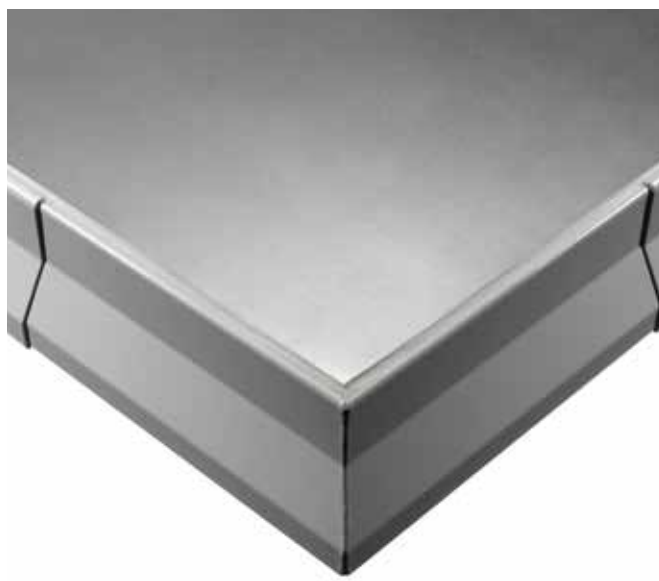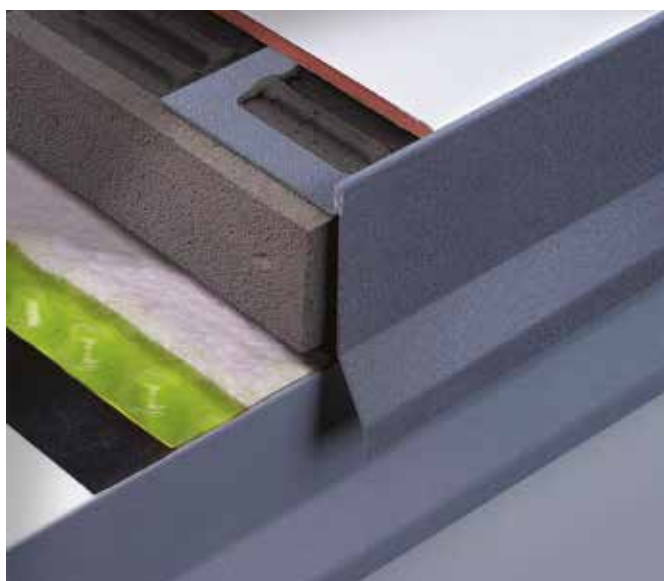

**Profilitec S.p.A.**  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec France**  
e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

<b>bordertec &gt;&gt; BBS in Alluminio Verniciato Goffrato</b>		
<b>Cod.</b>	<b>H1 mm</b>	<b>Finitura</b>
BBS30A14270	30	A14 - White Arctic
BBS42A14270	42	A14 - White arctic
BBS55A14270	55	A14 - White arctic
BBS75A14270	75	A14 - White arctic
BBS95A14270	95	A14 - White arctic
BBS30A24270	30	A24 - Grigio Pastello Goffrato
BBS42A24270	42	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBS55A24270	55	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBS75A24270	75	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBS95A24270	95	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBS30A25270	30	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBS42A25270	42	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBS55A25270	55	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBS75A25270	75	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBS95A25270	95	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBS30A50270	30	A50 - Grigio Micaceo Goffrato
BBS42A50270	42	A50 - Micaceo Goffrato
BBS55A50270	55	A50 - Micaceo Goffrato
BBS75A50270	75	A50 - Micaceo Goffrato
BBS95A50270	95	A50 - Micaceo Goffrato
BBS30A60270	30	A60 - Corten Goffrato
BBS42A60270	42	A60 - Corten Goffrato
BBS55A60270	55	A60 - Corten Goffrato
BBS75A60270	75	A60 - Corten Goffrato
BBS95A60270	95	A60 - Corten Goffrato
BBS30A63270	30	A63 - Testa di Moro
BBS42A63270	42	A63 - Testa di Moro
BBS55A63270	55	A63 - Testa di Moro
BBS75A63270	75	A63 - Testa di Moro
BBS95A63270	95	A63 - Testa di Moro
BBS30A64270	30	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBS42A64270	42	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBS55A64270	55	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBS75A64270	75	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBS95A64270	95	A64 - Testa di Moro Goffrato

<b>bordertec &gt;&gt; BBSI Angolo interno in Alluminio Verniciato Goffrato</b>		
<b>Cod.</b>	<b>H1 mm</b>	<b>Finitura</b>
BBSI42A50	42	A50 - Micaceo Goffrato
BBSI55A50	55	A50 - Micaceo Goffrato

<b>bordertec &gt;&gt; BBSE Angolo esterno in Alluminio Verniciato Goffrato</b>		
<b>Cod.</b>	<b>H1 mm</b>	<b>Finitura</b>
BBSE30A14	30	A14 - White Arctic
BBSE42A14	42	A14 - White arctic
BBSE55A14	55	A14 - White arctic
BBSE75A14	75	A14 - White arctic
BBSE95A14	95	A14 - White arctic
BBSE30A24	30	A24 - Grigio Pastello Goffrato
BBSE42A24	42	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBSE55A24	55	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBSE75A24	75	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBSE95A24	95	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBSE30A25	30	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSE42A25	42	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSE55A25	55	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSE75A25	75	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSE95A25	95	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSE30A50	30	A50 - Grigio Micaceo Goffrato
BBSE42A50	42	A50 - Micaceo Goffrato
BBSE55A50	55	A50 - Micaceo Goffrato
BBSE75A50	75	A50 - Micaceo Goffrato
BBSE95A50	95	A50 - Micaceo Goffrato
BBSE30A60	30	A60 - Corten Goffrato
BBSE42A60	42	A60 - Corten Goffrato
BBSE55A60	55	A60 - Corten Goffrato
BBSE75A60	75	A60 - Corten Goffrato
BBSE95A60	95	A60 - Corten Goffrato
BBSE30A63	30	A63 - Testa di Moro
BBSE42A63	42	A63 - Testa di Moro
BBSE55A63	55	A63 - Testa di Moro
BBSE75A63	75	A63 - Testa di Moro
BBSE95A63	95	A63 - Testa di Moro
BBSE30A64	30	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBSE42A64	42	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBSE55A64	55	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBSE75A64	75	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBSE95A64	95	A64 - Testa di Moro Goffrato

<b>bordertec &gt;&gt; BBSG Giunzione in Alluminio Verniciato Goffrato</b>		
<b>Cod.</b>	<b>H1 mm</b>	<b>Finitura</b>
BBSG30A14	30	A14 - White Arctic
BBSG42A14	42	A14 - White arctic
BBSG55A14	55	A14 - White arctic
BBSG75A14	75	A14 - White arctic
BBSG95A14	95	A14 - White arctic
BBSG30A24	30	A24 - Grigio Pastello Goffrato
BBSG42A24	42	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBSG55A24	55	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBSG75A24	75	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBSG95A24	95	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBSG30A25	30	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSG42A25	42	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSG55A25	55	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSG75A25	75	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSG95A25	95	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBSG30A50	30	A50 - Grigio Micaceo Goffrato
BBSG42A50	42	A50 - Micaceo Goffrato
BBSG55A50	55	A50 - Micaceo Goffrato
BBSG75A50	75	A50 - Micaceo Goffrato
BBSG95A50	95	A50 - Micaceo Goffrato

**Profilitec S.p.A.**  
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
 Tel: +39 0444 268311  
 e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
 e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
 e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

**Profilitec France**  
 e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)

BBSG30A60	30	A60 - Corten Goffrato
BBSG42A60	42	A60 - Corten Goffrato
BBSG55A60	55	A60 - Corten Goffrato
BBSG75A60	75	A60 - Corten Goffrato
BBSG95A60	95	A60 - Corten Goffrato
BBSG30A63	30	A63 - Testa di Moro
BBSG42A63	42	A63 - Testa di Moro
BBSG55A63	55	A63 - Testa di Moro
BBSG75A63	75	A63 - Testa di Moro
BBSG95A63	95	A63 - Testa di Moro
BBSG30A64	30	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBSG42A64	42	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBSG55A64	55	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBSG75A64	75	A64 - Testa di Moro Goffrato
BBSG95A64	95	A64 - Testa di Moro Goffrato

bordertec >> BCS in Alluminio Verniciato Goffrato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCS30A14270	30	A14 - White Arctic
BCS42A14270	42	A14 - White arctic
BCS55A14270	55	A14 - White arctic
BCS75A14270	75	A14 - White arctic
BCS95A14270	95	A14 - White arctic
BCS30A24270	30	A24 - Grigio Pastello Goffrato
BCS42A24270	42	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCS55A24270	55	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCS75A24270	75	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCS95A24270	95	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCS30A25270	30	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCS42A25270	42	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCS55A25270	55	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCS75A25270	75	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCS95A25270	95	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCS30A50270	30	A50 - Grigio Micaceo Goffrato
BCS42A50270	42	A50 - Micaceo Goffrato
BCS55A50270	55	A50 - Micaceo Goffrato
BCS75A50270	75	A50 - Micaceo Goffrato
BCS95A50270	95	A50 - Micaceo Goffrato
BCS30A60270	30	A60 - Corten Goffrato
BCS42A60270	42	A60 - Corten Goffrato
BCS55A60270	55	A60 - Corten Goffrato
BCS75A60270	75	A60 - Corten Goffrato
BCS95A60270	95	A60 - Corten Goffrato
BCS30A63270	30	A63 - Testa di Moro
BCS42A63270	42	A63 - Testa di Moro
BCS55A63270	55	A63 - Testa di Moro
BCS75A63270	75	A63 - Testa di Moro
BCS95A63270	95	A63 - Testa di Moro
BCS30A64270	30	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCS42A64270	42	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCS55A64270	55	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCS75A64270	75	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCS95A64270	95	A64 - Testa di Moro Goffrato

bordertec >> BCSE Angolo esterno in Alluminio Verniciato Goffrato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCSE30A14	30	A14 - White Arctic
BCSE42A14	42	A14 - White arctic
BCSE55A14	55	A14 - White arctic
BCSE75A14	75	A14 - White arctic
BCSE95A14	95	A14 - White arctic
BCSE30A24	30	A24 - Grigio Pastello Goffrato
BCSE42A24	42	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCSE55A24	55	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCSE75A24	75	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCSE95A24	95	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCSE30A25	30	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSE42A25	42	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSE55A25	55	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSE75A25	75	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSE95A25	95	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSE30A50	30	A50 - Grigio Micaceo Goffrato
BCSE42A50	42	A50 - Micaceo Goffrato
BCSE55A50	55	A50 - Micaceo Goffrato
BCSE75A50	75	A50 - Micaceo Goffrato
BCSE95A50	95	A50 - Micaceo Goffrato
BCSE30A60	30	A60 - Corten Goffrato
BCSE42A60	42	A60 - Corten Goffrato
BCSE55A60	55	A60 - Corten Goffrato
BCSE75A60	75	A60 - Corten Goffrato
BCSE95A60	95	A60 - Corten Goffrato
BCSE30A63	30	A63 - Testa di Moro
BCSE42A63	42	A63 - Testa di Moro
BCSE55A63	55	A63 - Testa di Moro
BCSE75A63	75	A63 - Testa di Moro
BCSE95A63	95	A63 - Testa di Moro
BCSE30A64	30	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCSE42A64	42	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCSE55A64	55	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCSE75A64	75	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCSE95A64	95	A64 - Testa di Moro Goffrato

**Profilitec S.p.A.**  
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
 Tel: +39 0444 268311  
 e-mail: profilitec@profilitec.com

**Profilitec Corp.**  
 e-mail: customerservice@profilitec.com

**Profilitec France**  
 e-mail: france@profilitec.com

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
 e-mail: iberica@profilitec.com

<b>bordertec &gt;&gt; BCSG Giunzione in Alluminio Verniciato Goffrato</b>		
<b>Cod.</b>	<b>H1 mm</b>	<b>Finitura</b>
BCSG30A14	30	A14 - White Arctic
BCSG42A14	42	A14 - White arctic
BCSG55A14	55	A14 - White arctic
BCSG75A14	75	A14 - White arctic
BCSG95A14	95	A14 - White arctic
BCSG30A24	30	A24 - Grigio Pastello Goffrato
BCSG42A24	42	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCSG55A24	55	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCSG75A24	75	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCSG95A24	95	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCSG30A25	30	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSG42A25	42	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSG55A25	55	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSG75A25	75	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSG95A25	95	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCSG30A50	30	A50 - Grigio Micaceo Goffrato
BCSG42A50	42	A50 - Micaceo Goffrato
BCSG55A50	55	A50 - Micaceo Goffrato
BCSG75A50	75	A50 - Micaceo Goffrato
BCSG95A50	95	A50 - Micaceo Goffrato
BCSG30A60	30	A60 - Corten Goffrato
BCSG42A60	42	A60 - Corten Goffrato
BCSG55A60	55	A60 - Corten Goffrato
BCSG75A60	75	A60 - Corten Goffrato
BCSG95A60	95	A60 - Corten Goffrato
BCSG30A63	30	A63 - Testa di Moro
BCSG42A63	42	A63 - Testa di Moro
BCSG55A63	55	A63 - Testa di Moro
BCSG75A63	75	A63 - Testa di Moro
BCSG95A63	95	A63 - Testa di Moro
BCSG30A64	30	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCSG42A64	42	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCSG55A64	55	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCSG75A64	75	A64 - Testa di Moro Goffrato
BCSG95A64	95	A64 - Testa di Moro Goffrato

## APPLICAZIONE

1. Scegliere il profilo della dimensione H corrispondente allo spessore del rivestimento da posare prestando assoluta attenzione che il profilo non deve superare il bordo del rivestimento ma posizionarsi 0,5 ÷ 1 mm più basso;
2. Tagliare alla lunghezza desiderata;
3. Fissare con chiodi i profili al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso e avendo cura di lasciare almeno 0,5cm di spazio tra profili adiacenti e mascherare quello spazio con la giunzione;
4. Stendere con l'ausilio di una spatola dentata il collante nell'area di applicazione del profilo;
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato (Sistema Balcotec) ove previsto;
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

**Profilitec S.p.A.**  
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
 Tel: +39 0444 268311  
 e-mail: profilitec@profilitec.com

**Profilitec Corp.**  
 e-mail: customerservice@profilitec.com

**Profilitec France**  
 e-mail: france@profilitec.com

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
 e-mail: iberica@profilitec.com

## PULIZIA E MANUTENZIONE

### ACCIAIO:

L'acciaio inox è facile da pulire e molto igienico grazie alla sua superficie liscia e non porosa, che ostacola la proliferazione di batteri. Per mantenerlo in buone condizioni, è sufficiente lavarlo con acqua calda e sapone, risciacquarlo abbondantemente e asciugarlo con un panno morbido.

Se esposto ad agenti atmosferici, è consigliata una pulizia periodica per prevenire corrosioni. Le superfici spazzolate vanno pulite nel senso della spazzolatura. In caso di graffi, è possibile usare un lucidante specifico con un panno morbido. Evitare detergenti contenenti acido cloridrico, fluoridrico o candeggina, così come prodotti abrasivi. Non lasciare a contatto con l'acciaio inox oggetti in acciaio comune per evitare contaminazioni e macchie di ruggine. Inoltre, non lasciare pezze umide o spugne sulla superficie per prevenire aloni d'acqua.

### ALLUMINIO:

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detergenti neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detergenti direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

## AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in \_\_\_\_\_ (materiale), con finitura \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica \_\_\_\_\_ mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Profilo con parte interna a coda di rondine per una migliore presa della colla.

Tipologia famiglia \_\_\_\_\_ della ditta Profilitec come profilo perimetrale in alluminio verniciato idoneo alla posa di pavimentazioni di terrazze e balconi da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ €/m

Posa: \_\_\_\_\_ €/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/m