

## LEVELTEC RPR


### DESCRIZIONE PRODOTTO



Profili in ottone estruso di raccordo tra pavimenti già posati. Terminali a zero per parquet o ceramica e raccordi tra superfici complanari di spessore 10 mm. Consentono di risolvere velocemente e con un ottimo risultato estetico le più frequenti situazioni di giunzioni tra pavimenti di natura diversa, laddove non sia stato previsto un opportuno sistema di raccordo al momento della posa.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri

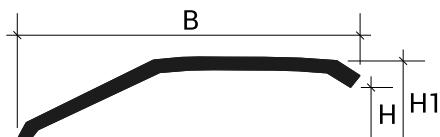

Ottone  
H1 = 6 mm  
H = 8 - 14 mm

### DESCRIZIONE MATERIALE

#### Ottone

I profili in lega di ottone CW618N (EN12167) si caratterizzano da un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche rendendolo particolarmente indicato nelle applicazioni assoggettate a forte traffico come ad esempio applicazioni industriali e in corrispondenza dei giunti di dilatazione.

L'ottone è resistente ai principali agenti chimici che intervengono nell'applicazione dei rivestimenti in ceramica. La superficie del profilo, in presenza di umidità o di agenti particolarmente aggressivi, può presentare fenomeni di ossidazione superficiale che possono essere rimossi utilizzando un normale prodotto lucidante.

I profili possono essere realizzati sia tramite estrusione a caldo che tramite profilatura a freddo di lamine a spessore costante.

#### OTTONE LUCIDATO:

La finitura lucida viene realizzata con speciale macchine lucidanti che ravvivano meccanicamente la superficie senza alterare le caratteristiche intrinseche del materiale. Un parziale scurimento della superficie in presenza di agenti ossidanti è un fenomeno che può essere contrastato con normali prodotti lucidanti.



OL

leveltec >> RPR in Ottone - con Adesivo / senza Adesivo			
Cod.	HxB mm	Finitura	
RPR390LA270	8-14x39	OL - Lucido - Adesivo	<input checked="" type="checkbox"/>
RPR390LN270	8-14x39	OL - Lucido - non Adesivo	<input checked="" type="checkbox"/>

©SEFLINE/PRETAGLIATO

## Istruzioni inerenti la posa dei profili autoadesivi

### APPLICAZIONE

1. Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, sgrassato e asciutto verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore ai 15 °C;
2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posizionare il profilo correttamente senza ulteriori aggiustamenti;
3. Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare.

## Istruzioni inerenti la posa dei profili forati con l'ausilio di viti e tasselli

### APPLICAZIONE

1. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta;
2. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori utilizzando i fori presenti nel profilo;
3. Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti a testa svasata adeguate alle sedi previste nel profilo (per i profili coprisoglia utilizzare viti d. 3 mm e tasselli 5 x 25 mm).

### PULIZIA E MANUTENZIONE

#### OTTONE:

L'ottone non richiede una manutenzione speciale e si pulisce facilmente con alcool diluito in acqua o con detergenti neutri, evitando quelli a base acida.

È consigliato l'uso di acqua con detergenti delicati, assicurandosi che l'ultimo risciacquo avvenga con sola acqua. Per evitare graffi, utilizzare esclusivamente panni o spugne non abrasive. Per la manutenzione, è possibile impiegare lucidanti comuni reperibili in commercio.

### AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in \_\_\_\_\_ (materiale), con finitura \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica \_\_\_\_\_ mm. Profilo  
con parte superiore raccordata per un ideale finitura del pavimento.

Tipologia famiglia \_\_\_\_\_ della ditta Profilitec come profilo di finitura e raccordo tra pavimenti  
esistenti e nuovo pavimento da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati  
dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ €/m

Posa: \_\_\_\_\_ €/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/m