profilitec
positive profile

showertec linear

STL-BV
canaline a scarico verticale

DESCRIZIONE SISTEMA

Showertec Linear è una serie di canaline lineari 100% made in Italy. Consentono la realizzazione di docce a filo pavimento, prive di barriere architettoniche. La canalina è costituita da tre elementi: **Body** (corpo canalina), **Cover** (griglie removibili e regolabili in altezza), **Frame** (cornice opzionale). Consente di ampliare le possibilità estetiche, in quanto Cover e Frame sono due elementi separati, combinabili tra loro. A completamento del sistema, sono disponibili i piatti doccia **Tray** pendenzati al 2% in diverse misure, pronti per essere piastrellati.

SHOWERTEC LINEAR - STL-BV

DESCRIZIONE PRODOTTO

Channel Body **STL-BV** è un modello di canalina a **scarico verticale** relizzata in **acciaio inox AISI 316**. Ad essa è preincollata la membrana Foiltec, per garantire una perfetta impermeabilizzazione. Il fondo della canalina presenta delle **isole di appoggio** per i piedini della **Cover**: la loro disposizione è studiata per aumentare la resistenza ai carichi della Cover senza ridurre la capacità di deflusso del sistema. Sopra lo scarico è posizionato un apposito **filtro fermacapelli** facilmente removibile, per evitare fastidiosi intasamenti.

DISEGNI TECNICI STL-BV

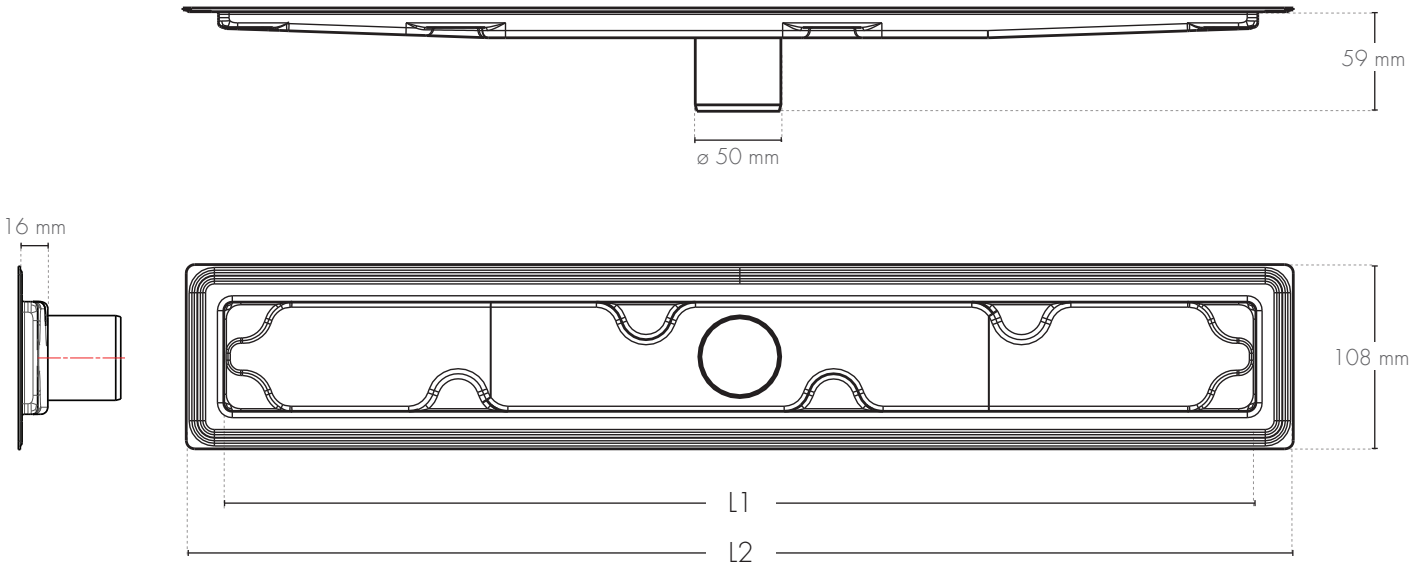

STL-BV, canalina a scarico **verticale**

Articolo	L1 (mm)	L2 (mm)
STL-BV 600	605	649
STL-BV 700	705	749
STL-BV 800	805	849
STL-BV 900	905	949
STL-BV 1000	1005	1049
STL-BV 1200	1205	1249

CARATTERISTICHE TECNICHE - STL-BV

STL-BV

CODIFICA STL-BV

Articolo	Lunghezza (mm)	Descrizione	pz ■	Imballo AxBxL (mm)
STL-BV 600	600	canalina a scarico **verticale**	1 pz	135x135x800
STL-BV 700	700	canalina a scarico **verticale**	1 pz	135x135x800
STL-BV 800	800	canalina a scarico **verticale**	1 pz	135x135x1100
STL-BV 900	900	canalina a scarico **verticale**	1 pz	135x135x1100
STL-BV 1000	1000	canalina a scarico **verticale**	1 pz	135x135x1100
STL-BV 1200	1200	canalina a scarico **verticale**	1 pz	135x135x1300



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Portata: 0,6 l/s** (36 l/m) secondo la normativa EN1253
- Canalina con **membrana pre incollata FOILTEC** certificata **DIN18534** con indice permeabilità < 0,5
- **Fondo** della canalina con **pendenza media del 2%**

CARATTERISTICHE E PLUS CHANNEL BODY

inox 316

Le canaline sono realizzate in **acciaio inox AISI 316**, indicato per ambienti che richiedono alte prestazioni del materiale.

La membrana preincollata **Foiltec** garantisce la perfetta **impermeabilizzazione** del sistema.

Filtro fermacapelli removibile per evitare la formazione di ingorghi e intasamenti causati da possibili capelli o detriti.

ACCESSORI

GRIGLIE, CORNICI e PIATTI

COVER

- Griglia piastrellabile
- Griglia invisible
- 16 finiture

FRAME

- Cornice filomuro
- 13 finiture in Acciaio e Alu+



TRAY

- Piatti pendenzati
- Estensioni
- Pannelli di rialzo
- Rampa

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 - Charleston, SC 29403, USA
Ph: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com

profilitec
positive profile