



STL-TRAY piatto impermeabile pendenzato

DESCRIZIONE SISTEMA

Showertec Linear è una serie di canaline lineari 100% made in Italy. Consentono la realizzazione di docce a filo pavimento, prive di barriere architettoniche. La canalina è costituita da tre elementi: **Body** (corpo canalina), **Cover** (griglie removibili e regolabili in altezza), **Frame** (cornice opzionale). Consente di ampliare le possibilità estetiche, in quanto Cover e Frame sono due elementi separati, combinabili tra loro. A completamento del sistema, sono disponibili i piatti doccia **Tray** pendenzati al 2% in diverse misure, pronti per essere piastrellati.


SHOWERTEC LINEAR - STL-TRAY

DESCRIZIONE PRODOTTO



Showertec STL-TRAY è un piatto doccia pendenzato per le canaline della serie Showertec Linear STL. E' realizzato con materiale impermeabile all'acqua ed è rivestito con uno strato di fibro-cemento che aumenta la resistenza e consente un forte aggrappaggio delle colle per le piastrelle. STL-TRAY è disponibile in due larghezze (91 cm o 132 cm) e può essere completato con estensioni (vedi STL-EXT) e rampe (vedi STL-RAMP); inoltre è disponibile la versione con spessore aumentato di 53 mm tramite pannelli di rialzo (vedi STL-TRAY-R).

DISEGNI TECNICI STL-TRAY

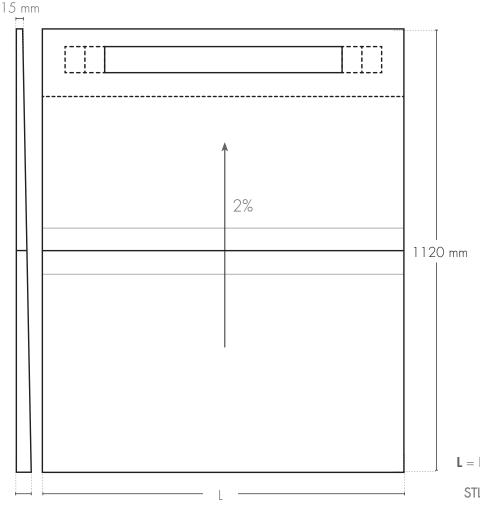


L = Larghezze disponibili: 910 mm / 1320 mm

STL-TRAY, piatto impermeabile pendenzato

CODIFICA STL-TRAY

Articolo	Lunghezza (mm)	Descrizione	pz ■	AxBxL (mm)
STL-TRAY91/112	910 x 1120	Piatto pendenzato Tray rivestito in cemento fibro-rinforzato	1 pz	70x600x954
STL-TRAY132/112	1320 x 1120	Piatto pendenzato Tray rivestito in cemento fibro-rinforzato	1 pz	70x600x1360



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conduttività termica (per schiuma XPS): 0,04 m / 0,035 W / mK = 1,143 m2K / W,

Resistenza a basse/alte temperature: -20°C / +80°C

Impermeabilità: Secondo ASTM E331

Tagliabile a misura

Estendibile con accessorio Extension

CARATTERISTICHE E PLUS TRAY E ACCESSORI



I piatti Tray sono impermeabili e rappresentano un vero e proprio scudo contro eventuali infiltrazioni.



Cemento fibro-rinforzato che rende i piatti Tray più resistenti, durevoli ed aumenta l'aggrappaggio alle colle.



I piatti Tray possiedono una pendenza del 2% per garantire l'ottimale deflusso dell'acqua.



Ampia **gamma di** accessori per una maggiore versatilità. Disponibili pannelli di rialzo, estensioni e rampe terminali.



Segni di pretaglio stampati sui **piatti** Tray, ideali per adattare il **foro** di alloggiamento del sistema di drenaggio alla larghezza della canalina.

ALTRI COMPONENTI

ACCESSORI PER PIATTO (TRAY)



EXTENSION

Estensione per piatto TRAY



RAISER PANEL


- Pannelli di rialzo compatibili con piatti ed estensioni



RAMP

Rampa inclinata per ristrutturazioni

CANALINE, GRIGLIE e CORNICI



BODY

- Scarico orizzontale e sifone
- Scarico verticale



COVER

- Griglia piastrellabile Griglia invisible
- 16 finiture



FRAME

- Inox filomuro
 - 13 finiture in Acciaio e Alu+

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311

e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.

472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -Charleston, SC 29403, USA Ph: +1 855 290 9591

e-mail: customerservice@profilitec.com

