


SANITEC SB30


DESCRIZIONE PRODOTTO

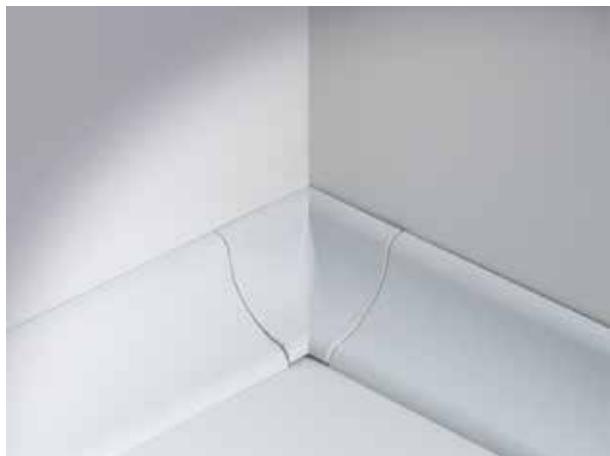

Sguscia igienica tra parete e parete e tra parete e pavimento. Utilizzata con funzione di raccordo tra la parete e la vasca da bagno, il piatto doccia o il piano cucina. I siliconi che vengono normalmente impiegati perdono le loro proprietà antimuffa a distanza di pochi mesi producendo antiestetici aloni o macchie. SB30, facilmente applicabile con silicone sui rivestimenti, migliora o ripristina l'aspetto degli angoli, rendendoli più igienici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Resina Sintetica

DESCRIZIONE MATERIALE

Resina Sintetica Colormassa Resintop

RESINTOP Resina sintetica termoplastica rigida:

Materiale appositamente studiato per ottimizzare le caratteristiche prestazionali di profili rigidi ad applicazione permanente sia all'interno che all'esterno, con esigenze sia estetiche che di durata nel tempo. Realizzato a partire da resina primaria la cui composizione a base di Cloruro di Polivinile lo rende idoneo ad un elevato range applicativo sino alla temperatura di +60°C. La materia prima utilizzata garantisce ottima resistenza ai raggi U.V., a limitati impatti meccanici e al ristagno di funghi e batteri.



P11



P30



P22

ACCESSORI



SB1 30 P



SBE 30 P



SBF 30 P



SBG 30 P

sanitec >> SB in Resina Sintetica Colormassa Resintop		
Cod.	B mm	Finitura
SB30P11270	20	P11 - Bianco Puro
SB65P11270	45	P11 - Bianco Puro
SB30P22270	20	P22 - Grigio Pastello
SB30P30270	20	P30 - Beige Scuro

sanitec >> SBI Raccordo angolo interno in Resina Sintetica		
Cod.	B mm	Finitura
SBI30P11SET	20x20	P11 - Bianco Puro
SBI30P22SET	20x20	P22 - Grigio Pastello
SBI30P30SET	20x20	P30 - Beige Scuro

sanitec >> SBE Raccordo angolo esterno in Resina Sintetica		
Cod.	B mm	Finitura
SBE30P11SET	20x20	P11 - Bianco Puro
SBE30P22SET	20x20	P22 - Grigio Pastello
SBE30P30SET	20x20	P30 - Beige Scuro

sanitec >> SBF Tappo terminale in Resina Sintetica		
Cod.	B mm	Finitura
SBF30P11SET	20x20	P11 - Bianco Puro
SBF30P22SET	20x20	P22 - Grigio Pastello
SBF30P30SET	20x20	P30 - Beige Scuro

sanitec >> SBG Giunzione in Resina Sintetica		
Cod.	B mm	Finitura
SBG30P11SET	20x20	P11 - Bianco Puro
SBG30P22SET	20x20	P22 - Grigio Pastello
SBG30P30SET	20x20	P30 - Beige Scuro

APPLICAZIONE

1. Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, sgrassato e asciutto verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore ai 15 °C in caso di incollaggio;
2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta;
3. Applicare l'adesivo (FIXXTEC) sulla parte del profilo da incollare, oppure rimuovere la carta protettiva dell'adesivo per le versioni autoadesive, e posizionare il profilo correttamente senza ulteriori aggiustamenti;
4. Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare;
5. Rimuovere immediatamente eventuali residui di colla dal profilo.

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

RESINA SINTETICA:

La resina sintetica termoplastica non necessita di particolari manutenzioni.

Si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida, anch'essi diluiti in acqua; effettuare l'ultimo risciacquo con l'impiego di sola acqua. Utilizzare spugne o panni non abrasivi, per evitare di graffiare la superficie.

AVVERTENZE

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in _____ (materiale), con finitura _____
_____ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica _____ mm, con curvatura di raccordo.

Tipologia famiglia _____ della ditta Profilitec come sguscia sanitaria concava da applicare come raccordo tra parete e vasca da bagno o doccia da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m