profilitec
positive profile

uptec

SUPA2 (fuga da 2 mm)
accessorio per posa con piastrelle

DESCRIZIONE SISTEMA

Uptec è un sistema brevettato composto di soli 3 elementi base, progettato per realizzare pavimenti sopraelevati da esterno.
Si tratta di supporti in polipropilene regolabili in altezza, con testa basculante per compensare dislivelli fino al 5%.
Con il semplice avvitamento della ghiera di bloccaggio presente sulla testa, si passa dal sistema autolivellante a quello fisso.
L'accessorio sopra applicato è in gomma per garantire un sistema antirumore ed antiscivolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO SUPA2

L'accessorio Uptec SUPA2, progettato per creare fughe da 2 mm, è realizzato in materiale bicomponente: polipropilene per le alette e gomma per garantire una caratteristica antirumore ed antiscivolo.
Le alette possono essere rimosse utilizzando la chiave SUPAK a seconda della configurazione del pavimento.

DISEGNI TECNICI SUPA2

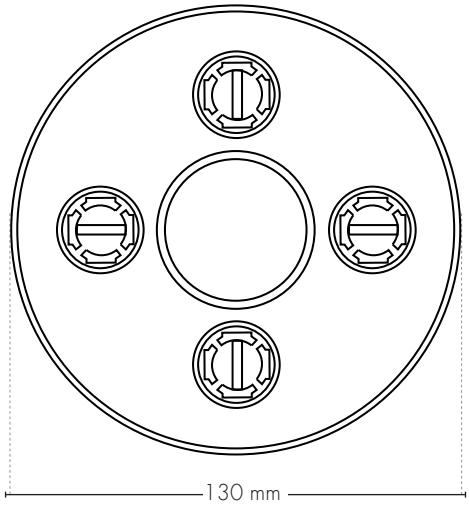

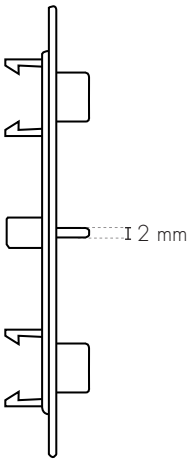

CODIFICA SUPA2

Articoli	Altezza (mm)	Descrizione	Pz/cf	Imballo	Peso	cf/bancale
SUPA2	2	Altette con **fuga 2 mm**	240 pz			

CODIFICA SUPPORTI + SUPA2 (kit)

Articoli	Altezza (mm)	Descrizione	Pz/cf	Imballo	Peso	cf/bancale
SUPAL2-28/43	28÷43	KIT: **supporto + aletta** per fuga 2 mm	24 pz			
SUPAS2-43/58	43÷58	KIT: **supporto + aletta** per fuga 2 mm	24 pz			
SUPAS2-58/88	58÷88	KIT: **supporto + aletta** per fuga 2 mm	24 pz			
SUPAS2-88/118	88÷118	KIT: **supporto + aletta** per fuga 2 mm	24 pz			
SUPAS2-118/148	118÷148	KIT: **supporto + aletta** per fuga 2 mm	24 pz			

TIPOLOGIE DI POSA CON SUPA2

Posa con piastrella ceramica

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -
Charleston, SC 29403, USA
Ph: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com

profilitec
positive profile