

SHOWERTEC STKF

DESCRIZIONE PRODOTTO



La gamma SHOWERTEC STK comprende una serie di profili dedicati alla zona doccia. Sono prodotti ideati per semplificare il lavoro di posa. I profili STKF fungono da transizione tra il piatto doccia piastrellato in pendenza ed il rivestimento. Quest'ultimo può essere integrato con il suo profilo frontale STKP per ottenere una finitura omogenea ed ottimale grazie alla linea pulita dell'installazione. I profili Showertec STK consentono di realizzare ambienti bagno dal design minimalista e moderno ottenendo docce a filo pavimento prive di ostacoli e senza barriere architettoniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 1,35 metri



Acciaio inox

DESCRIZIONE MATERIALE

Acciaio Inox

I profili in acciaio sono realizzati tramite profilatura a freddo di lamine a spessore costante, si differenziano quindi dalla corrispondente versione in alluminio e ottone realizzate in estrusione a caldo pur mantenendone le caratteristiche applicative e dimensionali. L'acciaio inox resiste efficacemente a elevate sollecitazioni meccaniche, particolarmente indicato nel settore chimico, alimentare, ospedaliero per rispondere a requisiti igienici, di durata e di resistenza agli agenti chimici. Prodotto normalmente con finitura semilucida è possibile realizzare una finitura spazzolata che viene attuata con parziale asportazione di materiale utilizzando spazzole rotanti in fibra di nylon e quarzo che conferiscono un aspetto opaco alla superficie senza alterarne le caratteristiche.

ACCIAIO INOX AISI 304 – EN X 5 CrNi 18 10 – DIN 1,4301:

Acciaio facente parte della categoria degli AUSTENITICI è la lega più diffusa ed utilizzata nella produzione di prodotti di elevate caratteristiche tecniche e prestazionali. Ampiamente resistente a buona parte dei prodotti chimici può macchiarsi o scurirsi superficialmente, è sufficiente un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.



IS




IB

showertec >> STKF profilo doccia frontale in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 - Spazzolato

Cod.	HxB mm	Finitura
STKF35/80IS135	8x35	IS - Spazzolato
STKF35/100IS135	10x35	IS - Spazzolato
STKF35/125IS135	12,5x35	IS - Spazzolato
STKF48/80IS135	8x48	IS - Spazzolato
STKF48/100IS135	10x48	IS - Spazzolato
STKF48/125IS135	12,5x48	IS - Spazzolato

showertec >> STKF profilo doccia frontale in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 - Nero

Cod.	HxB mm	Finitura
STKF35/80IB135	8x35	IB - Nero
STKF35/100IB135	10x35	IB - Nero
STKF35/125IB135	12,5x35	IB - Nero
STKF48/80IB135	8x48	IB - Nero
STKF48/100IB135	10x48	IB - Nero
STKF48/125IB135	12,5x48	IB - Nero

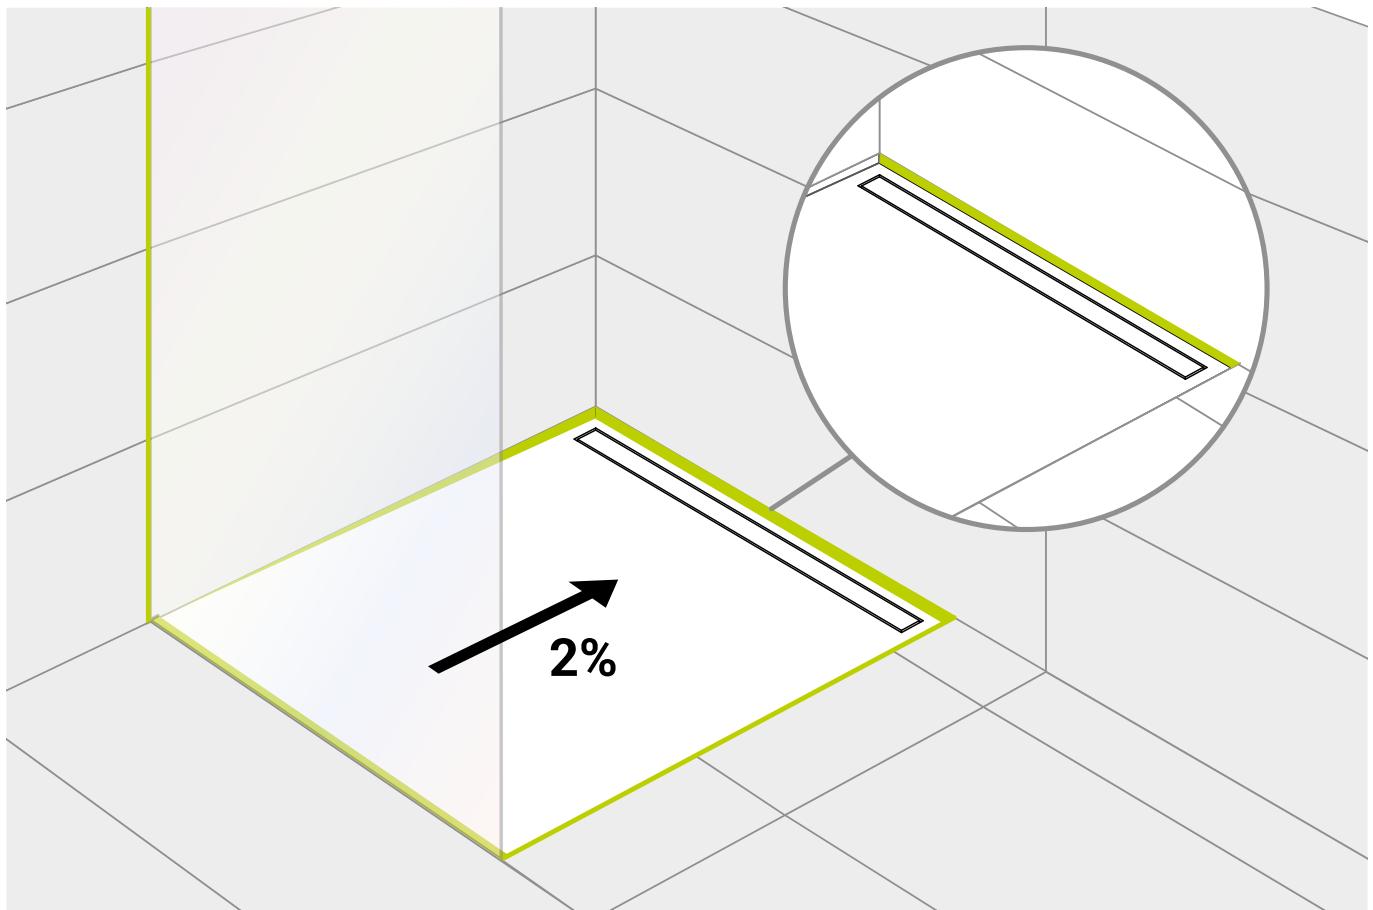

APPLICAZIONE

1. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata;
2. Applicare l'adesivo per piastrelle sulla superficie dove sarà posato il profilo e posizionarlo premendolo in modo che sia annegato in esso;
3. Posare le piastrelle spalmendo il collante su tutta la superficie utilizzando la tecnica a letto pieno e avendo cura di lasciare una fuga di 2 mm;
4. Pulire gli eventuali residui di colla dal profilo prima che si asciughino;
5. Stuccare con cura coprendo tutte le fughe e pulire il profilo da tutti i residui prima che si asciughino.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ACCIAIO INOX:

L'acciaio inox è facile da pulire e molto igienico grazie alla sua superficie liscia e non porosa, che ostacola la proliferazione di batteri. Per mantenerlo in buone condizioni, è sufficiente lavarlo con acqua calda e sapone, risciacquarlo abbondantemente e asciugarlo con un panno morbido.

Se esposto ad agenti atmosferici, è consigliata una pulizia periodica per prevenire corrosioni. Le superfici spazzolate vanno pulite nel senso della spazzolatura. In caso di graffi, è possibile usare un lucidante specifico con un panno morbido. Evitare detergenti contenenti acido cloridrico, fluoridrico o candeggina, così come prodotti abrasivi. Non lasciare a contatto con l'acciaio inox oggetti in acciaio comune per evitare contaminazioni e macchie di ruggine. Inoltre, non lasciare a pezzi umide o spugne sulla superficie per prevenire aloni d'acqua.

AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in _____ (materiale), con finitura _____
_____ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica _____ mm, con
funzione di profilo doccia frontale di chiusura perimetro doccia.

Tipologia famiglia _____ della ditta Profilitec come profilo per doccia per rivestimento da fornire e
posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m