


APPENDO APP


OPIS PRODUKTU

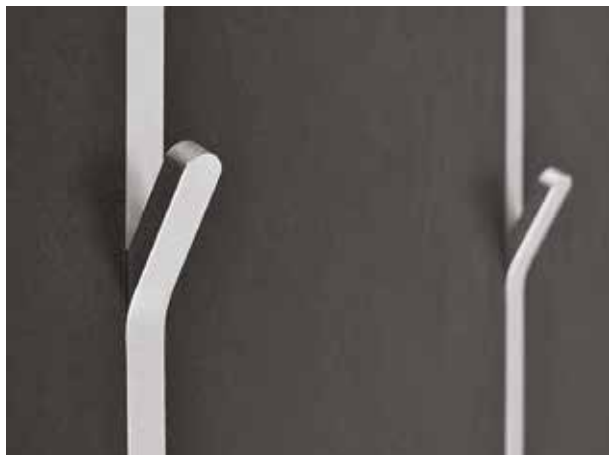

APPENDO to opatentowany, innowacyjny profil pionowy w kształcie wieszaka, będący doskonałym rozwiązaniem dekoracyjnym i funkcjonalnym do łazienek i pomieszczeń mieszkalnych. Profil montowany jest za pomocą płytek kotwiących. W zestawie podkładki dystansowe umożliwiające dostosowanie grubości profilu od 8 do 12 mm.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

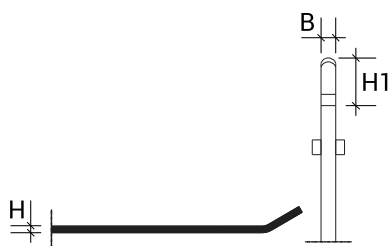

Aluminum
H1 = 45 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznień, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpeli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złocone i chromowane.



ASB



ASXB



ACXB

dodatek >> Aplikacja z jasnego, polerowanego anodowanego aluminium		
Kod	HxB mm	Wykończenie
APP15ASB270	8x15	ASB - Chrom

dodatek >> APP z jasnego piaskowanego aluminium anodowanego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
APP15ASXB270	8x15	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
APP15ACXB270	8x15	ACXB - szampan

APLIKACJA

1. Wybierz wysokość montażu haka od podłogi, a następnie zaznacz ją na profilu, mierząc od końca haka;
2. Wykonaj cięcie profilu, zwracając uwagę na jego zabezpieczenie, aby nie uszkodzić powierzchni w miejscu cięcia;
3. Wycięty fragment zostanie następnie wykorzystany do wykończenia listwy, zaczynając od haczyka w kierunku do góry, aż do końca pokrycia;
4. Jeśli okładzina ma wysokość poniżej 2,7 m, należy odciąć nadmiar profilu wykończeniowego;
5. Zamontować płytki mocujące za pomocą odpowiednich śrub zgodnie z instrukcją montażu znajdującą się w woreczku z akcesoriami wewnątrz opakowania produktu;
6. Przymocować płyty do ściany za pomocą kołków, a następnie przystąpić do montażu okładziny.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.



Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o wymiarach _____ mm, wraz z akcesoriami
montażowymi zapewniającymi lepszą przyczepność kleju.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako pionowy profil dekoracyjny okładziny z funkcją wieszaka,
który należy dostarczyć i zamontować zgodnie z zasadami sztuki, przestrzegając warunków i zakresów zastosowania
wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt