

BORDERTEC BBR


OPIS PRODUKTU



Bordertec BBR to wersja Bordertec BBS, przeznaczona do wykańczania i zabezpieczania odsłoniętych krawędzi betonu oraz okładzin z płytek. BBR posiada okapnik, który utrzymuje wodę z dala od konstrukcji.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

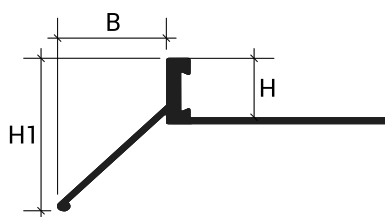

Aluminium

H1 = 26 mm

B = 14 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Proces malowania obejmuje wstępną obróbkę na bazie fosforanu chromu oraz powłokę elektrostatyczną na bazie proszków poliestrowych o wysokiej odporności na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Powłoka pokrywa całą powierzchnię profilu, a jej średnia grubość wynosi około 60 mikronów. W celu zapewnienia maksymalnej odporności chemicznej i mechanicznej, przeprowadzany jest również proces polimeryzacji sieciowanej na gorąco.



AS



A24



A25



A64

bordertec >> Okapnik BBR z aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
BBR100AS270	10	AS - Srebrne

bordertec >> Okapnik BBR z aluminium malowanego proszkowo Modern Line		
Kod	H mm	Wykończenie
BBR100A24270	10	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
BBR100A25270	10	A25 - Wytlaczany cementowy szary
BBR100A64270	10	A64 - Wytlaczany ciemny brąz

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Dotnij do właściwej długości;
- Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
- Ułóż podłogę, pamiętając o pozostawieniu odstępu ok. 5 mm między płytką a profilem;
- Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z materiału _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis Materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, wyposażonego w perforowaną płetwę, która gwarantuje idealne przyleganie do zastosowanego kleju. Profil posiada wewnętrzną część z połączeniem na jaskółczy ogon, co poprawia przyczepność kleju, oraz wspornikową część dolną, która częściowo chroni grubość wylewki.

Profil rodzinny _____ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego przeznaczonego do układania podłóg na tarasach i balkonach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt