

BORDERTEC BSJ

OPIS PRODUKTU




Bordertec BSJ został zaprojektowany w celu wytyczenia krawędzi obwodowych podłogi podniesionej lub utworzenia stopnia (w tym przypadku zalecamy zastosowanie antypoślizgowego paska kleju karborundowego SWH). Bordertec BSJ posiada widoczną dekoracyjną część o szerokości 2 cm.


Aby zamontować profile Bordertec BSJ, płytki pionowe wpasowuje się w zagłębienie profilu, zapewniając liniowe wykończenie pomiędzy okładziną poziomą i pionową.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

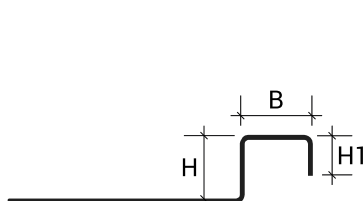

Aluminum
H1 = 12 mm
B = 25 mm

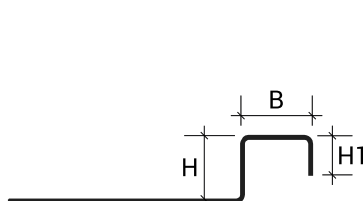

Stal nierdzewna
H1 = 12 mm
B = 23 mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylączania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości matwiału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IS

bordertec >> BSJ ze stali nierdzewnej AISI 304 – DIN 1.4301 – szczotkowanej		
Kod	H mm	Wykończenie
BSJ20IS270	20	IS - Szczotkowane

bordertec >> BSJE Narożnik zewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 - szczotkowany		
Kod	H mm	Wykończenie
BSJE20IS	20	IS - Szczotkowane

OPIS MATERIAŁU

Aluminiem

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarek, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatische nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A22



A24



A33





A50



A65

AKCESORIA



BSJE20A50

bordertec >> BSJ z aluminium lakierowanego proszkowo			
Kod	H mm	Wykończenie	
BSJ20A22270	20	A22 - Szary Pastelowy	

bordertec >> BSJ z aluminium lakierowanego proszkowo Modern Line			
Kod	H mm	Wykończenie	
BSJ20A24270	20	A24 - Wytłaczany szary pastelowy	
BSJ20A33270	20	A33 - Wytłaczany szary gołębi	
BSJ20A50270	20	A50 - Wytłaczany mika	
BSJ20A65270	20	A65 - Wytłaczany czarny matowy	

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BSJE z aluminium lakierowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
BSJE20A22	20	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BSJE z aluminium lakierowanego proszkowo Modern Line		
Kod	H mm	Wykończenie
BSJE20A24	20	A24 - Wytłaczany szary pastelowy
BSJE20A33	20	A33 - Wytłaczany szary gołębi
BSJE20A50	20	A50 - Wytłaczany mika
BSJE20A65	20	A65 - Wytłaczany czarny matowy

APLIKACJA

1. Przytnij profil do żądanej długości;
2. Przytnij podstawy wspornika Uptec, aby zapewnić prawidłowy montaż profilu obwodowego;
3. Umieść profil na wspornikach Uptec, jeśli to możliwe, wyłamując wypustki dystansowe na złączach, jeśli uniemożliwiają one prawidłowe ułożenie profilu, korzystając z pomocy przy ustawianiu pierwszej płytki;
4. Ułóż płytki na wspornikach UPTec, zwracając uwagę na zachowanie spoin i przestrzegając instrukcji montażu systemu Uptec;
5. Zakończ montaż, mocując klipsy bazowe i pionowe płytki wypełniające.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

OSTRZEŻENIA

Należy obchodzić się z tymi profilami ostrożnie, używając rękawic chroniących przed przecięciem.

Nie stosować na balkonach i tarasach wiszących.

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis Materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, wyposażonego w perforowaną podstawę nośną, która zapewnia solidne podparcie dla płytek ułożonych na regulowanych wspornikach. Profil ma górną krawędź o grubości płytki i takiej samej grubości jak przednia pionowa taśma nośna dla podstopnicy. Profil rodzinny _____ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego przeznaczonego do montażu podłóg pływających, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta. Profil

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt