


BORDERTEC BST20

OPIS PRODUKTU



Bordertec BST20 to lakierowany profil aluminiowy, zaprojektowany jako dodatkowe rozwiązanie do wyznaczania pionowych krawędzi obwodowych podłogi podniesionej. Bordertec BST20 został zaprojektowany tak, aby uzyskać minimalną krawędź widoczną z góry i maksymalny efekt estetyczny zamknięcia tarasu. Profil zakrywa także wszelkie niedoskonałości na krawędzi płytki pionowej.

DANE TECHNICZNE

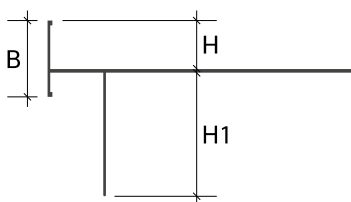

Aluminum
B = 31,5 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarów, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A22



A24



A33




A50




A65

AKCESORIA

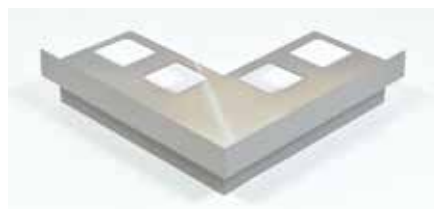

BSTE20A50



bordertec >> BST z aluminium lakierowanego proszkowo			
Kod	HxH1 mm	Wykończenie	
BST20A22270	20x51	A22 - Szary Pastelowy	

bordertec >> BST z aluminium lakierowanego proszkowo Modern Line			
Kod	HxH1 mm	Wykończenie	
BST20A24270	20x51	A24 - Wytłaczany szary pastelowy	
BST20A33270	20x51	A33 - Wytłaczany szary gołębi	
BST20A50270	20x51	A50 - Wytłaczany mika	
BST20A65270	20x51	A65 - Wytłaczany czarny matowy	

bordertec >> Narożnik BSTE z aluminium lakierowanego proszkowo			
Kod	HxH1 mm	Wykończenie	
BSTE20A22	20x51	A22 - Szary Pastelowy	

bordertec >> Narożnik BSTE z aluminium lakierowanego proszkowo Modern Line			
Kod	HxH1 mm	Wykończenie	
BSTE20A24	20x51	A24 - Wytłaczany szary pastelowy	
BSTE20A33	20x51	A33 - Wytłaczany szary gołębi	
BSTE20A50	20x51	A50 - Wytłaczany mika	
BSTE20A65	20x51	A65 - Wytłaczany czarny matowy	

APLIKACJA

1. Przytnij profil do żądanej długości;
2. Przytnij podstawy wspornika Uptec, aby zapewnić prawidłowy montaż profilu obwodowego;
3. Umieść profil na wspornikach Uptec, jeśli to możliwe, wyłamując wypustki dystansowe na złączach, jeśli uniemożliwiają one prawidłowe ułożenie profilu, korzystając z pomocy przy ustawianiu pierwszej płytki;
4. Ułóż płytki na wspornikach UPTec, zwracając uwagę na zachowanie spoin i przestrzegając instrukcji montażu systemu Uptec;
5. Zakończ montaż, mocując klipsy bazowe i pionowe płytki wypełniające.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Należy obchodzić się z tymi profilami ostrożnie, używając rękawic chroniących przed przecięciem.

Nie stosować na balkonach i tarasach wiszących.

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Profiltec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis Materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, wyposażonego w
 perforowaną podstawę nośną, która zapewnia solidne podparcie dla płytek ułożonych na regulowanych wspornikach.
 Profil z cienką górną krawędzią i przednią pionową taśmą nośną dla podstopnicy podłogi oraz z perforowaną wewnętrzną
 ścianką pionową ułatwiającą klejenie płytek podstopnicy.

Profil rodzinny _____ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego
 przeznaczonego do montażu podłóg pływających, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem
 metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta. Profil

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt