

COFLEX CAJP


OPIS PRODUKTU



„Niewidoczna” dylatacja COFLEX CAJ całkowicie integruje się z fugą o szerokości 5 mm. Profil z koekstrudowanej żywicy syntetycznej składa się ze sztywnych, perforowanych kołnierzy mocujących i trwałej, miękkiej powierzchni górnej, która jest odporna na pleśń, bakterie, warunki atmosferyczne, korozję, zużycie i promienie UV. Profil jest przeznaczony do podziału dużych posadzek na mniejsze pola na podłogach z płytek ceramicznych. Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych; profil zapewnia ograniczoną ochronę krawędzi płytki. Idealnie nadaje się do stosowania w sklepach detalicznych, hotelach, obiektach sportowych i szkołach.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

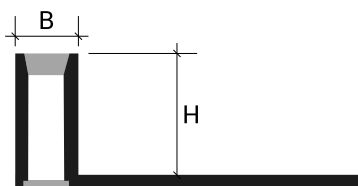

Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

B = 5 mm

OPIS MATERIAŁU

Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P23

coflex >> CAJP Koekstrudowana żywica syntetyczna + Resinflex		
Kod	H mm	Wykończenie
CAJP45P23270	4,5	P23 - Szary cement
CAJP45P23270	6	P23 - Szary cement
CAJP80P23270	8	P23 - Szary cement
CAJP100P23270	10	P23 - Szary cement
CAJP125P23270	12,5	P23 - Szary cement



APLIKACJA

1. Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
2. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
3. Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
4. Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
5. Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
6. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonego w perforowaną płetwę gwarantującą doskonałą przyczepność dzięki zastosowanemu klejowi oraz w część wewnętrzną zamkniętą elementem elastycznym w celu lepszej kontroli rozszerzalności przy ściskaniu.
 Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina i ochrona okładzin obwodowych, dostarczana i montowana zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com