

COFLEX CBL


OPIS PRODUKTU



Profile COFLEX CBL składają się z bliźniaczych metalowych profili połączonych uszczelką z żywicy syntetycznej. Zaprojektowana do przenoszenia rozłożonych obciążeń, pionowa krawędź posiada opatentowaną wewnętrzną wnękę w kształcie jaskółczego ogona, która maksymalizuje przyczepność fugi i ochronę krawędzi płytek. Wkładka gumowa pochłania i rozprowadza zróżnicowane ruchy na powierzchni płytki. Rozmiar profilu dobierany jest w zależności od grubości płytki i powinien znajdować się 0,5÷1 mm poniżej poziomu podłogi. Profile idealnie nadają się do stosowania w sklepach, hotelach, obiektach sportowych i szkołach.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra - Wkładka zamontowana.

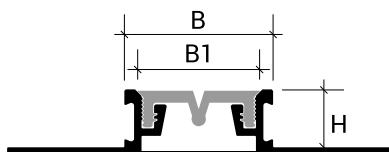

Aluminium - Mosiądz + wkładka z syntetycznej żywicy Resinflex

B = 26 mm

B1 = 21 mm

AN23= AN + P23

AN51= AN + P51

ON23= ON + P23

ON51= ON + P51

OPIS MATERIAŁU

Naturalne aluminium + wkładka z syntetycznej żywicy Resinflex

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytlaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



AN




P23



P51

coflex >> CBL z naturalnego aluminium + wkładka z syntetycznej żywicy Resinflex		
Kod	H mm	Wykończenie
CBL80AN23270	8	A23 - Szary cement
CBL100AN23270	10	A23 - Szary cement
CBL125AN23270	12,5	A23 - Szary cement
CBL150AN23270	15	A23 - Szary cement
CBL200AN23270	20	A23 - Szary cement
CBL80AN51270	8	A51 - Czarny
CBL100AN51270	10	A51 - Czarny
CBL125AN51270	12,5	A51 - Czarny
CBL150AN51270	15	A51 - Czarny
CBL200AN51270	20	A51 - Czarny

coflex >> CBI Wkładka zapasowa Resinflex		
Kod	B mm	Wykończenie
CBI20P23	20	P23 - Szary cement
CBI20P51	20	P51 - Czarny



OPIS MATERIAŁU

Naturalny mosiądz + wkładka z syntetycznej żywicy Resinflex

Profile ze stopu mosiądzu CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastifikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



ON



P51



P23

coflex >> CBL z naturalnego mosiądzu + wkładka z syntetycznej żywicy Resinflex		
Kod	H mm	Wykończenie
CBL80ON23270	8	ON23 - Szary cement
CBL100ON23270	10	ON23 - Szary cement
CBL125ON23270	12,5	ON23 - Szary cement
CBL150ON23270	15	ON23 - Szary cement
CBL200ON23270	20	ON23 - Szary cement
CBL80ON51270	8	ON51 - Czarny
CBL100ON51270	10	ON51 - Czarny
CBL125ON51270	12,5	ON51 - Czarny
CBL150ON51270	15	ON51 - Czarny
CBL200ON51270	20	ON51 - Czarny

coflex >> CBI Wkładka zapasowa Resinflex		
Kod	B mm	Wykończenie
CBI20P23	20	P23 - Szary cement
CBI20P51	20	P51 - Czarny



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

APLIKACJA

1. Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
2. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
3. Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
4. Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
5. Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
6. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
wyposażonego w perforowaną płetwę i podcięcie po stronie stykającej się z płytką, co gwarantuje doskonałą
przyczepność z zastosowanym klejem, a także z częścią wewnętrzną zamkniętą elementem elastycznym w celu lepszej
kontroli rozszerzalności przy ściskaniu.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina i zabezpieczenie pokrycia, dostarczana i
montowana zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt