

COFLEX CB



OPIS PRODUKTU



Profile COFLEX CB składają się z bliźniaczych profili metalowych połączonych centralną uszczelką z żywicy syntetycznej. Profile zaprojektowane są do przenoszenia rozłożonych obciążeń, pionowa krawędź posiada opatentowaną wewnętrzną wnękę w kształcie jaskółczego ogona, która maksymalizuje przyczepność fugi i ochronę krawędzi płytek. Gumowa wkładka pochłania i rozprowadza zróżnicowane ruchy na powierzchni płytki. Rozmiar profilu dobierany jest w zależności od grubości płytki i powinien znajdować się 0,5 - 1 mm poniżej poziomu podłogi. Idealnie nadaje się do stosowania w sklepach, hotelach, obiektach sportowych i szkołach.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra - Wkładka zamontowana.

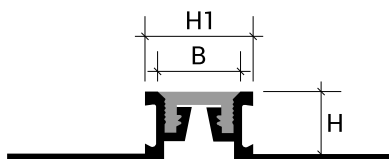

A - B + wkładka syntetyczna Resinflex Syntetyczna wstawka Resinflex

B = 11,6 mm

H1 = 16,2 mm

OPIS MATERIAŁU

Naturalne aluminium + wkładka z żywicy syntetycznej Resinflex

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichloru winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



AN



P23



P51

coflex >> CB z naturalnego aluminium + wstawka syntetyczna Resinflex		
Kod	H mm	Wykończenie
CB80AN23270	8	A23 - Szary cement
CB100AN23270	10	A23 - Szary cement
CB125AN23270	12,5	A23 - Szary cement
CB150AN23270	15	A23 - Szary cement
CB200AN23270	20	A23 - Szary cement
CB80AN51270	8	A51 - Czarny
CB100AN51270	10	A51 - Czarny
CB125AN51270	12,5	A51 - Czarny
CB150AN51270	15	A51 - Czarny
CB200AN51270	20	A51 - Czarny

coflex >> CBI Wkładka zapasowa Resinflex		
Kod	B mm	Wykończenie
CBI10P23	10	P23 - Szary cement
CBI10P51	10	P51 - Czarny



OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu miedzi CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wyłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastifikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



ON



P23



P51

coflex >> CB z naturalnego miedzi + wkład syntetyczny Resinflex		
Kod	H mm	Wykończenie
CB80ON23270	8	ON23 - Szary cement
CB100ON23270	10	ON23 - Szary cement
CB125ON23270	12,5	ON23 - Szary cement
CB150ON23270	15	ON23 - Szary cement
CB200ON23270	20	ON23 - Szary cement
CB80ON51270	8	ON51 - Czarny
CB100ON51270	10	ON51 - Czarny
CB125ON51270	12,5	ON51 - Czarny
CB150ON51270	15	ON51 - Czarny
CB200ON51270	20	ON51 - Czarny

coflex >> CBI Wkładka zapasowa Resinflex		
Kod	B mm	Wykończenie
CBI10P23	10	P23 - Szary cement
CBI10P51	10	P51 - Czarny



Profiltec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
 e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
 e-mail: france@profiltec.com

APLIKACJA

1. Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
2. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
3. Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
4. Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
5. Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
6. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonego w perforowaną płetwę i podcięcie po stronie stykającej się z płytką, co gwarantuje doskonałą
 przyczepność z zastosowanym klejem, a także z częścią wewnętrzną zamkniętą elementem elastycznym w celu lepszej
 kontroli rozszerzalności przy ściskaniu.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina i zabezpieczenie wykładziny, dostarczana
 i montowana według zasad sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt