

COFLEX CTR


OPIS PRODUKTU



Złącze dylatacyjne metalowe z wkładką nadającą się do szlifowania, o dużej zdolności przenoszenia obciążeń. Idealny do płytek ceramicznych. Stalowe narożniki chronią krawędzie płytek, marmuru i innych rodzajów kamienia oraz redukują naprężenia mechaniczne, które w przypadku intensywnego użytkowania mogą zagrozić integralności podłogi. Metalowe części boczne składają się z profilu typu Trimtec z zaokrągloną górną krawędzią, które przejmują duże obciążenia i naprężenia działające na podłogę, tworząc jedną całość z cienkowarstwową zaprawą i płytkami. Wypełniający dylatację EPDM charakteryzuje się doskonałą twardością przy jednoczesnej wysokiej elastyczności i wytrzymałości. Wysokość stosowanej fugi należy dobrać odpowiednio do wysokości stosowanej podłogi i ilości kleju cienkowarstwowego użytego do układania. Profil nie może w żadnym wypadku wystawać ponad powierzchnię podłogi, powinien być od niej niżej o $0,5 \pm 1$ mm.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

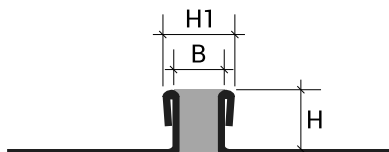

Wkładka ze stali nierdzewnej + EPDM do polerowania

H1 = 10 mm

IL23 = IL + P23

B = 5 mm

IL51 = IL + P51

OPIS MATERIAŁU

Wkładka ze stali nierdzewnej + EPDM do polerowania

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wytłaczania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości matwienia.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.

RESINPRENE Guma wulkanizowana:

Wulkanizowana guma Resinprene to modyfikowana mieszanka na bazie EPDM, której szczególne właściwości podkreślamy: Optymalne właściwości mechaniczne w zakresie temperatur pracy od -40 °C do $+150$ °C

Odporność na działanie płynów wodnych, olejów i węglowodorów. Niskie odkształcenia trwałe przy ściskaniu i rozciąganiu. Doskonała odporność na starzenie. Wyjątkowa odporność na zmęczenie dynamiczne i rozdieranie. Właściwości materiału sprawiają, że jest on szczególnie odpowiedni do produkcji profili wymagających wysokiej wydajności przez długi czas, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.



IL



P23



P51

coflex >> CTR ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN. 1.4301 - Polerowany + Wkładka EPDM

Kod	H mm	Wykończenie
CTR30IL23270	3	IL23 - Szary cement
CTR45IL23270	4,5	IL23 - Szary cement
CTR60IL23270	6	IL23 - Szary cement
CTR80IL23270	8	IL23 - Szary cement
CTR100IL23270	10	IL23 - Szary cement
CTR125IL23270	12,5	IL23 - Szary cement
CTR150IL23270	15	IL23 - Szary cement
CTR200IL23270	20	IL23 - Szary cement
CTR30IL51270	3	IL51 - Czarny
CTR45IL51270	4,5	IL51 - Czarny
CTR60IL51270	6	IL51 - Czarny
CTR80IL51270	8	IL51 - Czarny
CTR100IL51270	10	IL51 - Czarny
CTR125IL51270	12,5	IL51 - Czarny
CTR150IL51270	15	IL51 - Czarny
CTR200IL51270	20	IL51 - Czarny



APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAŁ NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
wyposażonego w perforowaną płetwę gwarantującą idealne ułożenie pod zastosowaną płytką oraz w część wewnętrzną
zamkniętą elastycznym elementem z wulkanizowanej gumy EPDM, co zapewnia lepszą kontrolę rozszerzalności przy
ściskaniu i trwałość w czasie.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina i zabezpieczenie wykładziny, dostarczana
i montowana według zasad sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt