

JOINTEC GAS


OPIS PRODUKTU



Profilitec uzupełnia swoją ofertę dylatacji, wprowadzając strukturalne złącza dylatacyjne przesuwne GAS. Złącze GAS zostało zaprojektowane do montażu pod podłogą (płytki, kamień itp.) i nad płytą podłogową, w odróżnieniu od serii GA, którą można montować wyłącznie pod okładziną. Profil nadaje się szczególnie do obiektów komercyjnych, lotnisk, parkingów i stacji kolejowych z przejściami dla pieszych i pojazdów lekkich. Złącze może być montowane w przestrzeni międzypłaszczowej, pomiędzy dwiema częściami budynku lub dwiema podłogami budynku, zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z oceny statycznej budynku.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

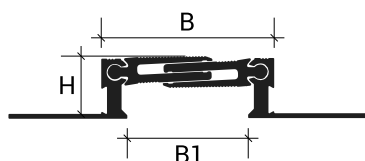

Aluminium

B zmienne = od 33 mm do 40 mm

B1 zmienna = od 21 mm do 28 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznień, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.



AN




AS

jointec >> GAS w naturalnym aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
GAS100AN270	10	AN - Naturalne
GAS125AN270	12,5	AN - Naturalne
GAS150AN270	15	AN - Naturalne
GAS200AN270	20	AN - Naturalne



jointec >> GAS z aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
GAS100AS270	10	AS - Srebrne
GAS125AS270	12,5	AS - Srebrne
GAS150AS270	15	AS - Srebrne
GAS200AS270	20	AS - Srebrne



APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profiltec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
wyposażonego w perforowaną płetwę gwarantującą idealne ułożenie pod zastosowaną płytką oraz w część wewnętrzną
złożoną z ruchomych elementów metalowych w celu lepszej kontroli poziomych rozszerzeń przy rozciąganiu, ściskaniu
oraz dodatnich i ujemnych rozszerzeniach pionowych.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako elastyczna spoina i zabezpieczenie pokrycia, dostarczana i
montowana zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt