


LES - PROFILE LED


OPIS PRODUKTU

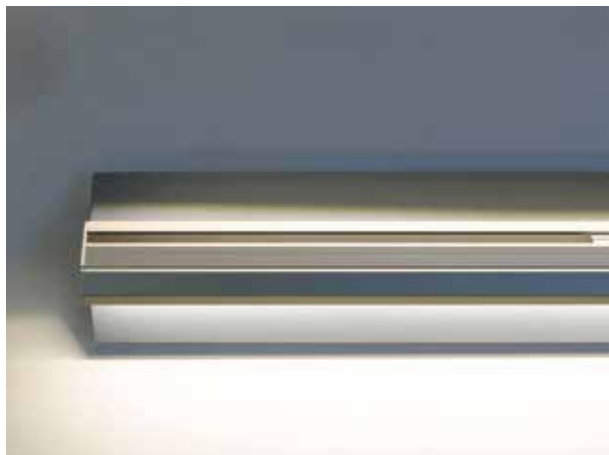

Gama profili LED to kompletna seria profili, która zawiera różne typy pasków LED i łączy je z kloszami z poliwęglanu o różnym wykończeniu, aby stworzyć różnorodne efekty świetlne. Akcesoria takie jak mocowania ściennie, zaślepki i klipsy montażowe zapewniają optymalne rozmieszczenie profili i gwarantują doskonałe doświetlenie pomieszczeń i stopni schodów.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,00 m

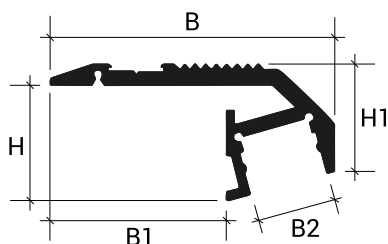

LES - Aluminum

H1 = 20 mm

B1 = 33,5 mm

B2 = 15 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

AKCESORIA



LEC15



LEST 54 AS

Profile LED >> LES z aluminium anodowanego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LES54AS200	21x54	AS - Srebrne

Profile LED >> Zaślepka prawa i lewa		
Kod	H1 mm	Wykończenie
LEST54ASSET	54	AS - Srebrne

Profile LED >> Czarny pasek samoprzylepny		
Kod	H1 mm	Wykończenie
LESA10	10	- Czarny

Profile LED >> Dyfuzor światła		
Kod	B mm	Wykończenie
LEC150P200	15	- Opal
LEC15TR200	15	- Transparentny
LEC15SA200	15	- Piaskowana

APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Zamontuj taśmę LED w odpowiednim gnieździe i podłącz ją do prądu zgodnie z instrukcją producenta, zachowując przy tym wszelkie wymagane przez producenta środki bezpieczeństwa.
3. W stosownych przypadkach należy zamontować pasek antypoślizgowy, profil dyfuzora i zamontować zaciski.
4. Umieścić profil i zaznaczyć położenie otworów, w razie potrzeby wykorzystując otwory znajdujące się w profilu, jeśli jest on perforowany;
5. W przypadku gdy podłoże tego wymaga, należy włożyć kołki rozporowe, a następnie zamocować profil przy pomocy wkrętów z łbem stożkowym (w przypadku profili osłonowych progów należy użyć wkrętów o średnicy 3 mm i kołków rozporowych 5 x 25 mm).

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o wymiarach charakterystycznych _____ mm. Profil LED
z wymienną wkładką antypoślizgową.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil schodowy do ochrony okładzin LED, dostarczany i
montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt