

MULTICLIP CLF 490


OPIS PRODUKTU



Opatentowany profil MULTICLIP CLF 490 ma kształt umożliwiający łatwe łączenie podłóg o grubości od 12 mm do ponad 18 mm. Specjalnie zaprojektowane skrzydło łączy płytki ceramiczne i podłogę drewnianą z istniejącymi podłogami lub cienkimi rodzajami podłóg, takimi jak wykładzina dywanowa i winyl. Pomysłowe połączenie umożliwia regulację profilu i doskonale kompensuje różnice wysokości podłogi.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

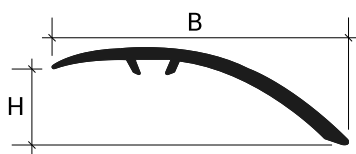

Aluminium - Mosiądz

2 clip - H=12÷18 mm

W rozmiarze 490 klips należy zamówić podwójnie.

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarń, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

SUBLIMACYJNE ALUMINIUM:

Wykończenie uzyskane w procesie malowania i sublimacji składa się z pierwszej fazy odpowiadającej procesowi malowania proszkowego oraz drugiej fazy, wykorzystującej technologię transferu sublimacyjnego. Umożliwia ona przeniesienie obrazów lub dekoracji z folii na przedmiot, zazwyczaj metalowy, za pomocą ciepła i ciśnienia, tworząc wysokiej jakości i trwałe wykończenie estetyczne.

Oprócz uzyskania realistycznych efektów dekoracyjnych, zachowuje również cechy malowania elektrostatycznego na bazie proszków poliestrowych.



multiclip >> CLF490 z aluminium anodowanego			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF490AS270	49	AS - Srebrne	☒
CLF490AO270	49	AO - Złoto	☒
CLF490AB270	49	AB - Brązowy	☒

☒ **SELFLINE/KIT PRE-CUT**

multiclip >> CLF490 z aluminium z efektem drewna			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF490RS270	49	RS - Bielony	☒
CLF490AC270	49	AC - Klon	☒
CLF490FA270	49	FA - Drewno bukowe	☒
CLF490RO270	49	RO - Dąb	☒
CLF490CI270	49	CI - Wiśnia	☒
CLF490NC270	49	NC - Jasny orzech	☒
CLF490NS270	49	NS - Ciemny Orzech	☒
CLF490WE270	49	WE - Wenge	☒

OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu miedzi CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wyłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

POLEROWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie na połysk uzyskuje się za pomocą specjalnych maszyn polerujących, które mechanicznie odświeżają powierzchnię bez zmiany właściwości materiału. Częściowe ciemnienie powierzchni pod wpływem czynników utleniających jest zjawiskiem, któremu można zapobiec za pomocą zwykłych środków polerujących.



OL

multiclip >> CLF490 OL z miedzi polerowanego			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF490OL270	49	OL - Błyszczący	☒

☒ **SELFLINE/KIT PRE-CUT**

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

APLIKACJA

1. Wybierz profil MULTICLIP (wykończenie), profil CLB (podstawa) i profil CL (zacisk regulacyjny).
2. Przytnij profile do żądanej długości;
3. Rozprowadź klej w miejscu zastosowania podstawy lub przymocuj ją za pomocą wkrętów;
4. Ułóż podłogi opierając je na bokach podstawy, pozostawiając wolną przestrzeń, w której zostanie umieszczony profil CL (zacisk);
5. Włóż profil CL do odpowiedniego gniazda na jaskółczy ogon profilu wykończeniowego MULTICLIP;
6. Na koniec dopasuj nowo połączone profile (MULTICLIP + CL) do podstawy (CLB), stosując stopniowo coraz większy nacisk, np. kładąc na profilu drewnianą deskę i lekko uderzając ją gumowym młotkiem.

Uwaga: Profile aluminiowe charakteryzują się ograniczoną odpornością na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy oceniać w oparciu o przewidywaną agresję chemiczną. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą być podatne na korozję, dlatego wszelkie pozostałości po użytych klejach i uszczelniaczach należy natychmiast usunąć. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i zapewnić odpowiedni czas schnięcia, aby uniknąć tworzenia się pustek, w których mogłaby gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływałoby korozyjne zjawiska elektrolityczne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. System
profilu składający się z podstawy, klipsa łączącego oraz profilu wykładzinowo-wykończeniowego.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil łączący, połączeniowy i wykończeniowy pomiędzy
podłogami o różnych grubościach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i
obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt