

MULTICLIP LVT CLF

OPIS PRODUKTU





Opatentowany profil końcowy do łączenia różnic poziomów od 0 do 6 mm.

Plastikowy klips umożliwia idealne połączenie elementów systemu MULTICLIP, tworząc wytrzymały i elastyczny system. Lekki ruch profilu wykończeniowego pozwala na płynne dostosowanie systemu do różnic poziomów.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

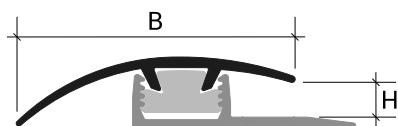

Aluminium

H = 4 do 6 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarek, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

SUBLIMACYJNE ALUMINIUM:

Wykończenie uzyskane w procesie malowania i sublimacji składa się z pierwszej fazy odpowiadającej procesowi malowania proszkowego oraz drugiej fazy, wykorzystującej technologię transferu sublimacyjnego. Umożliwia ona przeniesienie obrazów lub dekoracji z folii na przedmiot, zazwyczaj metalowy, za pomocą ciepła i ciśnienia, tworząc wysokiej jakości i trwałe wykończenie estetyczne.

Oprócz uzyskania realistycznych efektów dekoracyjnych, zachowuje również cechy malowania elektrostatycznego na bazie proszków poliestrowych.



multiclip LVT >> CLF320 z aluminium anodowanego			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF320AS270	32	AS - Srebrne	
CLF320AO270	32	AO - Złoto	
CLF320AB270	32	AB - Brązowy	

multiclip LVT >> CLF320 z aluminium laminowanego drewnem o wysokiej wytrzymałości			
Kod	B mm	Wykończenie	
CLF320RS270	32	RS - Bielony	
CLF320AC270	32	AC - Klon	
CLF320FA270	32	FA - Drewno bukowe	
CLF320RO270	32	RO - Dąb	
CLF320CI270	32	CI - Wiśnia	
CLF320NC270	32	NC - Jasny orzech	
CLF320NS270	32	NS - Ciemny Orzech	
CLF320WE270	32	WE - Wenge	
CLF320RW270	32	RW - Dąb Wengé	
CLF320RD270	32	RD - Dąb Decapè	
CLF320RG270	32	RG - Szary dąb	

APLIKACJA

1. Wybierz profil MULTICLIP (wykończenie), profil CLB (podstawa) i profil CL (zacisk regulacyjny).
2. Przytnij profile do żądanej długości;
3. Rozprowadź klej w miejscu zastosowania podstawy lub przymocuj ją za pomocą wkrętów;
4. Ułóż podłogi opierając je na bokach podstawy, pozostawiając wolną przestrzeń, w której zostanie umieszczony profil CL (zacisk);
5. Włóż profil CL do odpowiedniego gniazda na jaskółczy ogon profilu wykończeniowego MULTICLIP;
6. Na koniec dopasuj nowo połączone profile (MULTICLIP + CL) do podstawy (CLB), stosując stopniowo coraz większy nacisk, np. kładąc na profilu drewnianą deskę i lekko uderzając ją gumowym młotkiem.

Uwaga: Profile aluminiowe charakteryzują się ograniczoną odpornością na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy oceniać w oparciu o przewidywaną agresję chemiczną. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą być podatne na korozję, dlatego wszelkie pozostałości po użytych klejach i uszczelniaczach należy natychmiast usunąć. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i zapewnić odpowiedni czas schnięcia, aby uniknąć tworzenia się pustek, w których mogłaby gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływałoby korozyjne zjawiska elektrolityczne.

(Wersja z otworami w podstawie ma rozstaw 230 mm między kolejnymi otworami)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. System profili składający się z podstawy, klipsa łączącego oraz profilu wykładzinowo-wykończeniowego.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil łączący, połączeniowy i wykończeniowy pomiędzy podłogami o różnych grubościach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt