

PROFILE LED


OPIS PRODUKTU




Gama profili LED to kompletna seria profili, która zawiera różne typy pasków LED i łączy je z kloszami z poliwęglanu o różnym wykończeniu, aby stworzyć różnorodne efekty świetlne. Akcesoria takie jak mocowania ścienna, zaślepki i klipsy montażowe zapewniają optymalne rozmieszczenie profili i gwarantują doskonałe doświetlenie pomieszczeń i stopni schodów.

DANE TECHNICZNE


Długość: 2,00 m



LEL 13 - Aluminum



LEB 37 AS - Aluminum



LEM 37 - Aluminum

OPIS MATERIAŁU

LEL 13 - Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznięć, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.



AS

Profile LED >> LEL z aluminium anodowanego		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LEL13AS200	13x18	AS - Srebrne

Profile LED >> Akcesoria do LEL		
Kod	H mm	Wykończenie
LELF12SET		- Klips mocujący
LELT13P22SET		P22 - Zaślepki końcowe (prawa i lewa)
LELC60		- Złącze

AKCESORIA



LELT 13 P22

OPIS MATERIAŁU

LEM 37 - Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A11

Profile LED >> LEM z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1xB mm	Wykończenie
LEM37A11200	37x23	A11 - Czysty biały

Profile LED >> Akcesoria do LEM		
Kod	H mm	Wykończenie
LEMT37A11SET		A11 - Zaślepki końcowe (prawa i lewa)
LEMSSET		- Wspornik do mocowania na ścianie
LEMCSET		- Złącze

AKCESORIA



LEMT 37 A11



OPIS MATERIAŁU

LEB 37 AS - Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznię, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.



AS


Profile LED >> LEB z anodowanego aluminium		
Kod	HxB mm	Wykończenie
LEB37AS200	37x18	AS - Srebrne
LEBP15AS200	15x15	AS - Profil mocujący

Profile LED >> Akcesoria do LEB		
Kod	H mm	Wykończenie
LEBT37ASSET		AS - Zaślepki końcowe (prawa i lewa)

AKCESORIA



LEBT 37 AS

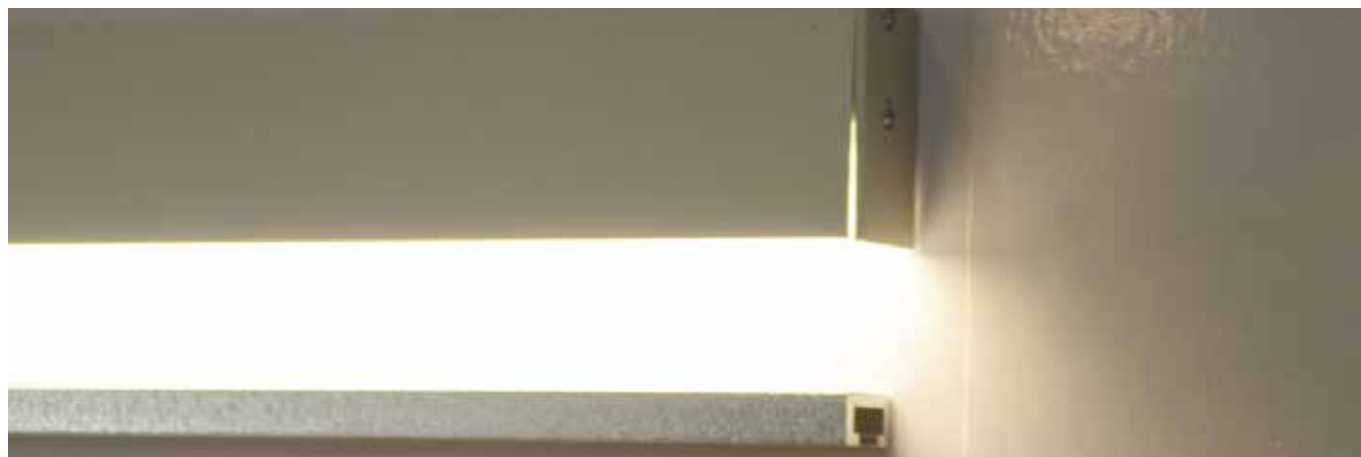

LEC 15 - Poliwęglan

Profile LED >> Dyfuzor światła		
Kod	B mm	Wykończenie
LEC15OP200	15	- Opal
LEC15TR200	15	- Transparentny
LEC15SA200	15	- Piaskowana



LEC15

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Zamontuj taśmę LED w odpowiednim gnieździe i podłącz ją do prądu zgodnie z instrukcją producenta, zachowując przy tym wszelkie wymagane przez producenta środki bezpieczeństwa.
3. W stosownych przypadkach należy włożyć profil dyfuzora i zamontować zaciski.
4. Umieścić profil i zaznaczyć położenie otworów, w razie potrzeby wykorzystując otwory znajdujące się w profilu, jeśli jest on perforowany;
5. W przypadku gdy podłoże tego wymaga, należy włożyć kołki, a następnie zamocować profil za pomocą wkrętów z łbem stożkowym (w przypadku profili osłonowych progów należy użyć wkrętów o średnicy 3 mm i kołków 5 x 25 mm).

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

POLIKARBONAT:

Polikarbonat nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatecznie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. Profil LED z
możliwością zamontowania osłony rozpraszającej światło.

Profil rodzinny _____ firmy Profilitec, stanowiący profil dekoracyjny do ochrony okładzin LED,
dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez
producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt