

ROUNDJOLLY RJ


OPIS PRODUKTU



Profile ROUNDJOLLY są przeznaczone do podłóg o różnicy poziomów, uzupełniając i chroniąc krawędź płytki przed uderzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Profile są dostępne w wersji z aluminium i stali nierdzewnej, idealnie nadają się do podłóg podlegających procesowi renowacji oraz na powierzchnie pokryte cienkimi płytkami.


DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Stal nierdzewna - RJ45

$B = H$




Aluminium - RJ45

$B = H$




Mosiądz

$B = H$




Stal nierdzewna - RJ60...RJ150

$B = H$



Aluminium

$B = H + 1 \text{ mm}$



Żywica syntetyczna

$B = H + 1 \text{ mm}$



OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wytłaczania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości materiału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.

STAL NIERDZEWNA AISI 316 – EN X 2 CrNiMo 17 12 2 – DIN 1,4404:

Stal należąca do kategorii AUSTENITYCZNYCH charakteryzuje się obecnością w stopie, oprócz niklu i chromu, molibdenu, który zapewnia doskonałą wytrzymałość materiału w ekstremalnych warunkach.



IL



IS



ILM



IX

AKCESORIA



RJC - I



RJI - I

roundjolly >> RJ ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 polerowany		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ45IL270	4,5	IL - Błyszczący
RJ60IL270	6	IL - Błyszczący
RJ80IL270	8	IL - Błyszczący
RJ100IL270	10	IL - Błyszczący
RJ125IL270	12,5	IL - Błyszczący
RJ150IL270	15	IL - Błyszczący

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJC ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 polerowane		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC45ILSET2	4,5	IL - Błyszczący
RJC60ILSET2	6	IL - Błyszczący
RJC80ILSET2	8	IL - Błyszczący
RJC100ILSET2	10	IL - Błyszczący
RJC125ILSET2	12,5	IL - Błyszczący
RJC150ILSET2	15	IL - Błyszczący

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 polerowana		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI60ILSET2	6	IL - Błyszczący
RJI80ILSET2	8	IL - Błyszczący
RJI100ILSET2	10	IL - Błyszczący
RJI125ILSET2	12,5	IL - Błyszczący

roundjolly >> RJ ze stali nierdzewnej AISI 316 - DIN 1.4404 - polerowany		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ45ILM270	4,5	ILM - Błyszczący
RJ60ILM270	6	ILM - Błyszczący
RJ80ILM270	8	ILM - Błyszczący
RJ100ILM270	10	ILM - Błyszczący
RJ125ILM270	12,5	ILM - Błyszczący

zaślepka okrągła >> RJC zaślepka zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 316 - DIN 1.4404 polerowana		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC60ILMSET2	6	ILM - Błyszczący
RJC80ILMSET2	8	ILM - Błyszczący
RJC100ILMSET2	10	ILM - Błyszczący
RJC125ILMSET2	12,5	ILM - Błyszczący

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI ze stali nierdzewnej AISI 316 - DIN 1.4404 polerowana		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI60ILMSET2	6	ILM - Błyszczący
RJI80ILMSET2	8	ILM - Błyszczący
RJI100ILMSET2	10	ILM - Błyszczący
RJI125ILMSET2	12,5	ILM - Błyszczący

roundjolly >> RJ ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 szczotkowanej		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ45IS270	4,5	IS - Szczotkowane
RJ60IS270	6	IS - Szczotkowane
RJ80IS270	8	IS - Szczotkowane
RJ100IS270	10	IS - Szczotkowane
RJ125IS270	12,5	IS - Szczotkowane
RJ150IS270	15	IS - Szczotkowane

zaślepka okrągła >> Zaślepki RJC ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 szczotkowanej		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC45ISSET2	4,5	IS - Szczotkowane
RJC60ISSET2	6	IS - Szczotkowane
RJC80ISSET2	8	IS - Szczotkowane
RJC100ISSET2	10	IS - Szczotkowane
RJC125ISSET2	12,5	IS - Szczotkowane
RJC150ISSET2	15	IS - Szczotkowane

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 szczotkowana		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI60ISSET2	6	IS - Szczotkowane
RJI80ISSET2	8	IS - Szczotkowane
RJI100ISSET2	10	IS - Szczotkowane
RJI125ISSET2	12,5	IS - Szczotkowane

roundjolly >> RJ ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 piaskowanej		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ80IX270	8	IX - Piaskowana
RJ100IX270	10	IX - Piaskowana
RJ125IX270	12,5	IX - Piaskowana

roundjolly >> RJ ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 piaskowanej		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC80IXSET2	8	IX - Piaskowana
RJC100IXSET2	10	IX - Piaskowana
RJC125IXSET2	12,5	IX - Piaskowana

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 piaskowana		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI80IXSET2	8	IX - Piaskowana
RJI100IXSET2	10	IX - Piaskowana
RJI125IXSET2	12,5	IX - Piaskowana

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.


Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpieli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złożone i chromowane.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.

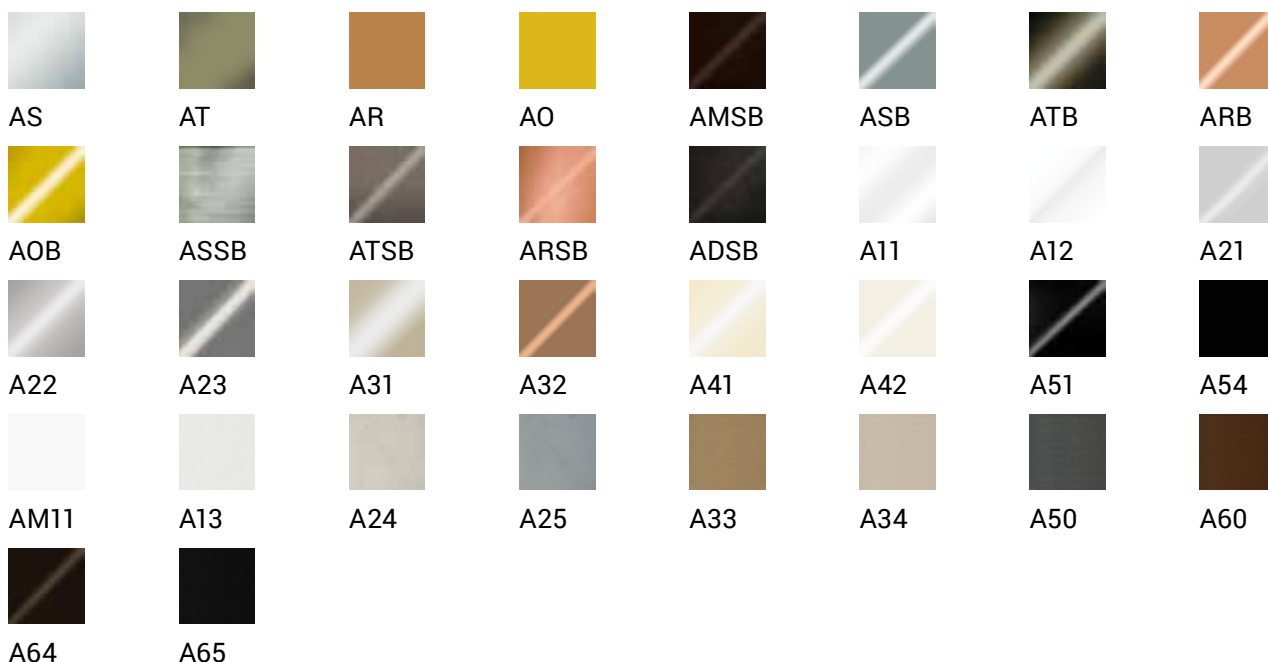

AKCESORIA



RJC - A



RJI - A

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

roundjolly >> RJ z aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ45AS270	4,5	AS - Srebrne
RJ60AS270	6	AS - Srebrne
RJ80AS270	8	AS - Srebrne
RJ100AS270	10	AS - Srebrne
RJ110AS270	11	AS - Srebrne
RJ125AS270	12,5	AS - Srebrne
RJ60AT270	6	AT - Titan
RJ80AT270	8	AT - Titan
RJ100AT270	10	AT - Titan
RJ125AT270	12,5	AT - Titan
RJ60AR270	6	AR - Miedź
RJ80AR270	8	AR - Miedź
RJ100AR270	10	AR - Miedź
RJ125AR270	12,5	AR - Miedź
RJ60AO270	6	AO - Złoto
RJ80AO270	8	AO - Złoto
RJ100AO270	10	AO - Złoto
RJ125AO270	12,5	AO - Złoto



zaślepka okrągła >> Zewnętrzna nasadka RJC z anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC45ASSET2	4,5	AS - Srebrne
RJC60ASSET2	6	AS - Srebrne
RJC80ASSET2	8	AS - Srebrne
RJC100ASSET2	10	AS - Srebrne
RJC110ASSET2	11	AS - Srebrne
RJC125ASSET2	12,5	AS - Srebrne
RJC60ATSET2	6	AT - Titan
RJC80ATSET2	8	AT - Titan
RJC100ATSET2	10	AT - Titan
RJC125ATSET2	12,5	AT - Titan
RJC60AOSET2	6	AO - Złoto
RJC80AOSET2	8	AO - Złoto
RJC100AOSET2	10	AO - Złoto
RJC125AOSET2	12,5	AO - Złoto
RJC60ARSET2	6	AR - Miedź
RJC80ARSET2	8	AR - Miedź
RJC100ARSET2	10	AR - Miedź
RJC125ARSET2	12,5	AR - Miedź

Zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI z anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI60ASSET2	6	AS - Srebrne
RJI80ASSET2	8	AS - Srebrne
RJI100ASSET2	10	AS - Srebrne
RJI110ASSET2	11	AS - Srebrne
RJI125ASSET2	12,5	AS - Srebrne
RJI60ATSET2	6	AT - Titan
RJI80ATSET2	8	AT - Titan
RJI100ATSET2	10	AT - Titan
RJI125ATSET2	12,5	AT - Titan
RJI60AOSET2	6	AO - Złoto
RJI80AOSET2*	8	AO - Złoto
RJI100AOSET2	10	AO - Złoto
RJI125AOSET2	12,5	AO - Złoto
RJI60ARSET2	6	AR - Miedź
RJI80ARSET2	8	AR - Miedź
RJI100ARSET2	10	AR - Miedź
RJI125ARSET2	12,5	AR - Miedź

roundjolly >> RJ ze szczotkowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ80AMSB270	8	AMSB - Brus. an. ant. brązowy
RJ100AMSB270	10	AMSB - Brus. an. ant. brązowy
RJ125AMSB270	12,5	AMSB - Brus. an. ant. brązowy

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJC ze szczotkowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC80AMSBSET2	8	AMSB - Brus. an. ant. brązowy
RJC100AMSBSET2	10	AMSB - Brus. an. ant. brązowy
RJC125AMSBSET2	12,5	AMSB - Brus. an. ant. brązowy

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI ze szczotkowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI80AMSBSET2	8	AMSB - Brus. an. ant. brązowy
RJI100AMSBSET2	10	AMSB - Brus. an. ant. brązowy
RJI125AMSBSET2	12,5	AMSB - Brus. an. ant. brązowy

roundjolly >> RJ z jasnego, polerowanego anodowanego aluminium – szczotkowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ80ASSB270	8	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RJ100ASSB270	10	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RJ125ASSB270	12,5	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RJ80ATSB270	8	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RJ100ATSB270	10	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RJ125ATSB270	12,5	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RJ100ARSB270	10	ARSB - Jasna szczotk. miedź
RJ125ARSB270	12,5	ARSB - Jasna szczotk. miedź
RJ100ADSB270	10	ADSB - Jasna szczotk. czerń
RJ125ADSB270	12,5	ADSB - Jasna szczotk. czerń

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJC ze szczotkowanego, polerowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC80ASSBSET2	8	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RJC100ASSBSET2	10	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RJC125ASSBSET2	12,5	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RJC80ATSBSET2	8	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RJC100ATSBSET2	10	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RJC125ATSBSET2	12,5	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RJC100ARSBSET2	10	ARSB - Jasna szczotk. miedź
RJC125ARSBSET2	12,5	ARSB - Jasna szczotk. miedź

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI ze szczotkowanego, polerowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI80ASSBSET2	8	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RJI100ASSBSET2	10	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RJI125ASSBSET2	12,5	ASSB - Szczotk. jasne pol. srebro
RJI80ATSBSET2	8	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RJI100ATSBSET2	10	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RJI125ATSBSET2	12,5	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RJI100ARSBSET2	10	ARSB - Jasna szczotk. miedź
RJI125ARSBSET2	12,5	ARSB - Jasna szczotk. miedź

roundjolly >> RJ z jasnego, polerowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ45ASB270	4,5	ASB - Chrom
RJ60ASB270	6	ASB - Chrom
RJ80ASB270	8	ASB - Chrom
RJ100ASB270	10	ASB - Chrom
RJ110ASB270	11	ASB - Chrom
RJ125ASB270	12,5	ASB - Chrom
RJ60ATB270	6	ATB - Polerowany tytan
RJ80ATB270	8	ATB - Polerowany tytan
RJ100ATB270	10	ATB - Polerowany tytan
RJ125ATB270	12,5	ATB - Polerowany tytan
RJ60ARB270	6	ARB - Jasna polerowana miedź
RJ80ARB270	8	ARB - Jasna polerowana miedź
RJ100ARB270	10	ARB - Jasna polerowana miedź
RJ125ARB270	12,5	ARB - Jasna polerowana miedź
RJ60AOB270	6	AOB - Polerowane złoto
RJ80AOB270	8	AOB - Polerowane złoto
RJ100AOB270	10	AOB - Polerowane złoto
RJ125AOB270	12,5	AOB - Polerowane złoto

zaślepka okrągła >> Zewnętrzna nasadka RJC z polerowanego na jasno aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC45ASBSET2	4,5	ASB - Chrom
RJC60ASBSET2	6	ASB - Chrom
RJC80ASBSET2	8	ASB - Chrom
RJC100ASBSET2	10	ASB - Chrom
RJC110ASBSET2	11	ASB - Chrom
RJC125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom
RJC60ATBSET2	6	ATB - Polerowany tytan
RJC80ATBSET2	8	ATB - Polerowany tytan
RJC100ATBSET2	10	ATB - Polerowany tytan
RJC125ATBSET2	12,5	ATB - Polerowany tytan
RJC60AOBSET2	6	AOB - Polerowane złoto
RJC80AOBSET2	8	AOB - Polerowane złoto
RJC100AOBSET2	10	AOB - Polerowane złoto
RJC125AOBSET2	12,5	AOB - Polerowane złoto
RJC60ARBSET2	6	ARB - Jasna polerowana miedź
RJC80ARBSET2	8	ARB - Jasna polerowana miedź
RJC100ARBSET2	10	ARB - Jasna polerowana miedź
RJC125ARBSET2	12,5	ARB - Jasna polerowana miedź

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI z jasnego, polerowanego aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI60ASBSET2	6	ASB - Chrom
RJI80ASBSET2	8	ASB - Chrom
RJI100ASBSET2	10	ASB - Chrom
RJI110ASBSET2	11	ASB - Chrom
RJI125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom
RJI60ATBSET2	6	ATB - Polerowany tytan
RJI80ATBSET2	8	ATB - Polerowany tytan
RJI100ATBSET2	10	ATB - Polerowany tytan
RJI125ATBSET2	12,5	ATB - Polerowany tytan
RJI60AOBSET2	6	AOB - Polerowane złoto
RJI80AOBSET2	8	AOB - Polerowane złoto

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

RJI100AOBSET2	10	AOB - Polerowane złoto
RJI125AOBSET2	12,5	AOB - Polerowane złoto
RJI60ARBSET2	6	ARB - Jasna polerowana miedź
RJI80ARBSET2	8	ARB - Jasna polerowana miedź
RJI100ARBSET2	10	ARB - Jasna polerowana miedź
RJI125ARBSET2	12,5	ARB - Jasna polerowana miedź

roundjolly >> RJ z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ45A11270	4,5	A11 - Czysty biały
RJ60A11270	6	A11 - Czysty biały
RJ80A11270	8	A11 - Czysty biały
RJ100A11270	10	A11 - Czysty biały
RJ125A11270	12,5	A11 - Czysty biały
RJ45A12270	4,5	A12 - Kość słoniowa
RJ60A12270	6	A12 - Kość słoniowa
RJ80A12270	8	A12 - Kość słoniowa
RJ100A12270	10	A12 - Kość słoniowa
RJ125A12270	12,5	A12 - Kość słoniowa
RJ45A21270	4,5	A21 - Jasnoszary
RJ60A21270	6	A21 - Jasnoszary
RJ80A21270	8	A21 - Jasnoszary
RJ100A21270	10	A21 - Jasnoszary
RJ45A22270	4,5	A22 - Szary Pastelowy
RJ60A22270	6	A22 - Szary Pastelowy
RJ80A22270	8	A22 - Szary Pastelowy
RJ100A22270	10	A22 - Szary Pastelowy
RJ125A22270	12,5	A22 - Szary Pastelowy
RJ45A23270	4,5	A23 - Szary cement
RJ60A23270	6	A23 - Szary cement
RJ80A23270	8	A23 - Szary cement
RJ100A23270	10	A23 - Szary cement
RJ45A31270	4,5	A31 - Beż Bahama
RJ60A31270	6	A31 - Beż Bahama
RJ80A31270	8	A31 - Beż Bahama
RJ100A31270	10	A31 - Beż Bahama
RJ125A31270	12,5	A31 - Beż Bahama
RJ45A32270	4,5	A32 - Ciemny beż
RJ60A32270	6	A32 - Ciemny beż
RJ80A32270	8	A32 - Ciemny beż
RJ100A32270	10	A32 - Ciemny beż
RJ45A41270	4,5	A41 - Kremowy
RJ60A41270	6	A41 - Kremowy
RJ80A41270	8	A41 - Kremowy
RJ100A41270	10	A41 - Kremowy
RJ45A42270	4,5	A42 - Kość słoniowa
RJ60A42270	6	A42 - Kość słoniowa
RJ80A42270	8	A42 - Kość słoniowa
RJ100A42270	10	A42 - Kość słoniowa
RJ45A51270	4,5	A51 - Czarny
RJ60A51270	6	A51 - Czarny
RJ80A51270	8	A51 - Czarny
RJ100A51270	10	A51 - Czarny
RJ60A54270	6	A54 - Czarny matowy
RJ80A54270	8	A54 - Czarny matowy
RJ100A54270	10	A54 - Czarny matowy
RJ125A54270	12,5	A54 - Czarny matowy
RJ60AM11270	6	AM11 - Matt Biały
RJ80AM11270	8	AM11 - Matt Biały
RJ100AM11270	10	AM11 - Matt Biały
RJ125AM11270	12,5	AM11 - Matt Biały

zaślepka okrągła >> Zewnętrzna nasadka RJC z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC45A11SET2	4,5	A11 - Czysty biały
RJC60A11SET2	6	A11 - Czysty biały
RJC80A11SET2	8	A11 - Czysty biały
RJC100A11SET2	10	A11 - Czysty biały
RJC125A11SET2	12,5	A11 - Czysty biały
RJC45A12SET2	4,5	A12 - Kość słoniowa
RJC60A12SET2	6	A12 - Kość słoniowa
RJC80A12SET2	8	A12 - Kość słoniowa
RJC100A12SET2	10	A12 - Kość słoniowa
RJC125A12SET2	12,5	A12 - Kość słoniowa
RJC45A21SET2	4,5	A21 - Jasnoszary
RJC60A21SET2	6	A21 - Jasnoszary
RJC80A21SET2	8	A21 - Jasnoszary
RJC100A21SET2	10	A21 - Jasnoszary
RJC45A22SET2	4,5	A22 - Szary Pastelowy
RJC60A22SET2	6	A22 - Szary Pastelowy
RJC80A22SET2	8	A22 - Szary Pastelowy
RJC100A22SET2	10	A22 - Szary Pastelowy
RJC125A22SET2	12,5	A22 - Szary Pastelowy
RJC45A23SET2	4,5	A23 - Szary cement
RJC60A23SET2	6	A23 - Szary cement
RJC80A23SET2	8	A23 - Szary cement
RJC100A23SET2	10	A23 - Szary cement
RJC45A31SET2	4,5	A31 - Beż Bahama
RJC60A31SET2	6	A31 - Beż Bahama
RJC80A31SET2	8	A31 - Beż Bahama
RJC100A31SET2	10	A31 - Beż Bahama
RJC125A31SET2	12,5	A31 - Beż Bahama
RJC45A32SET2	4,5	A32 - Ciemny beż
RJC60A32SET2	6	A32 - Ciemny beż
RJC80A32SET2	8	A32 - Ciemny beż
RJC100A32SET2	10	A32 - Ciemny beż
RJC45A41SET2	4,5	A41 - Kremowy
RJC60A41SET2	6	A41 - Kremowy
RJC80A41SET2	8	A41 - Kremowy
RJC100A41SET2	10	A41 - Kremowy
RJC45A42SET2	4,5	A42 - Kość słoniowa
RJC60A42SET2	6	A42 - Kość słoniowa
RJC80A42SET2	8	A42 - Kość słoniowa
RJC100A42SET2	10	A42 - Kość słoniowa
RJC45A51SET2	4,5	A51 - Czarny
RJC60A51SET2	6	A51 - Czarny
RJC80A51SET2	8	A51 - Czarny
RJC100A51SET2	10	A51 - Czarny
RJC60A54SET2	6	A54 - Czarny matowy
RJC80A54SET2	8	A54 - Czarny matowy
RJC100A54SET2	10	A54 - Czarny matowy
RJC125A54SET2	12,5	A54 - Czarny matowy
RJC60AM11SET2	6	AM11 - Matt Biały
RJC80AM11SET2	8	AM11 - Matt Biały
RJC100AM11SET2	10	AM11 - Matt Biały
RJC125AM11SET2	12,5	AM11 - Matt Biały

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI60A11SET2	6	A11 - Czysty biały
RJI80A11SET2	8	A11 - Czysty biały
RJI100A11SET2	10	A11 - Czysty biały
RJI125A11SET2	12,5	A11 - Czysty biały
RJI60A12SET2	6	A12 - Kość słoniowa
RJI80A12SET2	8	A12 - Kość słoniowa
RJI100A12SET2	10	A12 - Kość słoniowa
RJI125A12SET2	12,5	A12 - Kość słoniowa
RJI60A21SET2	6	A21 - Jasnoszary
RJI80A21SET2	8	A21 - Jasnoszary
RJI100A21SET2	10	A21 - Jasnoszary
RJI60A22SET2	6	A22 - Szary Pastelowy
RJI80A22SET2	8	A22 - Szary Pastelowy
RJI100A22SET2	10	A22 - Szary Pastelowy
RJI125A22SET2	12,5	A22 - Szary Pastelowy
RJI60A23SET2	6	A23 - Szary cement
RJI80A23SET2	8	A23 - Szary cement
RJI100A23SET2	10	A23 - Szary cement
RJI60A31SET2	6	A31 - Beż Bahama
RJI80A31SET2	8	A31 - Beż Bahama
RJI100A31SET2	10	A31 - Beż Bahama
RJI125A31SET2	12,5	A31 - Beż Bahama
RJI60A32SET2	6	A32 - Ciemny beż
RJI80A32SET2	8	A32 - Ciemny beż
RJI100A32SET2	10	A32 - Ciemny beż
RJI60A41SET2	6	A41 - Kremowy
RJI80A41SET2	8	A41 - Kremowy
RJI100A41SET2	10	A41 - Kremowy
RJI60A42SET2	6	A42 - Kość słoniowa
RJI80A42SET2	8	A42 - Kość słoniowa
RJI100A42SET2	10	A42 - Kość słoniowa
RJI60A51SET2	6	A51 - Czarny
RJI80A51SET2	8	A51 - Czarny
RJI100A51SET2	10	A51 - Czarny
RJI60A54SET2	6	A54 - Czarny matowy
RJI80A54SET2	8	A54 - Czarny matowy
RJI100A54SET2	10	A54 - Czarny matowy
RJI125A54SET2	12,5	A54 - Czarny matowy
RJI60AM11SET2	6	AM11 - Matt Biały
RJI80AM11SET2	8	AM11 - Matt Biały
RJI100AM11SET2	10	AM11 - Matt Biały
RJI125AM11SET2	12,5	AM11 - Matt Biały



Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

roundjolly >> RJ z aluminium malowanego proszkowo Modern Line		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ60A13270	6	A13 - Antyczna biały
RJ80A13270	8	A13 - Antyczna biały
RJ100A13270	10	A13 - Antyczna biały
RJ110A13270	11	A13 - Antyczna biały
RJ125A13270	12,5	A13 - Antyczna biały
RJ80A24270	8	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJ100A24270	10	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJ110A24270	11	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJ125A24270	12,5	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJ80A25270	8	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJ100A25270	10	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJ110A25270	11	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJ125A25270	12,5	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJ80A33270	8	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJ100A33270	10	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJ110A33270	11	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJ125A33270	12,5	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJ80A34270	8	A34 - Wytlaczane Kaki
RJ100A34270	10	A34 - Wytlaczane Kaki
RJ110A34270	11	A34 - Wytlaczane Kaki
RJ125A34270	12,5	A34 - Wytlaczane Kaki
RJ80A50270	8	A50 - Wytlaczany mika
RJ100A50270	10	A50 - Wytlaczany mika
RJ110A50270	11	A50 - Wytlaczany mika
RJ125A50270	12,5	A50 - Wytlaczany mika
RJ80A60270	8	A60 - Wytlaczany Corten
RJ100A60270	10	A60 - Wytlaczany Corten
RJ110A60270	11	A60 - Wytlaczany Corten
RJ125A60270	12,5	A60 - Wytlaczany Corten
RJ80A64270	8	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
RJ100A64270	10	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
RJ110A64270	11	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
RJ125A64270	12,5	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
RJ80A65270	8	A65 - Wytlaczany czarny matowy
RJ100A65270	10	A65 - Wytlaczany czarny matowy
RJ110A65270	11	A65 - Wytlaczany czarny matowy
RJ125A65270	12,5	A65 - Wytlaczany czarny matowy

zaślepka okrągła >> Zewnętrzna nasadka RJC z aluminium malowanego proszkowo Modern Line		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC60A13SET2	6	A13 - Antyczna biały
RJC80A13SET2	8	A13 - Antyczna biały
RJC100A13SET2	10	A13 - Antyczna biały
RJC110A13SET2	11	A13 - Antyczna biały
RJC125A13SET2	12,5	A13 - Antyczna biały
RJC80A24SET2	8	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJC100A24SET2	10	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJC110A24SET2	11	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJC125A24SET2	12,5	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJC80A25SET2	8	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJC100A25SET2	10	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJC110A25SET2	11	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJC125A25SET2	12,5	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJC80A33SET2	8	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJC100A33SET2	10	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJC110A33SET2	11	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJC125A33SET2	12,5	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJC80A34SET2	8	A34 - Wytlaczane Kaki
RJC100A34SET2	10	A34 - Wytlaczane Kaki
RJC110A34SET2	11	A34 - Wytlaczane Kaki
RJC125A34SET2	12,5	A34 - Wytlaczane Kaki
RJC80A50SET2	8	A50 - Wytlaczany mika
RJC100A50SET2	10	A50 - Wytlaczany mika
RJC110A50SET2	11	A50 - Wytlaczany mika
RJC125A50SET2	12,5	A50 - Wytlaczany mika
RJC80A60SET2	8	A60 - Wytlaczany Corten
RJC100A60SET2	10	A60 - Wytlaczany Corten
RJC110A60SET2	11	A60 - Wytlaczany Corten
RJC125A60SET2	12,5	A60 - Wytlaczany Corten
RJC80A64SET2	8	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
RJC100A64SET2	10	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
RJC110A64SET2	11	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
RJC125A64SET2	12,5	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
RJC80A65SET2	8	A65 - Wytlaczany czarny matowy
RJC100A65SET2	10	A65 - Wytlaczany czarny matowy
RJC110A65SET2	11	A65 - Wytlaczany czarny matowy
RJC125A65SET2	12,5	A65 - Wytlaczany czarny matowy

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJI z aluminium malowanego proszkowo Modern Line		
Kod	H mm	Wykończenie
RJI60A13SET2	6	A13 - Antyczna biały
RJI80A13SET2	8	A13 - Antyczna biały
RJI100A13SET2	10	A13 - Antyczna biały
RJI110A13SET2	11	A13 - Antyczna biały
RJI125A13SET2	12,5	A13 - Antyczna biały
RJI80A24SET2	8	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJI100A24SET2	10	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJI110A24SET2	11	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJI125A24SET2	12,5	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
RJI80A25SET2	8	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJI100A25SET2	10	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJI110A25SET2	11	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJI125A25SET2	12,5	A25 - Wytlaczany cementowy szary
RJI80A33SET2	8	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJI100A33SET2	10	A33 - Wytlaczany szary gołębi
RJI110A33SET2	11	A33 - Wytlaczany szary gołębi

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com



RJI125A33SET2	12,5	A33 - Wytłaczany szary gołębi
RJI80A34SET2	8	A34 - Wytłaczane Kaki
RJI100A34SET2	10	A34 - Wytłaczane Kaki
RJI110A34SET2	11	A34 - Wytłaczane Kaki
RJI125A34SET2	12,5	A34 - Wytłaczane Kaki
RJI80A50SET2	8	A50 - Wytłaczany mika
RJI100A50SET2	10	A50 - Wytłaczany mika
RJI110A50SET2	11	A50 - Wytłaczany mika
RJI125A50SET2	12,5	A50 - Wytłaczany mika
RJI80A60SET2	8	A60 - Wytłaczany Corten
RJI100A60SET2	10	A60 - Wytłaczany Corten
RJI110A60SET2	11	A60 - Wytłaczany Corten
RJI125A60SET2	12,5	A60 - Wytłaczany Corten
RJI80A64SET2	8	A64 - Wytłaczany ciemny brąz
RJI100A64SET2	10	A64 - Wytłaczany ciemny brąz
RJI110A64SET2	11	A64 - Wytłaczany ciemny brąz
RJI125A64SET2	12,5	A64 - Wytłaczany ciemny brąz
RJI80A65SET2	8	A65 - Wytłaczany czarny matowy
RJI100A65SET2	10	A65 - Wytłaczany czarny matowy
RJI110A65SET2	11	A65 - Wytłaczany czarny matowy
RJI125A65SET2	12,5	A65 - Wytłaczany czarny matowy

OPIS MATERIAŁU

Mosiądz

Profile ze stopu miedzi CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wytłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

CHROMOWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie uzyskuje się w procesie galwanicznym, który nadaje mu błyszczący wygląd podobny do stali nierdzewnej. Obróbka zapewnia doskonały efekt estetyczny, doskonałą odporność na agresywne działanie chemikaliów, ale ograniczoną odporność na uderzenia mechaniczne powierzchniowe i trwałe ścieranie.



OC

roundjolly >> RJ z miedzi chromowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ600C270	6	OC - Chrom
RJ800C270	8	OC - Chrom
RJ1000C270	10	OC - Chrom
RJ1250C270	12,5	OC - Chrom

zaślepka okrągła >> Zaślepka końcowa RJC z miedzi chromowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC600CSET2	6	OC - Chrom
RJC800CSET2	8	OC - Chrom
RJC1000CSET2	10	OC - Chrom
RJC1250CSET2	12,5	OC - Chrom

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

OPIS MATERIAŁU

Żywica syntetyczna

RESINTOP Twarda żywica termoplastyczna:

Materiał specjalnie opracowany w celu optymalizacji właściwości użytkowych sztywnych profili do stałego stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, spełniający wymagania zarówno estetyczne, jak i dotyczące trwałości. Wykonany z żywicy pierwotnej, której skład na bazie chlorku polichlorku winylu sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w temperaturach do +60°C. Zastosowany surowiec gwarantuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, ograniczone oddziaływania mechaniczne oraz rozwój grzybów i bakterii.



AKCESORIA



RJC - P

RJI - P

roundjolly >> RJ z żywicy syntetycznej Full Body Colored Resintop		
Kod	H mm	Wykończenie
RJ60P11270	6	P11 - Czysty biały
RJ80P11270	8	P11 - Czysty biały
RJ100P11270	10	P11 - Czysty biały
RJ60P12270	6	P12 - Kość słoniowa
RJ80P12270	8	P12 - Kość słoniowa
RJ100P12270	10	P12 - Kość słoniowa
RJ60P21270	6	P21 - Jasnoszary
RJ80P21270	8	P21 - Jasnoszary
RJ100P21270	10	P21 - Jasnoszary
RJ60P22270	6	P22 - Szary Pastelowy
RJ80P22270	8	P22 - Szary Pastelowy
RJ100P22270	10	P22 - Szary Pastelowy
RJ60P23270	6	P23 - Szary cement
RJ80P23270	8	P23 - Szary cement
RJ100P23270	10	P23 - Szary cement
RJ60P31270	6	P31 - Beż Bahama
RJ80P31270	8	P31 - Beż Bahama
RJ100P31270	10	P31 - Beż Bahama
RJ60P32270	6	P32 - Ciemny beż
RJ80P32270	8	P32 - Ciemny beż
RJ100P32270	10	P32 - Ciemny beż
RJ60P41270	6	P41 - Kremowy
RJ80P41270	8	P41 - Kremowy
RJ100P41270	10	P41 - Kremowy
RJ60P42270	6	P42 - Kość słoniowa
RJ80P42270	8	P42 - Kość słoniowa
RJ100P42270	10	P42 - Kość słoniowa
RJ60P43270	6	P43 - Brzoskwinia

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJC z żywicy syntetycznej Resin Colored Resintop		
Kod	H mm	Wykończenie
RJC60P11SET2	6	P11 - Czysty biały
RJC80P11SET2	8	P11 - Czysty biały
RJC100P11SET2	10	P11 - Czysty biały
RJC125P11SET2	12,5	P11 - Czysty biały
RJC60P12SET2	6	P12 - Kość słoniowa
RJC80P12SET2	8	P12 - Kość słoniowa
RJC100P12SET2	10	P12 - Kość słoniowa
RJC60P21SET2	6	P21 - Jasnoszary
RJC80P21SET2	8	P21 - Jasnoszary
RJC100P21SET2	10	P21 - Jasnoszary
RJC60P22SET2	6	P22 - Szary Pastelowy
RJC80P22SET2	8	P22 - Szary Pastelowy
RJC100P22SET2	10	P22 - Szary Pastelowy
RJC125P22SET2	12,5	P22 - Szary Pastelowy
RJC60P23SET2*	6	P23 - Szary cement
RJC80P23SET2	8	P23 - Szary cement
RJC100P23SET2	10	P23 - Szary cement
RJC60P31SET2	6	P31 - Beż Bahama
RJC80P31SET2	8	P31 - Beż Bahama
RJC100P31SET2	10	P31 - Beż Bahama
RJC125P31SET2	12,5	P31 - Beż Bahama
RJC60P32SET2	6	P32 - Ciemny beż
RJC80P32SET2	8	P32 - Ciemny beż
RJC100P32SET2	10	P32 - Ciemny beż
RJC60P41SET2	6	P41 - Kremowy
RJC80P41SET2	8	P41 - Kremowy
RJC100P41SET2	10	P41 - Kremowy

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

RJ80P43270	8	P43 - Brzoskwinia
RJ80P43270	10	P43 - Brzoskwinia
RJ60P44270	6	P44 - Delikatny róż
RJ80P44270	8	P44 - Delikatny róż
RJ100P44270	10	P44 - Delikatny róż
RJ60P45270	6	P45 - Delikatny niebieski
RJ80P45270	8	P45 - Delikatny niebieski
RJ100P45270	10	P45 - Delikatny niebieski
RJ60P46270	6	P46 - Delikatny zielony
RJ80P46270	8	P46 - Delikatny zielony
RJ100P46270	10	P46 - Delikatny zielony
RJ60P51270	6	P51 - Czarny
RJ80P51270	8	P51 - Czarny
RJ100P51270	10	P51 - Czarny

zaślepka okrągła >> Zaślepka RJl z żywicy syntetycznej Colored Resintop

Kod	Hmm	Wykończenie
RJI60P11SET2	6	P11 - Czysty biały
RJI80P11SET2	8	P11 - Czysty biały
RJI100P11SET2	10	P11 - Czysty biały
RJI60P12SET2	6	P12 - Kość słoniowa
RJI80P12SET2	8	P12 - Kość słoniowa
RJI100P12SET2	10	P12 - Kość słoniowa
RJI60P21SET2	6	P21 - Jasnoszary
RJI80P21SET2	8	P21 - Jasnoszary
RJI100P21SET2	10	P21 - Jasnoszary
RJI60P22SET2	6	P22 - Szary Pastelowy
RJI80P22SET2	8	P22 - Szary Pastelowy
RJI100P22SET2	10	P22 - Szary Pastelowy
RJI60P23SET2	6	P23 - Szary cement
RJI80P23SET2	8	P23 - Szary cement
RJI100P23SET2	10	P23 - Szary cement
RJI60P31SET2	6	P31 - Beż Bahama
RJI80P31SET2	8	P31 - Beż Bahama
RJI100P31SET2	10	P31 - Beż Bahama
RJI60P32SET2	6	P32 - Ciemny beż
RJI80P32SET2	8	P32 - Ciemny beż
RJI100P32SET2	10	P32 - Ciemny beż
RJI60P41SET2	6	P41 - Kremowy
RJI80P41SET2	8	P41 - Kremowy
RJI100P41SET2	10	P41 - Kremowy
RJI60P42SET2	6	P42 - Kość słoniowa
RJI80P42SET2	8	P42 - Kość słoniowa
RJI100P42SET2	10	P42 - Kość słoniowa
RJI60P43SET2	6	P43 - Brzoskwinia
RJI80P43SET2	8	P43 - Brzoskwinia
RJI100P43SET2	10	P43 - Brzoskwinia
RJI60P44SET2	6	P44 - Delikatny róż
RJI80P44SET2	8	P44 - Delikatny róż
RJI100P44SET2	10	P44 - Delikatny róż
RJI60P45SET2	6	P45 - Delikatny niebieski
RJI80P45SET2	8	P45 - Delikatny niebieski
RJI100P45SET2	10	P45 - Delikatny niebieski
RJI60P46SET2	6	P46 - Delikatny zielony
RJI80P46SET2	8	P46 - Delikatny zielony
RJI100P46SET2	10	P46 - Delikatny zielony
RJI60P51SET2	6	P51 - Czarny
RJI80P51SET2	8	P51 - Czarny
RJI100P51SET2	10	P51 - Czarny

RJC60P42SET2	6	P42 - Kość słoniowa
RJC80P42SET2	8	P42 - Kość słoniowa
RJC100P42SET2	10	P42 - Kość słoniowa
RJC60P43SET2	6	P43 - Brzoskwinia
RJC80P43SET2	8	P43 - Brzoskwinia
RJC100P43SET2	10	P43 - Brzoskwinia
RJC60P44SET2	6	P44 - Delikatny róż
RJC80P44SET2	8	P44 - Delikatny róż
RJC100P44SET2	10	P44 - Delikatny róż
RJC60P45SET2	6	P45 - Delikatny niebieski
RJC80P45SET2	8	P45 - Delikatny niebieski
RJC100P45SET2	10	P45 - Delikatny niebieski
RJC60P46SET2	6	P46 - Delikatny zielony
RJC80P46SET2	8	P46 - Delikatny zielony
RJC100P46SET2	10	P46 - Delikatny zielony
RJC60P51SET2	6	P51 - Czarny
RJC80P51SET2	8	P51 - Czarny
RJC100P51SET2	10	P51 - Czarny



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

APLIKACJA

1. Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
2. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
3. Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
4. Nałożyć dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
5. Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
6. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) w charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonym w perforowany kołnierz, który gwarantuje doskonały chwyt z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną
 częścią na jaskółczy ogon dla lepszego chwytu kleju.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin, dostarczany i montowany
 według zasad sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt