

SANITEC RT

OPIS PRODUKTU




SANITEC RT to aluminiowy profil narożny wewnętrzny przeznaczony do połączeń ściana-podłoga.

Idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których wymagane jest częste czyszczenie, zapewniając zachowanie względów higienicznych.

Profil montuje się przed ułożeniem okładziny podłogowej i ściennej, dzięki czemu idealnie komponuje się z ułożoną powierzchnią.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

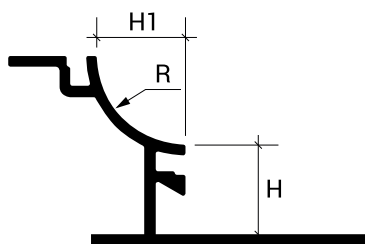

Aluminum

R = 10 mm

H1 = 10 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.



AS



AGRS



ATSB

sanitec >> RT z aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
RT80AS270	8	AS - Srebrne
RT100AS270	10	AS - Srebrne
RT125AS270	12,5	AS - Srebrne

sanitec >> RTI-RTE Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne do RT z anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RTIASSET	X	AS - Narożnik wewnętrzny srebrny
RTEASSET	X	AS - Narożnik zewnętrzny srebrny

sanitec >> Zaślepka SBF z anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SBF10ASSET2	X	AS - Srebrna Zaślepka

sanitec >> RT ze szczotkowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RT80AGRS270	8	AGRS - Szczotkowany Grafit
RT100AGRS270	10	AGRS - Szczotkowany Grafit
RT125AGRS270	12,5	AGRS - Szczotkowany Grafit

sanitec >> RTI-RTE Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne do RT ze szczotkowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RTIAGRSSET	X	AGRS - Szczotkowany grafit wew. narożnik
RTEAGRSSET	X	AGRS - Szczotkowany grafit zew. narożnik

sanitec >> Zaślepka SBF ze szczotkowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SBF10AGRSSET2	X	AGRS - Szczotkowany Grafit Zaślepka

sanitec >> RT z jasnego szczotkowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RT80ATSB270	8	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RT100ATSB270	10	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan
RT125ATSB270	12,5	ATSB - Bryg. pol. brus. tytan

sanitec >> RTI-RTE Narożniki wewnętrzne/zewnętrzne do RT z jasnego szczotkowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
RTIATSBSET	X	ATSB - Jasny szczotkowany tytan wew. narożnik
RTEATSBSET	X	ATSB - Jasny szczotkowany tytan zew. narożnik

sanitec >> Zaślepka SBF z jasnego szczotkowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SBF10ATSBSET2	X	ATSB - Szczotkowany Tytan Zaślepka

APLIKACJA

1. Wybierz profil zgodny z grubością płytki i rodzajem wykończenia;
2. Dotnij do właściwej długości;
3. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
4. Umieścić profil we właściwym miejscu dociskając go, aby listwę osadzić w kleju, a następnie rozprowadzić jego nadmiar na powierzchni perforacji;
5. Ułóż płytki, dbając o ich wyrównanie z profilem i pozostawiając odstęp około 2 mm. Prawidłowo ułożony profil powinien być zamontowany w tej samej płaszczyźnie co płytki;
6. Do montażu elementów specjalnych, takich jak narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, łączenia i zaślepki, należy użyć specjalnego, trwałego, elastycznego kleju, takiego jak FIXXTEC. Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia łączenia jest wolna od tłuszczu lub podobnych substancji, które mogłyby zaburzyć prawidłowe wiązanie;
7. Wyczyść wszelkie pozostałości kleju znajdujące się na profilu, zanim klej wyschnie. Dokładnie uzupełnij połączenia między profilem a płytką.

Uwaga: Profile aluminiowe charakteryzują się ograniczoną odpornością na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy oceniać w oparciu o przewidywaną agresję chemiczną. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą być podatne na korozję, dlatego wszelkie pozostałości po użytych klejach i uszczelniaczach należy natychmiast usunąć. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i zapewnić odpowiedni czas schnięcia, aby uniknąć tworzenia się pustek, w których mogłyby gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływałoby korozyjne zjawiska elektrolityczne.

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z funkcją
 wklęsłej wnęki sanitarnej i promieniem krzywizny 16 mm.

Rodzina profili typu _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin,
 dostarczany i montowany w sposób profesjonalny, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez
 producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt