


SANITEC SB30


OPIS PRODUKTU

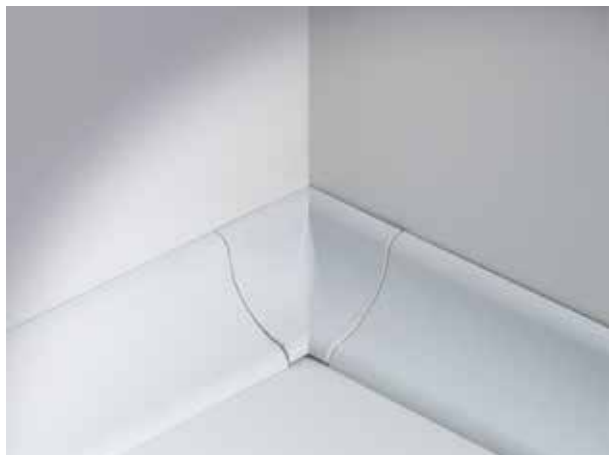

Higieniczny profil narożny wewnętrzny w formie wgyoblonej listwy stosowanej w układzie ściana / ściana lub podłoga / ściana. Połączenia ściany z wanną, brodzikiem lub blatem kuchennym. Zwykle stosowane silikonu po kilku miesiącach tracą swoje właściwości zapobiegające pleśni, tworząc nieestetyczne aureole lub plamy. Profil SB30 można zamontować przy użyciu silikonu.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Żywica syntetyczna

OPIS MATERIAŁU

Żywica syntetyczna Colormassa Resintop

RESINTOP Twarda żywica termoplastyczna:

Materiał specjalnie opracowany w celu optymalizacji właściwości użytkowych sztywnych profili do stałego stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, spełniający wymagania zarówno estetyczne, jak i dotyczące trwałości. Wykonany z żywicy pierwotnej, której skład na bazie chlorku polichlorku winylu sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w temperaturach do +60°C. Zastosowany surowiec gwarantuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, ograniczone oddziaływania mechaniczne oraz rozwój grzybów i bakterii.



P11



P30



P22

AKCESORIA



SBI 30 P



SBE 30 P



SBF 30 P



SBG 30 P

sanitec >> SB z żywicy syntetycznej Full Body Colored Resintop		
Kod	B mm	Wykończenie
SB30P11270	20	P11 - Czysty biały
SB65P11270	45	P11 - Czysty biały
SB30P22270	20	P22 - Szary Pastelowy
SB30P30270	20	P30 - Ciemny beż

sanitec >> SBI Narożnik wewnętrzny z żywicy syntetycznej		
Kod	B mm	Wykończenie
SBI30P11SET	20x20	P11 - Czysty biały
SBI30P22SET	20x20	P22 - Szary Pastelowy
SBI30P30SET	20x20	P30 - Ciemny beż

sanitec >> SBE Narożnik zewnętrzny z żywicy syntetycznej		
Kod	B mm	Wykończenie
SBE30P11SET	20x20	P11 - Czysty biały
SBE30P22SET	20x20	P22 - Szary Pastelowy
SBE30P30SET	20x20	P30 - Ciemny beż

sanitec >> Zaślepka SBF z żywicy syntetycznej		
Kod	B mm	Wykończenie
SBF30P11SET	20x20	P11 - Czysty biały
SBF30P22SET	20x20	P22 - Szary Pastelowy
SBF30P30SET	20x20	P30 - Ciemny beż

sanitec >> Łącznik SBG z żywicy syntetycznej		
Kod	B mm	Wykończenie
SBG30P11SET	20x20	P11 - Czysty biały
SBG30P22SET	20x20	P22 - Szary Pastelowy
SBG30P30SET	20x20	P30 - Ciemny beż

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Nanieś klej (FIXXTEC) na część profilu, która ma zostać sklejona, lub w przypadku wersji samoprzylepnych usunąć papier ochronny z kleju i umieścić profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z krzywizną łączącą.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako wklęsła wnęka sanitarna do stosowania jako połączenie ściany ze wanną lub prysznicem, dostarczana i montowana zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt