

SHOWERTEC STKR


OPIS PRODUKTU



W ofercie SHOWERTEC STK znajduje się seria profili rekomendowanych do strefy prysznicowej. Są to produkty zaprojektowane tak, aby uprościć fazę instalacji. Profile STKR pełnią funkcję przejścia pomiędzy brodzikiem ze spadkiem wyłożonym płytkami, a podłogą. Profil STKR można połączyć z profilem STKF, aby uzyskać jednolite i optymalne wykończenie. Profile Showertec STK tworzą przestrzeń o minimalistycznym i nowoczesnym designie, uzyskując strefy prysznicowe na jednakowym poziomie co podłoga, bez przeszkód i barier architektonicznych.

DANE TECHNICZNE

Długość: 1,35 metra - 2,00 metra

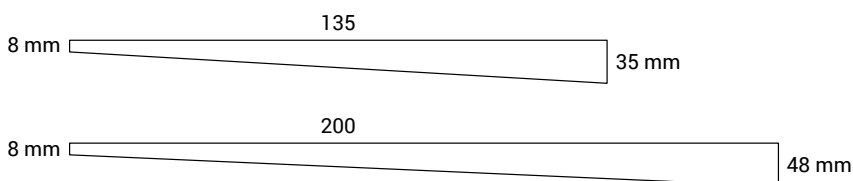

Stal nierdzewna

B min = 8 mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylączania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości matwiału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IS




IB

showertec >> Profil stożkowy STKR ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 - szczotkowany

Kod	HxB mm	Wykończenie
STKR35/80IS135DX	8x35	IS - Szczotkowane
STKR35/80IS135SX	8x35	IS - Szczotkowane
STKR35/100IS135DX	10x35	IS - Szczotkowane
STKR35/100IS135SX	10x35	IS - Szczotkowane
STKR35/125IS135DX	12,5x35	IS - Szczotkowane
STKR35/125IS135SX	12,5x35	IS - Szczotkowane
STKR48/80IS200DX	8x48	IS - Szczotkowane
STKR48/80IS200SX	8x48	IS - Szczotkowane
STKR48/100IS200DX	10x48	IS - Szczotkowane
STKR48/100IS200SX	10x48	IS - Szczotkowane
STKR48/125IS200DX	12,5x48	IS - Szczotkowane
STKR48/125IS200SX	12,5x48	IS - Szczotkowane

showertec >> Profil prysznicowy STKR z obudową ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 - Czarny

Kod	HxB mm	Wykończenie
STKR35/80IB135DX	8x35	IB - Czarny
STKR35/80IB135SX	8x35	IB - Czarny
STKR35/100IB135DX	10x35	IB - Czarny
STKR35/100IB135SX	10x35	IB - Czarny
STKR35/125IB135DX	12,5x35	IB - Czarny
STKR35/125IB135SX	12,5x35	IB - Czarny
STKR48/80IB200DX	8x48	IB - Czarny
STKR48/80IB200SX	8x48	IB - Czarny
STKR48/100IB200DX	10x48	IB - Czarny
STKR48/100IB200SX	10x48	IB - Czarny
STKR48/125IB200DX	12,5x48	IB - Czarny
STKR48/125IB200SX	12,5x48	IB - Czarny

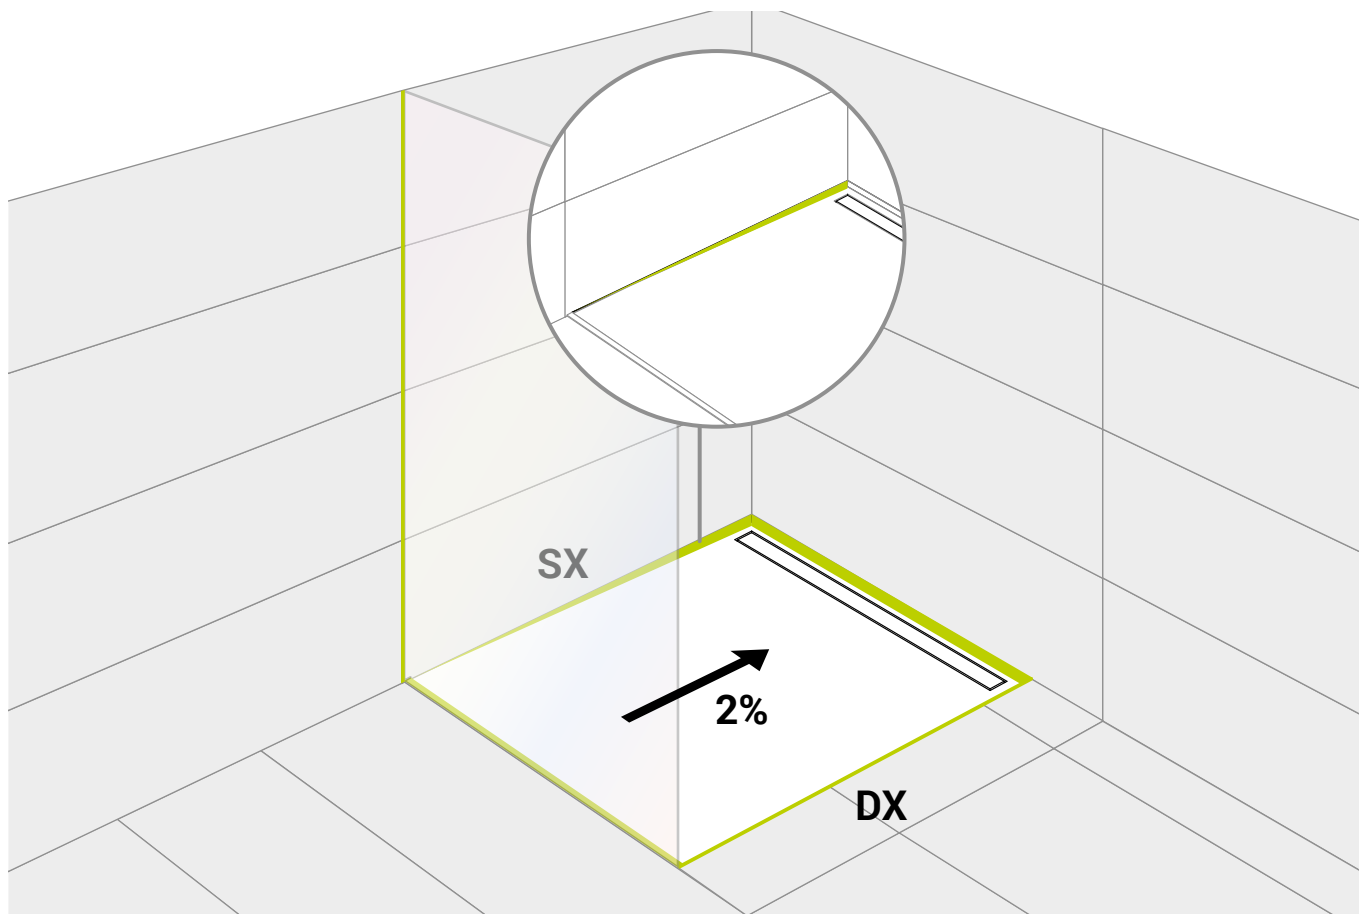
APLIKACJA

1. Przytnij profil do żądanej długości;
2. Nanieś klej do płytek na powierzchnię, na której będzie położony profil i odpowiednio go ułożyć, dociskając tak, aby został w nim osadzony;
3. Układanie płytek odbywa się poprzez rozprowadzanie kleju na całej powierzchni metodą pełnej spoiny, z zachowaniem 2 mm spoiny;
4. Przed wyschnięciem należy oczyścić profil z resztek kleju;
5. Dokładnie wypełnij, pokrywając wszystkie spoiny i oczyść profil ze wszystkich pozostałości zanim wyschną.

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ścierne. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, pełniącego funkcję profilu przykrywającego kabinę prysznicową.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil prysznicowy do pochyłych pokryć dachowych, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt