


SHOWERTEC STKV


OPIS PRODUKTU

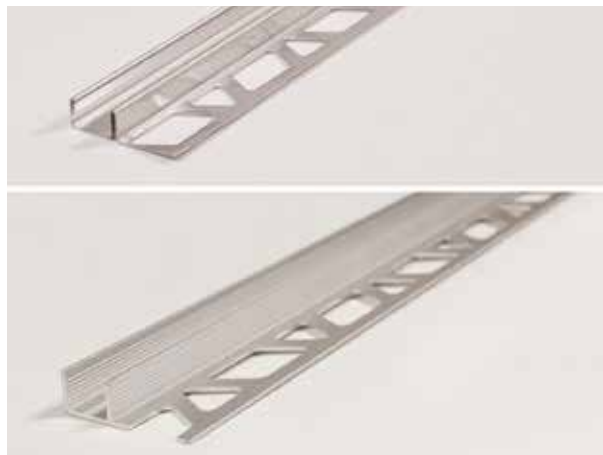

W ofercie SHOWERTEC STK znajduje się seria profili dedykowanych do strefy prysznicowej. Są to listwy zaprojektowane tak, aby uprościć fazę instalacji. Profile STKV można montować zarówno w podłodze, jak i w ścianie, co pozwala na bezpieczny montaż szklanej ściany prysznica oraz uzyskanie jednolitego i optymalnego wykończenia dzięki jednolitej linii zabudowy. Profile Showertec STK tworzą wnętrza o minimalistycznym i nowoczesnym designie, uzyskując przestrzeń prysznicową na jednym poziomie z pozostałą częścią podłogi, bez przeszkód i barier architektonicznych.


DANE TECHNICZNE

Długość: 2,00 m - 2,40 m stal nierdzewna

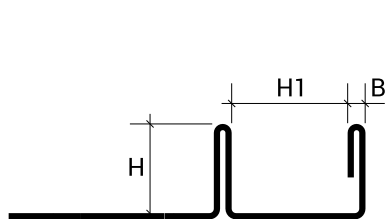

Stal nierdzewna

H = 10 mm
B = 2 mm

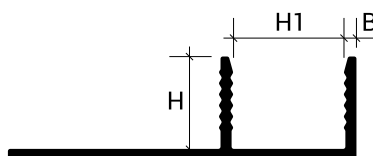

Aluminum

H = 10 mm
B = 1,35 mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylączania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości materiału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IS



IB

showertec >> Profil prysznicowy STKV ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 - szczotkowany		
Kod	H1 mm	Wykończenie
STKV100IS200	13	IS - Szczotkowane
STKV100IS240	13	IS - Szczotkowane
STKV10/10IS200	10	IS - Szczotkowane
STKV10/10IS240	10	IS - Szczotkowane

showertec >> Profil prysznicowy STKV ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 - czarny		
Kod	H1 mm	Wykończenie
STKV100IB200	13	IB - Czarny
STKV100IB240	13	IB - Czarny
STKV10/10IB200	10	IB - Czarny
STKV10/10IB240	10	IB - Czarny

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarów, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.




AS



A54

showertec >> Profil prysznicowy STKV z aluminium anodowanego - srebrny		
Kod	H1 mm	Wykończenie
STKV100AS270	12	AS - Srebrne

showertec >> Profil prysznicowy STKV z tłoczonego malowanego aluminium		
Kod	H1 mm	Wykończenie
STKV100A54270	12	A54 - Czarny matowy

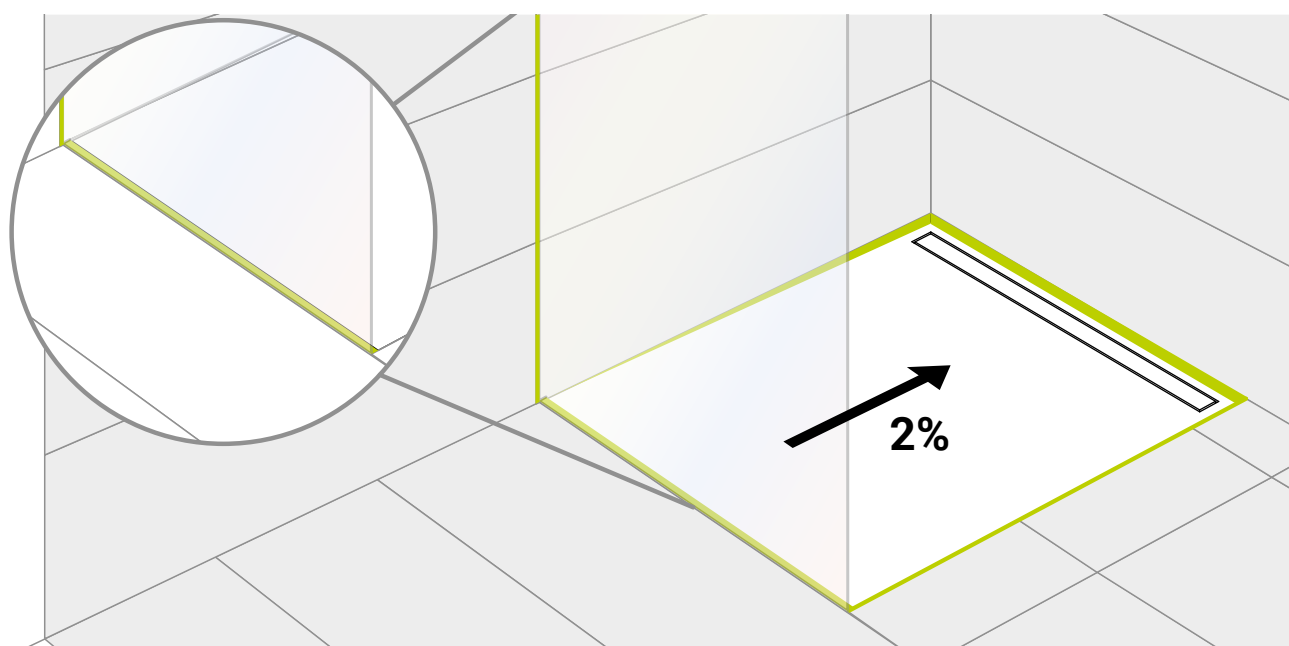

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

APLIKACJA

1. Przytnij profil do żądanej długości;
2. Nanieś klej do płytek na powierzchnię, na której będzie położony profil i odpowiednio go ułożyć, dociskając tak, aby został w nim osadzony;
3. Umieść szkło i zamocuj je w profilu;
4. Układanie płytek odbywa się poprzez rozprowadzanie kleju na całej powierzchni metodą pełnej spoiny, z zachowaniem 2 mm spoiny;
5. Przed wyschnięciem należy oczyścić profil z resztek kleju;
6. Dokładnie wypełnij, pokrywając wszystkie spoiny i oczyść profil ze wszystkich pozostałości zanim wyschną.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis Materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z funkcją
 profilu prysznicowego z uchwytem na szkło zlicowanego z podłogą.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil nośny do szkła w kabinach prysznicowych, do
 okładzin i podłóg, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań
 wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com