

SQUAREJOLLY SJ


OPIS PRODUKTU




SQUAREJOLLY SJ to uniwersalny profil aluminiowy stosowany do układania okładzin podłogowych i ściennych. Jego wyjątkowo symetryczny kształt zapewnia nieograniczone możliwości wykończenia detali. W specyfikacji technicznej H odpowiada grubości płytki, a $B = H + 1$ mm odpowiada widocznej szerokości profilu. W wersji aluminiowej opatentowana wewnętrzna wnęka z rowkiem w kształcie jaskółczego ogona maksymalizuje pionowe trzymanie fugi i ochronę krawędzi. Konstrukcja profilu SQUAREJOLLY SJ zapewnia całkowicie wyrównaną powierzchnię, dzięki czemu jest on odporny na obciążenia pionowe i doskonale nadaje się do zastosowań podłogowych.

DANE TECHNICZNE


Długość: 2,70 metra




Stal nierdzewna
 $B = H + 1$ mm



Żywica syntetyczna
 $B = H + 1$ mm



Aluminiem
 $B = H + 1$ mm



Mosiądz
 $B = H + 1$ mm

AKCESORIA



SJC-I



SJC-A



SJC-OL



OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wytłaczania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości materiału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.

STAL NIERDZEWNA AISI 316 – EN X 2 CrNiMo 17 12 2 – DIN 1.4404:

Stal należąca do kategorii AUSTENITYCZNYCH charakteryzuje się obecnością w stopie, oprócz niklu i chromu, molibdenu, który zapewnia doskonałą wytrzymałość materiału w ekstremalnych warunkach.



IS



IX



IL

Squarejolly >> SJ ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 polerowanej			
Kod	H mm	Wykończenie	
SJ60IL270	6	IL - Błyszczący	☒
SJ80IL270	8	IL - Błyszczący	☒
SJ90IL270	9	IL - Błyszczący	☒
SJ100IL270	10	IL - Błyszczący	☒
SJ110IL270	11	IL - Błyszczący	☒
SJ125IL270	12,5	IL - Błyszczący	☒
SJ150IL270	15	IL - Błyszczący	☒

☒ CURVELINE/BENDABLE

Squarecapsule >> SJC Zaślepki ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 polerowane		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC60ILSET2	6	IL - Błyszczący
SJC80ILSET2	8	IL - Błyszczący
SJC90ILSET2	9	IL - Błyszczący
SJC100ILSET2	10	IL - Błyszczący
SJC110ILSET2	11	IL - Błyszczący
SJC125ILSET2	12,5	IL - Błyszczący
SJC150ILSET2	15	IL - Błyszczący

Squarejolly >> SJ ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 szczotkowanej		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ60IS270	6	IS - Szczotkowane
SJ80IS270	8	IS - Szczotkowane
SJ90IS270	9	IS - Szczotkowane
SJ100IS270	10	IS - Szczotkowane
SJ110IS270	11	IS - Szczotkowane
SJ125IS270	12,5	IS - Szczotkowane
SJ150IS270	15	IS - Szczotkowane

Squarecapsule >> SJC Zaślepki ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 szczotkowanej		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC60ISSET2	6	IS - Szczotkowane
SJC80ISSET2	8	IS - Szczotkowane
SJC90ISSET2	9	IS - Szczotkowane
SJC100ISSET2	10	IS - Szczotkowane
SJC110ISSET2	11	IS - Szczotkowane
SJC125ISSET2	12,5	IS - Szczotkowane
SJC150ISSET2	15	IS - Szczotkowane

Squarejolly >> SJ ze stali nierdzewnej AISI 316 - DIN 1.4404 polerowanej		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ80ILM270	8	ILM - Błyszczący
SJ90ILM270	9	ILM - Błyszczący
SJ100ILM270	10	ILM - Błyszczący
SJ110ILM270	11	ILM - Błyszczący
SJ125ILM270	12,5	ILM - Błyszczący
SJ150ILM270	15	ILM - Błyszczący

Squarecapsule >> SJC Zaślepki ze stali nierdzewnej AISI 316 - DIN 1.4404 polerowane		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC80ILMSET2	8	ILM - Błyszczący
SJC90ILMSET2	9	ILM - Błyszczący
SJC100ILMSET2	10	ILM - Błyszczący
SJC110ILMSET2	11	ILM - Błyszczący
SJC125ILMSET2	12,5	ILM - Błyszczący
SJC150ILMSET2	15	ILM - Błyszczący

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

Squarejolly >> SJ ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 szlifowanej		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ80IX270	8	IX - Piaskowana
SJ100IX270	10	IX - Piaskowana
SJ125IX270	12,5	IX - Piaskowana

Squarecapsule >> SJC Zaślepki ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN 1.4301 szlifowane		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC80IXSET2	8	IX - Piaskowana
SJC100IXSET2	10	IX - Piaskowana
SJC125IXSET2	12,5	IX - Piaskowana

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarek, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpeli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złoczone i chromowane.


ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Proces malowania obejmuje wstępną obróbkę na bazie fosforanu chromu oraz powłokę elektrostatyczną na bazie proszków poliestrowych o wysokiej odporności na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Powłoka pokrywa całą powierzchnię profilu, a jej średnia grubość wynosi około 60 mikronów. W celu zapewnienia maksymalnej odporności chemicznej i mechanicznej, przeprowadzany jest również proces polimeryzacji sieciowanej na gorąco.

SUBLIMACYJNE ALUMINIUM:

Wykończenie uzyskane w procesie malowania i sublimacji składa się z pierwszej fazy odpowiadającej procesowi malowania proszkowego oraz drugiej fazy, wykorzystującej technologię transferu sublimacyjnego. Umożliwia ona przeniesienie obrazów lub dekoracji z folii na przedmiot, zazwyczaj metalowy, za pomocą ciepła i ciśnienia, tworząc wysokiej jakości i trwałe wykończenie estetyczne.

Oprócz realistycznych efektów dekoracyjnych zachowuje również cechy malowania elektrostatycznego na bazie proszków poliestrowych

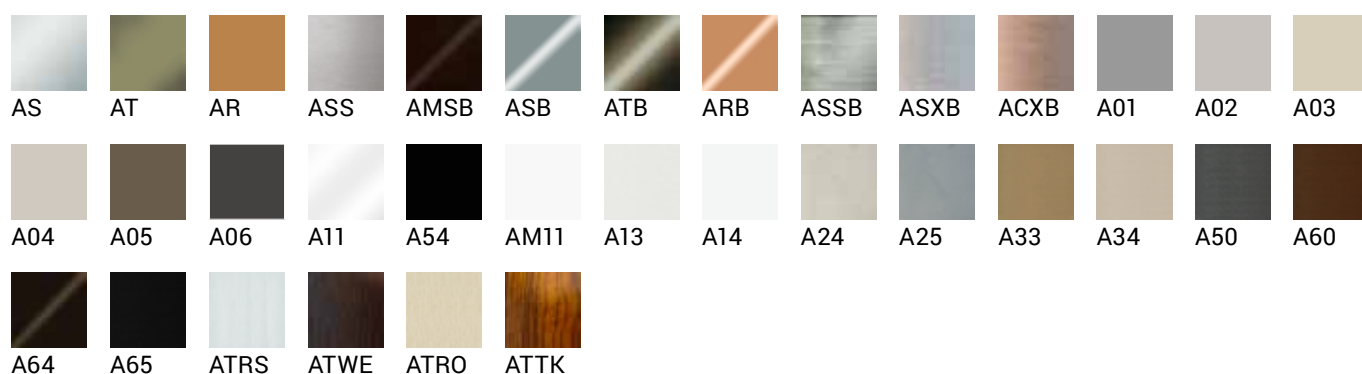

Squarejolly >> SJ z aluminium anodowanego			
Kod	H mm	Wykończenie	
SJ60AS270	6	AS - Srebrne	
SJ80AS270	8	AS - Srebrne	☑
SJ90AS270	9	AS - Srebrne	☑
SJ100AS270	10	AS - Srebrne	☑
SJ110AS270	11	AS - Srebrne	☑
SJ125AS270	12,5	AS - Srebrne	☑
SJ80AT270	8	AT - Titan	

Squarecapsule >> SJC Zaślepka z anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC60ASSET2	6	AS - Srebrne
SJC80ASSET2	8	AS - Srebrne
SJC90ASSET2	9	AS - Srebrne
SJC100ASSET2	10	AS - Srebrne
SJC110ASSET2	11	AS - Srebrne
SJC125ASSET2	12,5	AS - Srebrne
SJC80ATSET2	8	AT - Titan

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

SJ90AT270	9	AT - Titan	
SJ100AT270	10	AT - Titan	
SJ110AT270	11	AT - Titan	
SJ125AT270	12,5	AT - Titan	
SJ80AR270	8	AR - Miedź	
SJ90AR270	9	AR - Miedź	
SJ100AR270	10	AR - Miedź	
SJ110AR270	11	AR - Miedź	
SJ125AR270	12,5	AR - Miedź	

☑ CURVELINE/BENDABLE

squarejolly >> SJ ze szcztokowanego aluminium anodowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ80ASS270	8	ASS - Szcztokowany anodowany
SJ90ASS270	9	ASS - Szcztokowany anodowany
SJ100ASS270	10	ASS - Szcztokowany anodowany
SJ110ASS270	11	ASS - Szcztokowany anodowany
SJ125ASS270	12,5	ASS - Szcztokowany anodowany
SJ80AMSB270	8	AMSB - Brus. an. ant. brązowy
SJ100AMSB270	10	AMSB - Brus. an. ant. brązowy
SJ125AMSB270	12,5	AMSB - Brus. an. ant. brązowy

Squarejolly >> SJ z jasnego, polerowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ60ASB270	6	ASB - Chrom
SJ80ASB270	8	ASB - Chrom
SJ90ASB270	9	ASB - Chrom
SJ100ASB270	10	ASB - Chrom
SJ110ASB270	11	ASB - Chrom
SJ125ASB270	12,5	ASB - Chrom
SJ80ATB270	8	ATB - Polerowany tytan
SJ90ATB270	9	ATB - Polerowany tytan
SJ100ATB270	10	ATB - Polerowany tytan
SJ110ATB270	11	ATB - Polerowany tytan
SJ125ATB270	12,5	ATB - Polerowany tytan
SJ80ARB270	8	ARB - Jasna polerowana miedź
SJ90ARB270	9	ARB - Jasna polerowana miedź
SJ100ARB270	10	ARB - Jasna polerowana miedź
SJ110ARB270	11	ARB - Jasna polerowana miedź
SJ125ARB270	12,5	ARB - Jasna polerowana miedź

squarejolly >> SJ z jasnego, polerowanego, szcztokowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ80ASSB270	8	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro
SJ90ASSB270	9	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro
SJ100ASSB270	10	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro
SJ110ASSB270	11	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro
SJ125ASSB270	12,5	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro

Squarejolly >> SJ z jasnego, polerowanego, piaskowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ80ASXB270	8	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJ90ASXB270	9	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJ100ASXB270	10	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJ110ASXB270	11	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJ125ASXB270	12,5	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJ80ACXB270	8	ACXB - szampan
SJ90ACXB270	9	ACXB - szampan
SJ100ACXB270	10	ACXB - szampan
SJ110ACXB270	11	ACXB - szampan
SJ125ACXB270	12,5	ACXB - szampan

SJC90ATSET2	9	AT - Titan
SJC100ATSET2	10	AT - Titan
SJC110ATSET2	11	AT - Titan
SJC125ATSET2	12,5	AT - Titan
SJC80ARSET2	8	AR - Miedź
SJC90ARSET2	9	AR - Miedź
SJC100ARSET2	10	AR - Miedź
SJC110ARSET2	11	AR - Miedź
SJC125ARSET2	12,5	AR - Miedź

Squarecapsule >> SJC ze szcztokowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC80ASSSET2	8	ASS - Szcztokowany anodowany
SJC90ASSSET2	9	ASS - Szcztokowany anodowany
SJC100ASSSET2	10	ASS - Szcztokowany anodowany
SJC110ASSSET2	11	ASS - Szcztokowany anodowany
SJC125ASSSET2	12,5	ASS - Szcztokowany anodowany
SJC100AMSBSET2	10	AMSB - Brus. an. ant. brązowy
SJC125AMSBSET2	12,5	AMSB - Brus. an. ant. brązowy

Squarecapsule >> SJC z jasnego, polerowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC60ASBSET2	6	ASB - Chrom
SJC80ASBSET2	8	ASB - Chrom
SJC90ASBSET2*	9	ASB - Chrom
SJC100ASBSET2	10	ASB - Chrom
SJC110ASBSET2	11	ASB - Chrom
SJC125ASBSET2	12,5	ASB - Chrom
SJC80ATBSET2	8	ATB - Polerowany tytan
SJC90ATBSET2	9	ATB - Polerowany tytan
SJC100ATBSET2	10	ATB - Polerowany tytan
SJC110ATBSET2	11	ATB - Polerowany tytan
SJC125ATBSET2	12,5	ATB - Polerowany tytan
SJC80ARBSET2	8	ARB - Jasna polerowana miedź
SJC90ARBSET2	9	ARB - Jasna polerowana miedź
SJC100ARBSET2	10	ARB - Jasna polerowana miedź
SJC110ARBSET2	11	ARB - Jasna polerowana miedź
SJC125ARBSET2	12,5	ARB - Jasna polerowana miedź

squarecapsule >> SJC z jasnego, polerowanego, szcztokowanego anodowanego aluminium		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC80ASSBSET2	8	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro
SJC90ASSBSET2	9	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro
SJC100ASSBSET2	10	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro
SJC110ASSBSET2	11	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro
SJC125ASSBSET2	12,5	ASSB - Szcztok. jasne pol. srebro

squarecapsule >> SJC z polerowanego na wysoki połysk anodowanego aluminium, piaskowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC80ASXBSET2	8	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJC90ASXBSET2	9	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJC100ASXBSET2	10	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJC110ASXBSET2	11	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJC125ASXBSET2	12,5	ASXB - Piaskow. jasne pol. srebro
SJC80ACXBSET2	8	ACXB - szampan
SJC90ACXBSET2	9	ACXB - szampan
SJC100ACXBSET2	10	ACXB - szampan
SJC110ACXBSET2	11	ACXB - szampan
SJC125ACXBSET2	12,5	ACXB - szampan

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

Squarejolly >> SJ z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ80A11270	8	A11 - Czysty biały
SJ90A11270	9	A11 - Czysty biały
SJ100A11270	10	A11 - Czysty biały
SJ110A11270	11	A11 - Czysty biały
SJ125A11270	12,5	A11 - Czysty biały
SJ60A54270	6	A54 - Czarny matowy
SJ80A54270	8	A54 - Czarny matowy
SJ100A54270	10	A54 - Czarny matowy
SJ125A54270	12,5	A54 - Czarny matowy
SJ60AM11270	6	AM11 - Matt Biały
SJ80AM11270	8	AM11 - Matt Biały
SJ100AM11270	10	AM11 - Matt Biały
SJ125AM11270	12,5	AM11 - Matt Biały

Squarejolly >> SJ z aluminium malowanego proszkowo Modern Line		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ80A13270	8	A13 - Antyczna biały
SJ100A13270	10	A13 - Antyczna biały
SJ110A13270	11	A13 - Antyczna biały
SJ125A13270	12,5	A13 - Antyczna biały
SJ80A24270	8	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
SJ100A24270	10	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
SJ110A24270	11	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
SJ125A24270	12,5	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
SJ80A25270	8	A25 - Wytlaczany cementowy szary
SJ100A25270	10	A25 - Wytlaczany cementowy szary
SJ110A25270	11	A25 - Wytlaczany cementowy szary
SJ125A25270	12,5	A25 - Wytlaczany cementowy szary
SJ80A33270	8	A33 - Wytlaczany szary gołęb
SJ100A33270	10	A33 - Wytlaczany szary gołęb
SJ110A33270	11	A33 - Wytlaczany szary gołęb
SJ125A33270	12,5	A33 - Wytlaczany szary gołęb
SJ80A34270	8	A34 - Wytlaczane Kaki
SJ100A34270	10	A34 - Wytlaczane Kaki
SJ110A34270	11	A34 - Wytlaczane Kaki
SJ125A34270	12,5	A34 - Wytlaczane Kaki
SJ80A50270	8	A50 - Wytlaczany mika
SJ100A50270	10	A50 - Wytlaczany mika
SJ110A50270	11	A50 - Wytlaczany mika
SJ125A50270	12,5	A50 - Wytlaczany mika
SJ80A60270	8	A60 - Wytlaczany Corten
SJ100A60270	10	A60 - Wytlaczany Corten
SJ110A60270	11	A60 - Wytlaczany Corten
SJ125A60270	12,5	A60 - Wytlaczany Corten
SJ80A64270	8	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
SJ100A64270	10	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
SJ110A64270	11	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
SJ125A64270	12,5	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
SJ80A65270	8	A65 - Wytlaczany czarny matowy
SJ100A65270	10	A65 - Wytlaczany czarny matowy
SJ110A65270	11	A65 - Wytlaczany czarny matowy
SJ125A65270	12,5	A65 - Wytlaczany czarny matowy

Squarecapsule >> SJC z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC80A11SET2	8	A11 - Czysty biały
SJC90A11SET2	9	A11 - Czysty biały
SJC100A11SET2	10	A11 - Czysty biały
SJC110A11SET2	11	A11 - Czysty biały
SJC125A11SET2	12,5	A11 - Czysty biały
SJC60A54SET2	6	A54 - Czarny matowy
SJC80A54SET2	8	A54 - Czarny matowy
SJC100A54SET2	10	A54 - Czarny matowy
SJC125A54SET2	12,5	A54 - Czarny matowy
SJC60AM11SET2	6	AM11 - Biały matowy
SJC80AM11SET2	8	AM11 - Biały matowy
SJC100AM11SET2	10	AM11 - Biały matowy
SJC125AM11SET2	12,5	AM11 - Biały matowy

Squarecapsule >> SJC z nowoczesnej linii z wytłaczanego aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC80A13SET2	8	A13 - Antyczna biały
SJC100A13SET2	10	A13 - Antyczna biały
SJC110A13SET2	11	A13 - Antyczna biały
SJC125A13SET2	12,5	A13 - Antyczna biały
SJC80A24SET2	8	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
SJC100A24SET2	10	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
SJC110A24SET2	11	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
SJC125A24SET2	12,5	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
SJC80A25SET2	8	A25 - Wytlaczany cementowy szary
SJC100A25SET2	10	A25 - Wytlaczany cementowy szary
SJC110A25SET2	11	A25 - Wytlaczany cementowy szary
SJC125A25SET2	12,5	A25 - Wytlaczany cementowy szary
SJC80A33SET2	8	A33 - Wytlaczany szary gołęb
SJC100A33SET2	10	A33 - Wytlaczany szary gołęb
SJC110A33SET2	11	A33 - Wytlaczany szary gołęb
SJC125A33SET2	12,5	A33 - Wytlaczany szary gołęb
SJC80A34SET2	8	A34 - Wytlaczany kaki
SJC100A34SET2	10	A34 - Wytlaczany kaki
SJC110A34SET2	11	A34 - Wytlaczany kaki
SJC125A34SET2	12,5	A34 - Wytlaczany kaki
SJC80A50SET2	8	A50 - Wytlaczany mika
SJC100A50SET2	10	A50 - Wytlaczany mika
SJC110A50SET2	11	A50 - Wytlaczany mika
SJC125A50SET2	12,5	A50 - Wytlaczany mika
SJC80A60SET2	8	A60 - Wytlaczany Corten
SJC100A60SET2	10	A60 - Wytlaczany Corten
SJC110A60SET2	11	A60 - Wytlaczany Corten
SJC125A60SET2	12,5	A60 - Wytlaczany Corten
SJC80A64SET2	8	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
SJC100A64SET2	10	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
SJC110A64SET2	11	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
SJC125A64SET2	12,5	A64 - Wytlaczany ciemny brąz
SJC80A65SET2	8	A65 - Wytlaczany matowy czarny
SJC100A65SET2	10	A65 - Wytlaczany matowy czarny
SJC110A65SET2	11	A65 - Wytlaczany matowy czarny
SJC125A65SET2	12,5	A65 - Wytlaczany matowy czarny

Squarejolly >> SJ z wytłaczanego, malowanego proszkowo aluminium Desert Line		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ80A01270	8	A01 - Wytłaczane Namib
SJ100A01270	10	A01 - Wytłaczane Namib
SJ110A01270	11	A01 - Wytłaczane Namib
SJ125A01270	12,5	A01 - Wytłaczane Namib
SJ80A02270	8	A02 - Wytłaczane Yuma
SJ100A02270	10	A02 - Wytłaczane Yuma
SJ110A02270	11	A02 - Wytłaczane Yuma
SJ125A02270	12,5	A02 - Wytłaczane Yuma
SJ80A03270	8	A03 - Wytłaczane Sahara
SJ100A03270	10	A03 - Wytłaczane Sahara
SJ110A03270	11	A03 - Wytłaczane Sahara
SJ125A03270	12,5	A03 - Wytłaczane Sahara
SJ80A04270	8	A04 - Wytłaczane Kalahari
SJ100A04270	10	A04 - Wytłaczane Kalahari
SJ110A04270	11	A04 - Wytłaczane Kalahari
SJ125A04270	12,5	A04 - Wytłaczane Kalahari
SJ80A05270	8	A05 - Wytłaczane Gobi
SJ100A05270	10	A05 - Wytłaczane Gobi
SJ110A05270	11	A05 - Wytłaczane Gobi
SJ125A05270	12,5	A05 - Wytłaczane Gobi
SJ80A06270	8	A06 - Wytłaczane Atacama
SJ100A06270	10	A06 - Wytłaczane Atacama
SJ110A06270	11	A06 - Wytłaczane Atacama
SJ125A06270	12,5	A06 - Wytłaczane Atacama
SJ80A14270	8	A14 - Biała arctic
SJ100A14270	10	A14 - Biała arctic
SJ110A14270	11	A14 - Biała arctic
SJ125A14270	12,5	A14 - Biała arctic

Squarejolly >> SJ z aluminium laminowanego drewnem o wysokiej odporności		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ80ATRS270	8	ATRS - Tekstura bielona
SJ100ATRS270	10	ATRS - Tekstura bielona
SJ125ATRS270	12,5	ATRS - Tekstura bielona
SJ80ATWE270	8	ATWE - Tekstura Wengé
SJ100ATWE270	10	ATWE - Tekstura Wengé
SJ125ATWE270	12,5	ATWE - Tekstura Wengé
SJ80ATTK270	8	ATTK - Tekstura Teak
SJ100ATTK270	10	ATTK - Tekstura Teak
SJ125ATTK270	12,5	ATTK - Tekstura Teak
SJ80ATRO270	8	ATRO - Tekstura Dąb
SJ100ATRO270	10	ATRO - Tekstura Dąb
SJ125ATRO270	12,5	ATRO - Tekstura Dąb

Squarecapsule >> SJC z wytłaczanego, malowanego proszkowo aluminium Desert Line		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC80A01SET2	8	A01 - Wytłaczane Namib
SJC100A01SET2	10	A01 - Wytłaczane Namib
SJC110A01SET2	11	A01 - Wytłaczane Namib
SJC125A01SET2	12,5	A01 - Wytłaczane Namib
SJC80A02SET2	8	A02 - Wytłaczane Yuma
SJC100A02SET2	10	A02 - Wytłaczane Yuma
SJC110A02SET2	11	A02 - Wytłaczane Yuma
SJC125A02SET2	12,5	A02 - Wytłaczane Yuma
SJC80A03SET2	8	A03 - Wytłaczane Sahara
SJC100A03SET2	10	A03 - Wytłaczane Sahara
SJC110A03SET2	11	A03 - Wytłaczane Sahara
SJC125A03SET2	12,5	A03 - Wytłaczane Sahara
SJC80A04SET2	8	A04 - Wytłaczane Kalahari
SJC100A04SET2	10	A04 - Wytłaczane Kalahari
SJC110A04SET2	11	A04 - Wytłaczane Kalahari
SJC125A04SET2	12,5	A04 - Wytłaczane Kalahari
SJC80A05SET2	8	A05 - Wytłaczane Gobi
SJC100A05SET2	10	A05 - Wytłaczane Gobi
SJC110A05SET2	11	A05 - Wytłaczane Gobi
SJC125A05SET2	12,5	A05 - Wytłaczane Gobi
SJC80A06SET2	8	A06 - Wytłaczane Atacama
SJC100A06SET2	10	A06 - Wytłaczane Atacama
SJC110A06SET2	11	A06 - Wytłaczane Atacama
SJC125A06SET2	12,5	A06 - Wytłaczane Atacama
SJC80A14SET2	8	A14 - Biała arctic
SJC100A14SET2	10	A14 - Biała arctic
SJC110A14SET2	11	A14 - Biała arctic
SJC125A14SET2	12,5	A14 - Biała arctic

Squarecapsule >> SJC Aluminium laminowane drewnem o wysokiej odporności		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC80ATRSSET2	8	ATRS - Tekstura bielona
SJC100ATRSSET2	10	ATRS - Tekstura bielona
SJC125ATRSSET2	12,5	ATRS - Tekstura bielona
SJC80ATROSET2	8	ATRO - Tekstura Dąb
SJC100ATROSET2	10	ATRO - Tekstura Dąb
SJC125ATROSET2	12,5	ATRO - Tekstura Dąb
SJC80ATWESET2	8	ATWE - Tekstura Wengé
SJC100ATWESET2	10	ATWE - Tekstura Wengé
SJC125ATWESET2	12,5	ATWE - Tekstura Wengé
SJC80ATTKSET2	8	ATTK - Tekstura Teak
SJC100ATTKSET2	10	ATTK - Tekstura Teak
SJC125ATTKSET2	12,5	ATTK - Tekstura Teak



Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

Mosiądz

Profile ze stopu miedzi CW618N (EN12167) charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne, dzięki czemu nadają się szczególnie do zastosowań narażonych na duże obciążenia, takich jak zastosowania przemysłowe i połączenia dylatacyjne.

Mosiądz jest odporny na główne czynniki chemiczne występujące podczas nakładania powłok ceramicznych. W przypadku wilgoci lub szczególnie agresywnych czynników na powierzchni profilu mogą pojawić się ślady utleniania, które można usunąć za pomocą zwykłego środka polerującego.

Profile mogą być wytwarzane zarówno poprzez wyłaczanie na gorąco, jak i poprzez profilowanie na zimno blach o stałej grubości.

POLEROWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie na połysk uzyskuje się za pomocą specjalnych maszyn polerujących, które mechanicznie odświeżają powierzchnię bez zmiany właściwości materiału. Częściowe ciemnienie powierzchni pod wpływem czynników utleniających jest zjawiskiem, któremu można zapobiec za pomocą zwykłych środków polerujących.

CHROMOWANY MOSIĄDZ:

Wykończenie uzyskuje się w procesie galwanicznym, który nadaje mu błyszczący wygląd podobny do stali nierdzewnej. Obróbka zapewnia doskonały efekt estetyczny, doskonałą odporność na agresywne działanie chemikaliów, ale ograniczoną odporność na uderzenia mechaniczne powierzchniowe i trwałe ścieranie.



OL



OC

Squarejolly >> SJ z miedzi polerowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ800L270	8	OL - Błyszczący
SJ1000L270	10	OL - Błyszczący
SJ1250L270	12,5	OL - Błyszczący

Squarejolly >> SJ z miedzi chromowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ800C270	8	OC - Chrom
SJ1000C270	10	OC - Chrom
SJ1250C270	12,5	OC - Chrom

Squarecapsule >> SJC z miedzi polerowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC800LSET2	8	OL - Błyszczący
SJC1000LSET2	10	OL - Błyszczący
SJC1250LSET2	12,5	OL - Błyszczący

Squarecapsule >> SJC z miedzi chromowanego		
Kod	H mm	Wykończenie
SJC800CSET2	8	OC - Chrom
SJC1000CSET2	10	OC - Chrom
SJC1250CSET2	12,5	OC - Chrom



Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

Żywica syntetyczna Colormassa Resintop

RESINTOP Twarda żywica termoplastyczna:

Materiał specjalnie opracowany w celu optymalizacji właściwości użytkowych sztywnych profili do stałego stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, spełniający wymagania zarówno estetyczne, jak i dotyczące trwałości. Wykonany z żywicy pierwotnej, której skład na bazie chlorku polichlorku winylu sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w temperaturach do +60°C. Zastosowany surowiec gwarantuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, ograniczone oddziaływania mechaniczne oraz rozwój grzybów i bakterii.



P11



P12



P22



P31



P41



P42



P51

squarejolly >> SJ Żywica syntetyczna Full Body Colored Resintop		
Kod	H mm	Wykończenie
SJ60P11270	6	P11 - Czysty biały
SJ80P11270	8	P11 - Czysty biały
SJ100P11270	10	P11 - Czysty biały
SJ60P12270	6	P12 - Kość słoniowa
SJ80P12270	8	P12 - Kość słoniowa
SJ100P12270	10	P12 - Kość słoniowa
SJ60P22270	6	P22 - Szary Pastelowy
SJ80P22270	8	P22 - Szary Pastelowy
SJ100P22270	10	P22 - Szary Pastelowy
SJ60P31270	6	P31 - Beż Bahama
SJ80P31270	8	P31 - Beż Bahama
SJ100P31270	10	P31 - Beż Bahama
SJ60P41270	6	P41 - Kremowy
SJ80P41270	8	P41 - Kremowy
SJ100P41270	10	P41 - Kremowy
SJ60P42270	6	P42 - Kość słoniowa
SJ80P42270	8	P42 - Kość słoniowa
SJ100P42270	10	P42 - Kość słoniowa
SJ60P51270	6	P51 - Czarny
SJ80P51270	8	P51 - Czarny
SJ100P51270	10	P51 - Czarny



APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości kafelków, które chcesz położyć, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź podłogi, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- Przytnij profil na wymaganą długość i umieść go tak, aby podstawa zagłębiła się w kleju, dociskając go i wyrównując;
- Nałóż dodatkową warstwę kleju na otwór i w zagłębieniach pionowej części profilu stykającej się z krawędzią podłogi;
- Zazwyczaj należy pozostawić przestrzeń około 2 mm między profilem a krawędzią płytki, aby można ją było później wypełnić uszczelniaczem lub zaprawą;
- Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

MOSIĄDZ:

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji i można go łatwo wyczyścić rozcieńczonym alkoholem lub neutralnymi detergentami, unikając środków na bazie kwasów.

Zaleca się stosowanie wody z delikatnymi detergentami, upewniając się, że ostatnie płukanie odbywa się wyłącznie wodą. Aby uniknąć zarysowań, należy używać wyłącznie nieściernych ściereczek lub gąbek. Do konserwacji można stosować dostępne w handlu środki polerujące.

PVC:

Żywica PVC nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatnie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) w charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonym w perforowany kołnierz, który gwarantuje doskonały chwyt z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną częścią na jaskółczy ogon dla lepszego chwytu kleju.

Rodzina profili typu _____ firmy Profilitec jako profil zamykająco-ochronny do okładzin,
 dostarczany i montowany w sposób profesjonalny, z zachowaniem metod i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com