


## VARIOTEC LS


### OPIS PRODUKTU

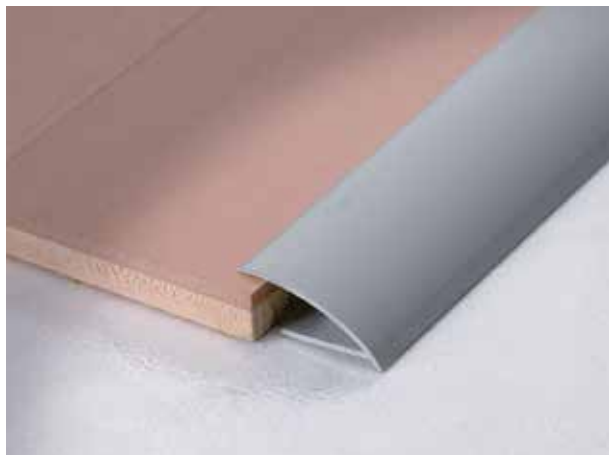

Oferta VARIOTEC obejmuje szereg profili, których zakres zastosowania jest szczególnie wszechstronny. Można je stosować jako zakończenia lub połączenia między podłogami o różnym charakterze i grubości oraz w celu wyeliminowania wszelkich różnic wysokości powstałych w wyniku ułożenia nowej podłogi na już istniejącej, wykończenia i zabezpieczenia jego krawędzie. Funkcjonalność profili przejawia się m.in. w możliwościach łączenia podłóg ceramicznych lub parkietów z cieńszymi materiałami, takimi jak dywany czy podłogi winylowe.

### DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

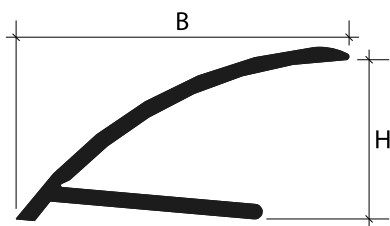

Aluminium

Wysokość = 30 mm

### OPIS MATERIAŁU

#### Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarń, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

#### ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.



AS



AO



AB

| woodtec >> LS z anodowanego aluminium – samoprzylepny |      |              |
|-------------------------------------------------------|------|--------------|
| Kod                                                   | B mm | Wykończenie  |
| LS30ASA270                                            | 30   | AS - Srebrne |
| LS30AOA270                                            | 30   | AO - Złoto   |
| LS30ABA270                                            | 30   | AB - Brązowy |

## APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Nanieś klej (FIXXTEC) na część profilu, która ma zostać sklejona, lub w przypadku wersji samoprzylepnych usunąć papier ochronny z kleju i umieścić profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

## OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

## POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z \_\_\_\_\_ (materiał), z wykończeniem \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze \_\_\_\_\_ mm. Profil z  
 połączoną górną częścią dla idealnego wykończenia podłogi.

Profil rodzinny \_\_\_\_\_ firmy Profilitec, stosowany jako profil wykończeniowy i łączący istniejące  
 podłogi wykładzinowe lub winylowe z nowymi podłogami ceramicznymi lub drewnianymi, dostarczany i montowany  
 według zasad i obszarów zastosowania wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: \_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Instalacja: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Cena całkowita: \_\_\_\_\_ \$/szt

**Profilitec S.p.A.**  
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
 Tel: +39 0444 268311  
 e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
 e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
 e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

**Profilitec France**  
 e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)